MATEDIS®

Bâtir, commence ici.



CATALOGUE

La solution d'équipement pour vos chantiers.

ÉDITION 2025-2026

QUI SOMMES NOUS ?

Un groupe, des Hommes, des valeurs.

Matedis est une activité du groupe Mateloc. Nous cultivons quatre métiers mais aussi une façon de vivre au travers de valeurs que nous incarnons chaque jour pour vous accompagner.

Fondée en 1983, Mateloc est une SCOP (Société Coopérative et Participative) composée de femmes et d'hommes experts et passionnés. L'esprit Mateloc est cultivé par la volonté commune d'avancer en imaginant les solutions de demain. Depuis sa création, nous accompagnons les entreprises françaises du secteur du Bâtiment et de l'Industrie dans la réalisation de leurs projets en proposant une palette d'offres indispensables à leurs activités. Ces différentes spécialités insufflent une réelle culture du service, portée par la volonté d'un travail toujours bien fait. Mateloc, c'est près de 100 collaborateurs portés par la volonté de répondre aux contraintes techniques de votre activité et vos chantiers.

Matedis, une activité du groupe :

MATELOC®
EXPERTS & PASSIONNÉS



Nous découvrir sur :

www.mateloc.com

NOS ACTIVITÉS :

MATEDIS® Bâtir, commence ici.
DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENT CHANTIER, BTP ET BÂTIMENT

MATELOC® COFFRAGES & PASSERELLES
COFFRAGES ET PASSERELLES

MATELOC® DÉCOUPE BÉTON & DÉMOLITION
DÉCOUPE BÉTON ET DÉMOLITION CONTRÔLÉE

MATELOC® MATÉRIELS DE MANUTENTION
MATÉRIELS DE MANUTENTION

MATEDIS®
Bâtir, commence ici.



Bâtir, commence ici.

Cher partenaire,
Nous avons le plaisir de vous présenter les gammes de produits que nous avons soigneusement sélectionnés pour répondre à vos besoins sur les chantiers.

Que votre besoin soit des pièces détachées pour coffrage, du mobilier de chantier, une benne à béton, ou encore de l'équipement de sécurité... Nous nous engageons à vous livrer des produits de qualité, à un prix compétitif dans le respect des délais impartis.

Retrouvez également nos sélections de produits et ainsi que nos arrivages d'occasion sur notre site **www.matedis.com**



Accédez dès maintenant à notre site en ligne :

www.matedis.com

- RESPECT DES DÉLAIS
- QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
- STOCKS PERMANENTS



À votre écoute : contact@matedis.com

02 28 02 25 26

1
site en ligne

40
ans d'expertise

13 000
m² de stock



NOTRE MISSION EST DE VOUS FOURNIR DES SOLUTIONS FIABLES ET DURABLES.

Chez Matedis, nous avons à cœur de vous proposer du matériel innovant, alliant performance, fiabilité, le tout au meilleur rapport qualité-prix. Chaque produit est rigoureusement sélectionné ou conçu selon des standards élevés, à travers des audits exigeants et dans le respect de nos valeurs, pour garantir l'efficacité de vos chantiers. Nous valorisons la fabrication française autant sur le plan humain que technique lorsque cela est possible. C'est dans cette démarche d'exigence et d'engagement que nous sommes fiers de vous présenter nos produits exclusifs, conçus et fabriqués par nos équipes sous notre marque dédiée : YELO® by Matedis.

NOTRE GAMME YELO® BY MATEDIS, CONÇUE AVEC ET POUR VOUS

Nous savons combien il est essentiel de disposer d'équipements performants et accessibles. C'est pourquoi notre bureau d'innovation a développé la gamme de matériels de chantier YELO® spécialement conçus pour répondre aux exigences concrètes de vos chantiers. Alliant robustesse, praticité et sécurité, nos produits ont été pensés pour optimiser l'organisation de vos chantiers, tout en maîtrisant les coûts. Grâce à vos retours terrain, nous améliorons continuellement nos solutions afin de vous proposer des équipements uniques, conçus pour accroître votre productivité et optimiser la gestion de vos ressources.









Découvrez toute la gamme YELO® sur :

www.matedis.com



I-MAT DISTRIBUTION

VOUS ÊTES DISTRIBUTEUR DE MATÉRIELS

En tant que partenaire dédié aux professionnels de la distribution, I-MAT s'adresse exclusivement aux revendeurs de matériels de chantier souhaitant s'approvisionner en volumes. Grâce à une offre pensée pour répondre aux exigences logistiques et commerciales des distributeurs, I-MAT garantit un accompagnement personnalisé et des conditions adaptées à vos besoins.

I-MAT, pour des solutions de construction avancées.



CATALOGUE 2025-2026

Vous êtes au cœur de nos préoccupations et nos équipes travaillent sans relâche pour vous proposer les meilleurs produits, fonctionnalités et innovations. Ainsi, chaque partenaire est sélectionné avec soin pour ces mêmes engagements. Nous sommes fiers de vous présenter notre gamme de produits de qualité, unique YELO by Matedis® mais aussi en partenariat avec plusieurs spécialistes ce qui nous permet de vous offrir des produits de la plus haute fiabilité.

01 SÉCURITÉ & PROTECTION 6

02 TRAVAIL EN HAUTEUR 19

03 STABILISATION & ÉTAIEMENT 28

04 STOCKAGE MATÉRIEL ET MATÉRIAUX 34

05 BENNES 41

08 COFFRAGE MÉTALLIQUE 46

09 ÉQUIPEMENT ET INSTALLATION 56

10 LEVAGE ET MANUTENTION 60

Malgré le soin apporté à la conception de ce catalogue, des erreurs sont possibles. La description des produits ainsi que les côtes, dimensions, caractéristiques techniques et photos ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement. La société Matedis se réserve le droit d'y apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires. Matedis ne pourrait être responsable d'une installation ne respectant pas les normes en vigueur.

SÉCURITÉ ET PROTECTION



Pinces dalle P.07



Gardes-corps P.08



Lisses tubes P.09



Lisses extensibles P.12



Protection de trémie P.17



Piquets de balisage P.15



Sécurité au sol P.16



Consoles et podiums P.18

Découvrez toute notre gamme sécurité et protection sur **www.matedis.com**



MATEDIS®
Bâtir, commence ici.



PINCE DALLE

Destiné à sécuriser une zone de travail et à protéger des chutes sur vos chantiers. Ouverture maximum de 450 mm à l'aide de la manivelle.

- Fintion : acier galvanisé
- Fixation : à bloqueur

Désignation	Référence
Pince dalle universelle à support bloqueur	PINUNIBLOGN



PINCE RÉVERSIBLE

Pince seule pour garde-corps 2 positions s'associe aux potelets de diamètre Ø25 ou Ø40 mm en fonction du modèle de pince choisi.

- Serrage pince : de 0 à 450 mm
- Finition : acier galvanisé

Désignation	Diamètre	Référence
Pince réversible seule	Ø 25 mm	PINREVSED25GN
Pince réversible seule	Ø 40 mm	PINREVSED40GN

1



2



3



GARDE-CORPS DE RÉSERVATION


Potelet à bloqueur, permet de garantir la sécurité des ouvriers sur le chantier.

- Fintion : acier galvanisé
- Fixation : à bloqueur
- Diamètre Ø 40 mm sur consultation

	Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence
1	Garde-corps de réservation à bloqueur	Ø 25 mm	1100 mm	POT40BLOH110GN
2	Garde-corps de réservation 3 bloqueurs	Ø 25 mm	1600 mm	POT403BLOH160GN
3	Garde-coprs de réservation d'angle	Ø 25 mm	1100 mm	POT40ANG4BLOH110GN

PROTECTION DE FAÇADE

NOUVEAU

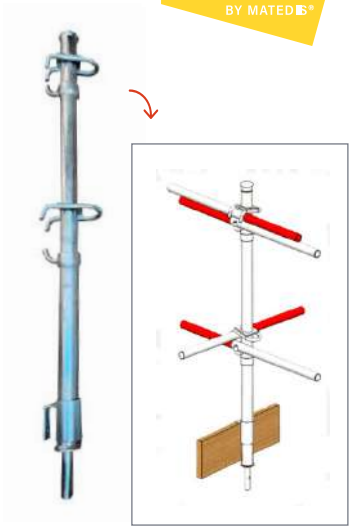

GARDE-CORPS DE RÉSERVATION MULTIDIRECTIONNEL À GRIFFE - YELOGRIFFE©

Potelet multidirectionnel à griffe nécessaire pour maintenir vos tubes garde-corps dans toutes les directions. Il permet de recevoir des tubes garde-corps standard de diamètre 33.7mm. Potelet a associer avec les platines YELO© pour une fixation dans le béton ou le bois.

- Hauteur : 1200 mm
- Plaque de bridage : 500 mm et 1000 mm
- Diamètre d'emboitement : 25 mm - Tige d'emboitement soudée au corps du potelet
- Finition : électrozingué
- Note de calcul disponible

\+ Mécanisme de blocage par coincement dans la partie supérieure, s'ancrant dans un ergot soudé

\+ Conception en "griffes" pour un maintien sécurisé

\+ Montage aisé sans nécessité d'un ordre ou d'un sens particulier, permettant ainsi une adaptation aisée à toutes les disparités de contours de dalles

Désignation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Référence
Potelet YELOGRIFFE© supports multidirectionnel	1200	Ø 25	POTMULENFD25N



GARDE-CORPS DE RÉSERVATION MULTIDIRECTIONNEL À PLAQUE

Désignation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Référence
Garde-corps de réservation multidirectionnel acier galvanisé	1210	Ø 25	POTMULTIH121GN

Double rotation de la bague pour de nombreuses possibilités angulaires dans la jonction des lisses sans sens de montage :

Application lisses tube en parallèle



OU

Application lisses tube croisée







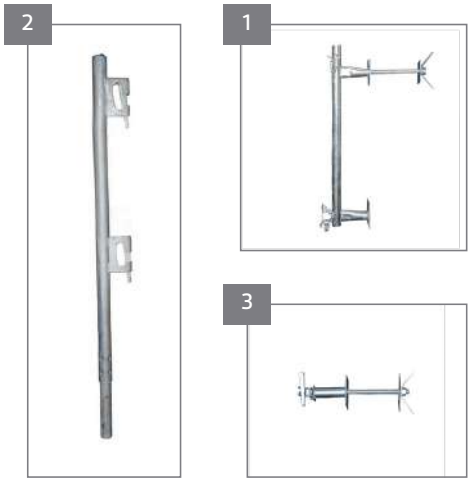


PLANCHE OU PLINTHES BOIS DE SÉCURITÉ

Planches ou plinthes de bois traité, employées pour assurer temporairement la sécurité sur les chantiers. Elles sont placées horizontalement dans les supports de garde-corps temporaires.

- Épaisseur : plinthes 25 mm - planches 32 mm
- Hauteur : 150 mm - Longueur : 3000 mm
- Finition : bois traité, peint rouge

Désignation	Référence
Planche de sécurité H15 L300	PLASECH15L300




PROTECTION DE MAÇONNERIE

Protection de maçonnerie démontable, à planches ou à bloqueur, garantit votre sécurité lors de l'élévation des murs. Fixée sur la maçonnerie, elle s'ajuste facilement à l'avancement des travaux grâce à des montants de tailles variées qui s'emboîtent entre eux. Ainsi, vous bénéficiez d'une sécurité optimale tout au long du processus de construction.

» Finition : acier galvanisé

	Désignation	Hauteur (mm)	Support de sécurité	Référence
1	Élément de départ à tiges - acier galvanisé	-	-	ELEDEPTIGN
2	Poteau supérieur à bloqueurs - acier galvanisé	3 000	À bloqueurs	PROMACBL30GN
3	Fixation intermédiaire à tiges- acier galvanisé	-	-	FIXINTETIGN

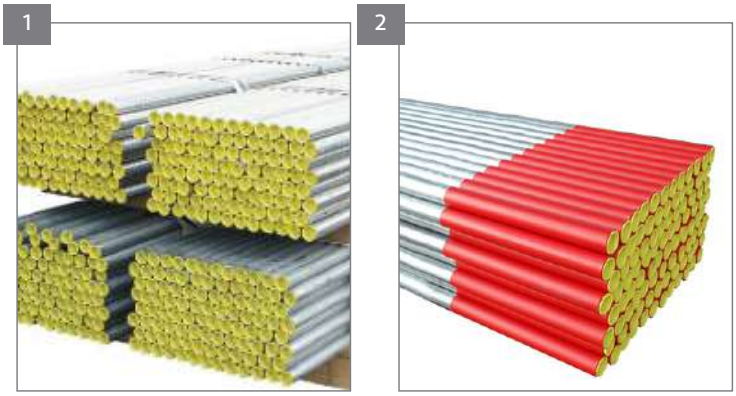

Fabrication France

LISSE TUBE - 3 MÈTRES POUR GARDE-CORPS

Lisse galvanisé de longueur 3 mètres pour garde-corps. Il permet de garantir la sécurité des ouvriers sur le chantier. Extrémités fermées par des bouchons PVC afin d'éviter l'insertion de matières dans le tube.

» Finition : acier galvanisé / peint
» Longueur : 3000 mm
» Diamètre : Ø 33.7 mm
» Épaisseur : 2,5 mm
» Poids : 6.0 Kg

Préconisations : Laisser les lisses dépasser de 30 cm minimum pour éviter tout risque de déboîtement du potelet.

CONSEILS ACHATS MALINS :

» Par 4500 unités : camion complet
» Par 1200 unités : 3 mètres linéaires de plancher
» Par 2400 unités : 6 mètres linéaires de plancher

Le plus pratique !



Découvrez aussi notre gamme de paniers de stockage page 39 !

	Désignation	Finition	Référence
1	Lisse bouchon 3M	Acier galvanisé	LIS3MGN
2	Lisse bouchon 3M - embouts peints	Acier galva + extrémités peintes	LIS3MGPN


RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

La sécurité collective permet de lutter contre les chutes de hauteur sur les chantiers. Elle doit être assurée par des dispositifs efficaces tels que les potelets, garde-corps, barrières, etc. Pour la protection et la sécurité du personnel sur vos chantiers, Matedis propose toute une gamme de protections périphériques : potelets, garde-corps, barrière, etc. Les garde-corps sont un des moyens de sécurité collective appartenant à la hiérarchie des solutions de prévention. Ils sont destinés à empêcher la chute de personnes et d'objets vers un niveau inférieur à partir de toitures, rives de planchers, trémies, escaliers ou autres zones nécessitant la mise en place d'une telle protection. La sécurité collective doit être installé dans le respect des règlements de sécurité en vigueur, actuellement fixés par la norme française NF EN-13374 pour ses critères de résistance et de qualité. La réglementation indique que les garde-corps :

+ sont intégrés ou fixés de manière sûre,
+ sont rigides,
+ ont une résistance appropriée,
+ sont placés à une hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m,
+ comportent au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur.

LES POTELETS : Les potelets, y compris leur partie enfichable, sont réalisés en acier ou en alliage d'aluminium. La fixation des lisses hautes et intermédiaires, ainsi que de la plinthe sur le potelet, est conçue de telle sorte que ces éléments ne puissent pas sortir de leur logement, ni coulisser inopinément lors de leur utilisation. Les accessoires nécessaires à leur maintien font partie intégrante du potelet.


LES LISSES : Par rapport aux potelets, les lisses doivent toujours être positionnées du côté du plan de travail afin que les efforts exercés sur elles puissent être repris par les montants des potelets, et pas uniquement par les supports de fixation des lisses. Leurs extrémités sont soit obturées par un bouchon PVC, soit revêtues d'un manchon PVC.

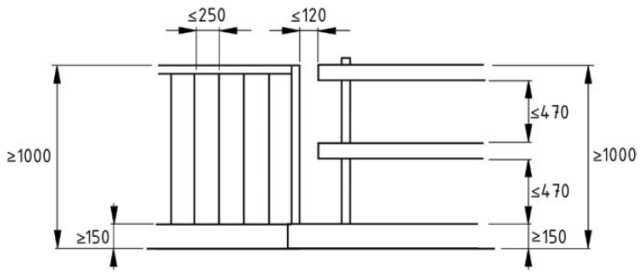



NORME 13374


L'inclinaison du garde-corps périphérique de classe A ne doit pas s'écarter de la perpendiculaire à la surface de travail de plus de 15°, vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Lorsqu'une lisse intermédiaire est prévue, une sphère de 470 mm de diamètre ne doit pas passer à travers le dispositif de protection. En l'absence de lisse intermédiaire ou lorsque celle-ci n'est pas continue, une sphère d'un diamètre de 250 mm ne doit pas passer à travers le garde- corps périphérique.

La norme EN 13374 établis des exigences en termes de géométris et de résistance pour les systèmes de protection périphériques en hauteur. Elle vise à assurer la sécurité des compagnons en empêchant les chutes depuis des hauteurs élevées.







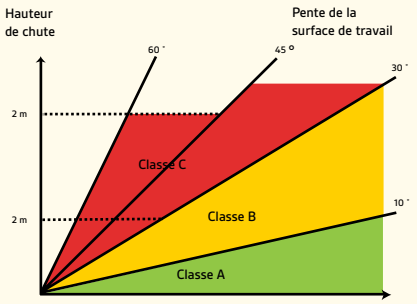

NORME CLASSE A

La norme définit les exigences minimales géométriques et de résistance. On distingue 3 classes A, B et C, en fonction de la pente et de la hauteur de l'ouvrage. *La protection de classe A est conçue pour résister à des charges statiques uniquement, compte tenu des exigences suivantes :*

+ *supporter une personne s'appuyant sur le garde-corps ou constituer une main courante, lorsqu'elle se déplace le long de celui-ci*
+ *et collectivement, arrêter une personne se déplaçant en direction du garde-corps ou chutant sur celui-ci.*

(Source Prévention BTP - OPPBTP)


BONS RÉFLEXES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE


Il est essentiel de réaliser des vérifications régulières du matériel, notamment après chaque utilisation et à intervalles réguliers pendant le déroulement du chantier. Cela implique d'inspecter l'état des potelets, des lisses et des tiges filetées, ainsi que de lubrifier périodiquement les composants mécaniques. Que faire en cas d'équipements endommagés ?

Les matériaux doivent être suffisamment résistants et durables pour supporter les conditions normales de service sur un chantier, y compris les sollicitations et les intempéries. Ils ne doivent présenter aucune impureté ni défaut susceptible de compromettre leur utilisation conforme aux spécifications de la norme NF EN 13374+A1. Cela inclut :

- Des déformations permanentes telles que définies par le fournisseur,
- Des soudures endommagées à la base ou des signes de corrosion (rouille),
- Des éléments endommagés ou cassés,
- Une absence de bouchons en partie haute,
- La présence d'eau et un gonflement dû au gel,
- Des fils dessoudés et une absence de plinthe (pour les garde-corps grillagés).

En cas de défauts, les équipements doivent être retirés de l'utilisation. Les découpes réalisées dans les équipements pour adapter les protections aux dimensions de la zone à protéger (trémies, etc.) sont à éviter, car elles peuvent compromettre la cohésion du matériau et affecter sa résistance.

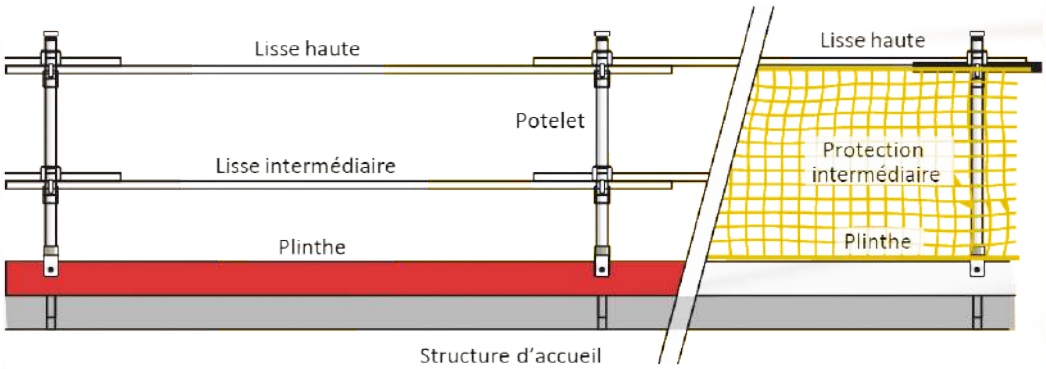



Le garde-corps périphérique est un ensemble de pièces conçu pour assurer la sécurité en prévenant les chutes vers un niveau inférieur et en retenant les matériaux. Pour être conforme, il doit comprendre au moins une lisse haute et une lisse ou une protection intermédiaire, et il doit permettre la fixation d'une plinthe.

+ **La lisse haute** est un élément continu situé en haut du garde-corps.
+ **La lisse intermédiaire** est un élément continu placé entre la lisse haute et la surface de travail.
+ **La protection intermédiaire** est une protection, telle qu'une structure treillis ou un filet de sécurité, entre la lisse haute et la surface de travail.
+ **La plinthe** est une latte spécialement conçue pour éviter les chutes de matériaux ou de personnes, ainsi que les glissades hors de la surface.
+ **Le potelet** est l'élément vertical principal du garde-corps auquel sont fixées les lisses et les plinthes.
+ **La hauteur de chute** est la distance verticale entre le point où une personne se trouve et le point le plus bas du dispositif de protection.
+ **La hauteur du garde-corps** périphérique est la distance entre le point le plus élevé de la lisse haute et la surface de travail, mesurée perpendiculairement à cette surface.
+ **La surface de travail** désigne la zone sur laquelle une personne se tient, circule ou travaille.
+ **Les contrepoids** sont des composants destinés à prévenir le glissement ou le renversement du garde-corps périphérique.

(Source Prévention BTP - OPPBTP)

LISSE EXTENSIBLE DE PROTECTION - APPUIS TÉTONS

Lisse extensible à appuis tétons, à placer pour sécuriser la zone de travail avant la pose des menuiseries. Blocage simple par serrage avec dispositif à vis. Extrémités avec tétons pour assurer le maintien de l'équipement en tableau de baie.



Désignation	Longueur (mm)	Référence
Lisse extensible appuis téton 0.70 à 1.30 m - acier galvanisé	700 à 1300	LISEXT070130GN
Lisse extensible appuis téton 1.10 à 1.80 m - acier galvanisé	1100 à 1800	LISEXT110180GN
Lisse extensible appuis téton 1.55 à 2.50 m - acier galvanisé	1550 à 2500	LISEXT155250GN

LISSE EXTENSIBLE DE PROTECTION - APPUIS ÉQUERRE

Lisse extensible avec maintien équerre. Conçue pour s'adapter aux ouvertures type baies, portes, fenêtres, ... Broche de réglage intégrée.



Désignation	Longueur (mm)	Référence
Lisse extensible appuis équerre 0.70 à 1.30 m - acier galvanisé	700 à 1300	LISEXTEQ070130GN
Lisse extensible appuis équerre 1.10 à 1.80 m - acier galvanisé	1100 à 1800	LISEXTEQ110180GN
Lisse extensible appuis équerre 1.55 à 2.50 m - acier galvanisé	1500 à 2500	LISEXTEQ155250GN





PLAQUE DE SÉCURITÉ POUR BAIE OU FENÊTRE

- Ø de fixation : 11 mm - Ø passage tube : 40 mm
- Sections : 160 x 70 x 2,5 mm

Désignation	Référence
Plaque de sécurité	PLASECUBAIN





FIXATION MURALE À BLOQUEUR

Système permettant de mettre en place des lisses de garde-corps. Sécurise les ouvertures sur chantiers.

- Finition : acier galvanisé
- Largeur : 60 mm - Hauteur : 220 mm - Épaisseur de la platine : 5 mm
- Fixation de la platine par deux chevillages Ø 10 mm

Désignation	Référence	Poids (Kg)
Support de fixation murale à bloqueur	FIXMURBLON	1.0

NOUVEAU

BREVETÉ





PROTECTION DE BAIE D'ASCENSEUR YELOPROTECT®

Garde-corps pour protection provisoire des baies d'ascenseur sur chantiers. Sécurise et verrouille les fosses lors des travaux, avant l'installation des ascenseurs. Se positionne facilement grâce à un dispositif mécanique avec largeur réglable jusqu'à 1.80 mètres.

- Réglage en largeur : de 1100 à 1800 mm
- Finition : acier galvanisé à chaud
- Poids : 22.0 kg
- 4 lisses extensibles
- Hauteur : 1950 mm
- Système breveté

Conforme EN EN13374 + A1


+ Conçue pour supporter un effort d'enfoncement important
+ Compatible avec un maximum d'ouvertures grâce à sa largeur réglable
+ Mécanisme simple et facile à installer
+ Participe à la sécurisation du chantier
+ Peut se mettre en place en toute sécurité avant l'enlèvement du podium

Désignation	Référence
Grille de protection YELOPROTECT®	BAIASCYELON


+ Découvrez aussi notre gamme de plinthes de sécurité page 08 !



Extensible : Largeur adaptable jusqu'à 1.80 mètres grâce a ses 4 lisses extensibles



Pose facile : Système de fixation de sécurité de la grille

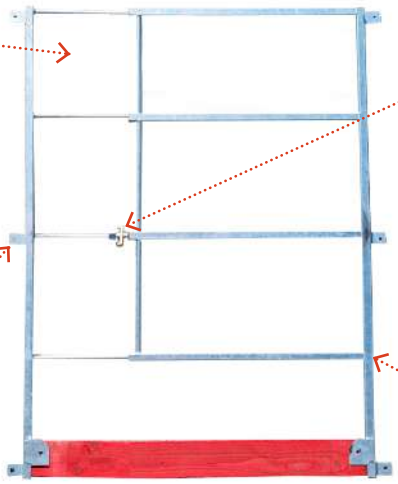



Sécurité : Verin de blocage garantissant une fixation robuste et sécurisée de la largeur

Durable et léger : Finition en acier galvanisé pour une excellente résistance et un poids unitaire ultra-léger de 22 kg

ACCESSOIRES DE PROTECTION

Ø 25

Fabrication France






TUBE DE RÉSERVATION POUR POTELETS

Ce positionneur Ø 26 mm permet d'assurer la réservation en vue de l'installation d'un garde-corps, il se noie dans le béton au moment du coulage.

Désignation	Référence	Longueur (mm)
Tube de réservation	TUBRESERN	370

NOUVEAU

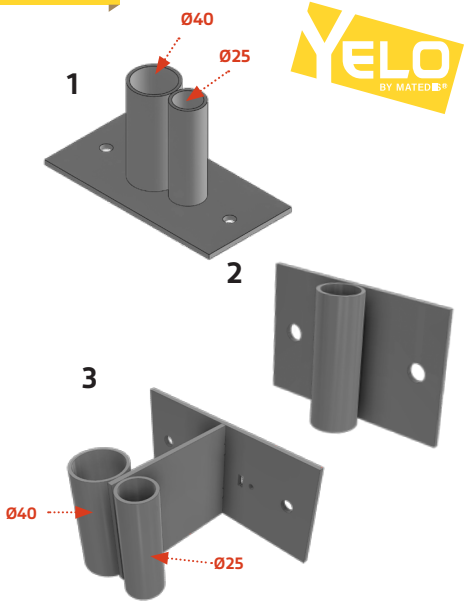



Compatible pour fixation sur structure bois

PLATINE SUR DALLE YELO© (1)

- Platine adaptée pour une fixation sur béton ou sur structure bois
- Finition : acier galvanisé.
- Pour potelets de garde-corps de type Ø 25 ou Ø40 mm
- Épaisseur de la plaque : 5 mm

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)
Platine réversible galva	PLAREVERSGN	200	150

PLATINE RIVE DE DALLE YELO© (2)

- Platine adaptée pour une fixation sur béton ou sur structure bois
- Finition : acier galvanisé
- Enfichage diamètres Ø 25 mm
- Épaisseur de la plaque : 5 mm
- Diamètre fixation Ø12 mm


Désignation	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)
Platine réversible galva	PLAREVERSGN	200	150

PLATINE RIVE DE DALLE DÉPORTÉE YELO© (3)

- Platine adaptée pour une fixation sur béton ou sur structure bois
- Enfichage : Ø 25 ou Ø 40 mm
- Finition : acier galvanisé
- Déport de 120 mm
- Épaisseur de la plaque : 5 mm

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)
Platine réversible galva	PLAREVERSGN	200	150





COULISSEAU RÉVERSIBLE POUR POUTRELLE

Coulisseaux réversibles de poutrelles destinés à l'enfichage des potelets de diamètres Ø 25 ou Ø 40 mm avec des poutrelles de type H20 (posées sur chant ou à plat).


- Finition : acier galvanisé.
- Longueur : 210 mm.
- Largeur : 90 mm.
- Fourni avec poignée de serrage.

Désignation	Référence
Coulisseau réversible pour poutrelle	COULIREVERSN

+ Le plus pratique !



Découvrez aussi la gamme de poutrelles bois YELO H20© page 30 !

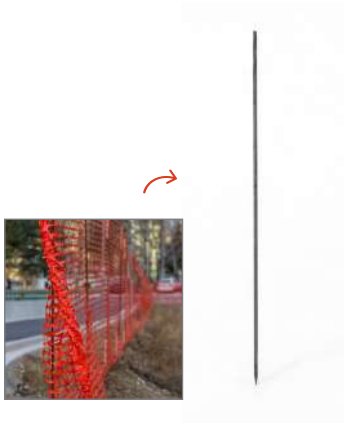


PIQUET DE BALISAGE

Piquet simple utilisé pour délimiter une zone de chantier. Fabriqué en acier étiré avec une pointe affûtée pour une meilleure pénétration dans tous types de sols.

- Finition : acier
- Résistance : -30° à +30°
- Nombreuses applications possibles

Désignation	Référence	Diamètre	Hauteur	Poids (kg)
Piquet porte lanterne D14*	PIQBALD14N	Ø 14 mm	1 000 mm	1.20

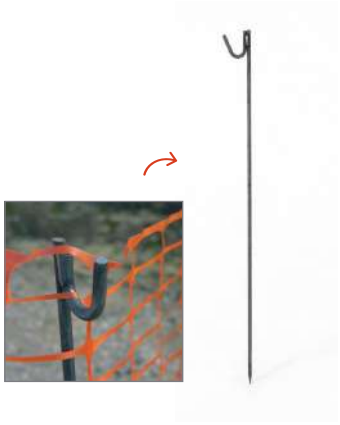


PIQUET PORTE LANTERNE AVEC CROCHET

Employé comme support pour le filet de balisage orange, ce crochet soudé est robuste face aux contraintes des chantiers. Son utilisation est temporaire et adaptée à un usage en extérieur.

- Finition : acier
- Façonnage au fil (épointage et pliage) avec crochet soudé

Désignation	Référence	Diamètre	Hauteur	Poids (kg)
Piquet porte lampe D14*	PIQPORD14N	Ø 14 mm	1 300 mm	1.70

*Embouts de sécurité disponible en option.

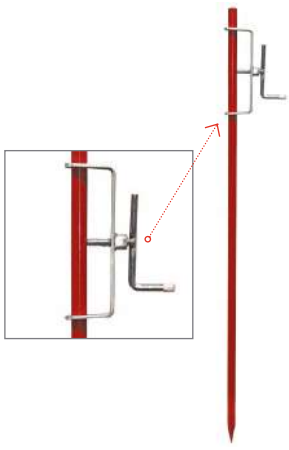

PIQUET D'IMPLANTATION TUBE PLEIN

Piquet d'implantation en tube plein équipé d'un coulisseau pour délimiter une zone de travail en toute sécurité. Placés à l'extérieur de la zone de construction, ces piquets servent à marquer les alignements principaux jusqu'à la conclusion des travaux de terrassement et de fondations.

- Finition : tige avec finition électrozinguée et peinture
- Pour tous type de terrains
- Fournit avec valet coulissant

Désignation	Référence	Diamètre	Hauteur	Poids (kg)
Piquet d'implantation électrozinguée + peinture	PIQIMPZPN	Ø 20 mm	1 500 mm	4,5



SÉCURITÉ AU SOL

GBA SÉPARATEUR DE VOIE EN BÉTON KLOSTAB®


Séparateurs de voie en béton armé ou délimiteurs de voie (DBA) permettant d'assurer la sécurité des chantiers routiers temporaires. Les séparateurs en béton délimitent les chantiers, protègent les véhicules en accotement ou terre-plein central.


- Longueur : 300 cm
- Largeur : 60 cm
- Hauteur : 85 cm
- Finition : béton brut, matricé, peint ou lasuré

Fabrication France


+ Rapidité de pose
+ Accepte des dénivelés de moyenne importance
+ Multiples options : cadre métallique galvanisé, portail coulissant, portillon, tourniquet, passage couvert...
+ Possibilité en option de la pose d'un fourreau dans la longueur du stabilisateur pour un passage de câble
+ **Résiste aux vents violents (éprouvé par le CSTB)**

Désignation	Référence	Poids (Kg)
Stabilisateur béton Klostab® 3M	KLOSTAB3MN	1050.0

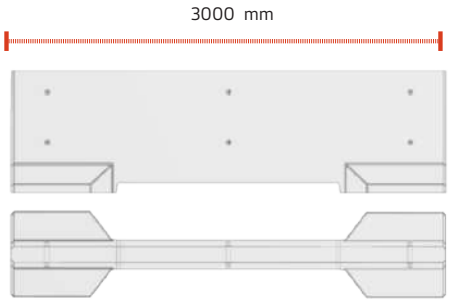



Cadre personnalisable

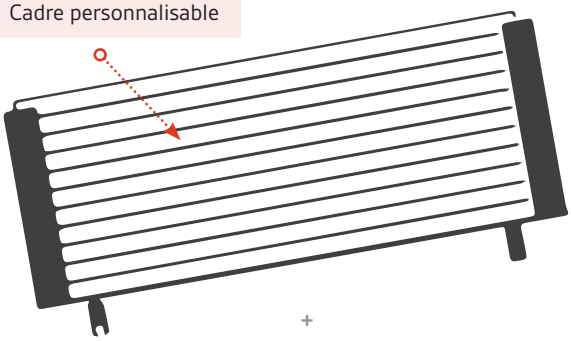



Stabilisateur en béton

OPTIONS D'ACCESSOIRES KLOSTAB®

Complétez votre dispositif de séparation de voies avec des accessoires essentiels pour vos chantiers :

- Passage couvert pour piétons
- Portail coulissant
- Tourniquet de contrôle d'accès
- Porte de chantier
- Et bien d'autres équipements...

Portail coulissant auto-portant en acier galvanisé



Passage piétons couvert



Abri-bus mobile autonome



Portillon d'accès piétons



Tourniquet d'accès




PERSONNALISEZ VOTRE KLOSTAB®

CADRE SUPÉRIEUR GBA BÉTON KLOSTAB®

Le stabilisateur Klostab® peut être associé à un cadre sur la partie supérieure. Ce cadre peut être galvanisé ou peint dans lequel nous pouvons insérer un bardage tôlé, une grille en panneau rigide, une palissade en bois ou un support publicitaire.

- Ensemble stabilisateur et cadre métallique : L : 300 x l : 60 x h : 200 cm
- Stabilisateur seul : L : 300 x l : 60 x h 85 cm
- Cadre métallique : L : 300 x h 111 cm

1- Cadre grillage acier galvanisé

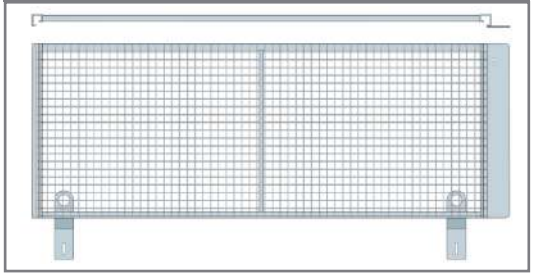




2 - Cadre bardage tôle





3 - Cadre bois panneaux verticaux

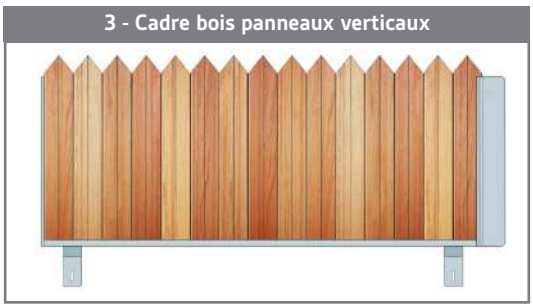



4 - Cadre tôle personnalisable





- + Rapidité d'installation : 1 mètre par minute sur terrain plat et accessible
- + Accepte des dénivelés de moyenne importance
- + Livré monté et prêt à l'utilisation
- + Remplacement facile des éléments
- + Essence des bois selon vos souhaits
- + Disposition du bois vertical ou horizontal
- + Cadre à glissière, accepte toute forme d'équipement par simple interversion des éléments
- + Toutes nos options sont adaptées sur la barrière Klostab® (portail coulissant, portillon, tourniquet, passage couvert)
- + **Résiste aux vents violents (éprouvé par le CSTB)**


	Désignation	Référence	Poids (Kg)
1	Cadre grillage acier galvanisé	KLOCADRACIERN	1050.0
2	Cadre bardage tôle	KLOCADRTOLEN	1050.0
3	Cadre bois panneaux verticaux	KLOCADRBOISN	1050.0
4	Cadre tôle personnalisable	KLOCADRPERSON	1050.0

CONSOLE ET PODIUM DE PROTECTION

PLATEFORME AUTO-COINÇANT POUR GAINES ASCENSEUR YELO©

Kit pour console de trémie en acier galvanisé à chaud. Platelage bois et poutrelles bois non livrés avec le kit. Composé de :

- 2 consoles télescopiques
- 3 tubes Ø 48.3 x 2.9 mm
- 6 colliers intégrés

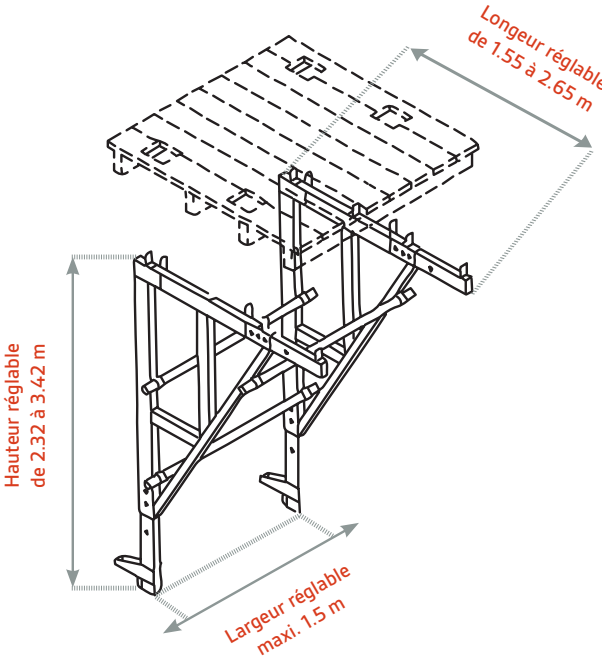



+ Structure réglable entièrement :
  - Longueur réglable de : 1,55 à 2,65 mètres
  - Largeur réglable au maximum à 1,5 mètres
  - Charge admissible 3000 Kg soit 1500 kg par ferme

+ Anneaux de levage pour manipulation de l'ensemble entre les différents niveaux.

Désignation	Référence	Poids (Kg)
Kit console de trémie	KITCONTREN	190.0


PODIUM SPÉCIFIQUE


SUR-MESURE

Kit podium spécifique conçu sur-mesure, avec note de calcul fournie en fonction de l'utilisation chantier.

- Pose sur claps
- Goujon, attache AVRI ou à rochets
- Anneaux de levage escamotables
- Finition : acier peint, coloris au choix sur demande






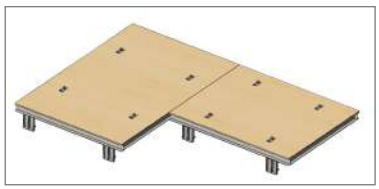





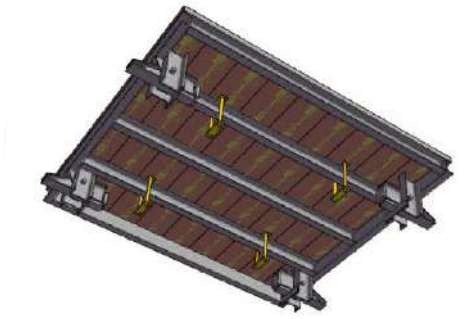





ACCÈS ET TRAVAIL EN HAUTEUR


Escaliers P.20


Escabeau P.21


Plateforme pliante P.22


Nacelles P.23


Échelle accès dalle fouille P.23


Échelle prémur P.25


Échafaudage mobile P.26

Découvrez toute notre gamme d'accès et de travail en hauteur sur **www.matedis.com**

MATEDIS®
Bâtir, commence ici.

ESCALIER DE CHANTIER

ESCALIER DE TALUS À INCLINAISON RÉGLABLE 2-EN-1

Escalier de talus by Matedis® : la solution simple, rapide et sûre, conçue pour servir à la fois d'escalier et de passerelle. Cet escalier garantit un accès sécurisé partout et offre de nombreuses applications, même en cas de différences de niveau de sol importantes.


- Utilisation 2-en-1 : mode escalier ou passerelle
- Volée de 6 à 18 marches
- Grand angle d'inclinaison de 0° à 50°
- Extension possible avec plusieurs escaliers

+ Résistance : accueil jusqu'à 2 personnes sur la volée à partir de 9 marches
+ Ajustable : connecteur permettant de relier jusqu'à 36 marches
+ Facile : ne nécessite pas de besoin de pieds pour les escaliers allant jusqu'à 27 marches


Garde-coprs de sécurité



Manchon fixe pour pose rapide de garde-coprs


Sabot antidérapants aux extrémités


Porte plinthe pour accès passerelle


Verrouillage anti-pliage


Marches antidérapantes

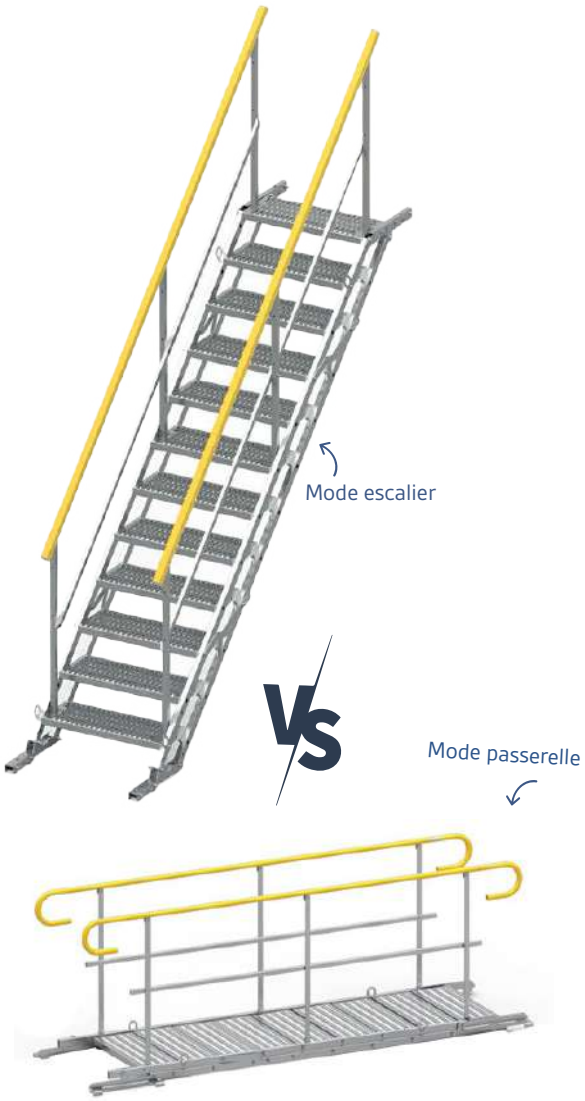

Conforme EN 12811

Mode escalier : permettant de surmonter les petites et grandes différences de hauteur sur tous types de terrains (fouilles, remblais, planchers de bâtiments, etc.).

Mode passerelle : permettant aux piétons de traverser des fonds de fouilles ou est fossés en toute sécurité.

MODE PASSERELLE POSSIBLE* :

Type	3 marches*	6 marches*	9 marches*	12 marches	15 marches	18 marches
Référence	ESCHAN3MN	ESCHAN6MN	ESCHAN9MN	ESCHAN12MN	ESCHAN15MN	ESCHAN18MN
Longueur de volée	0.8 m	1.61 m	2.42 m	3.24 m	4.05 m	4.86 m
Hauteur à franchir	0 à 0.6 m	0 à 1.2 m	0 à 1.8 m	0 à 2.4 m	1.6 à 3.0 m	2.1 à 3.6 m



ESCABEAU AVEC PLATEFORME ALUMINIUM

Escabeaux avec plateforme conçu pour faciliter les travaux en toute sécuritél. Robuste et léger, il offre une hauteur de travail optimale et une grande stabilité pour un confort et une sécurité maximal sur les chantiers.

- Paire de rampes d'accès
- Anneaux de levage
- 2 stabilisateurs pivotants à 270°
- 2 roues on porteuses : Ø 200 mm
- Charge admissible : 150.0 kg
- Dimensions plateau : 75 x 50 cm
- Paire de rampes d'accès (modèle à partir de 6 marches)
- Marches striées profondeur 10 cm

+ Excellente stabilité grâce aux deux stabilisateurs
+ Facilité d'accès avec portillon saloon
+ Nombreuses actions possibles
+ Plan arrière vertical associé à 2 stabilisateurs orientables

Conforme EN 131-7 et décret 2004-924

Désignation	Référence	Nbre de marches	Hauteur de plancher	Hauteur de travail	Dimensions hors tout	Poids
Plateforme 0.50 m - 2 marches	ESCSECU2MN	2	500 mm	2500 mm	1.20 x 0.69 x 1.50 m	27.0 kg
Plateforme 0.75 m - 3 marches	ESCSECU3MN	3	750 mm	2750 mm	1.30 x 0.69 x 1.75 m	32.0 kg
Plateforme 1.00 m - 4 marches	ESCSECU4MN	4	1000 mm	3000 mm	1.40 x 0.69 x 2.00 m	35.0 kg
Plateforme 1.25 m - 5 marches	ESCSECU5MN	5	1250 mm	3250 mm	1.50 x 0.69 x 2.25 m	38.0 kg
Plateforme 1.50 m - 6 marches	ESCSECU6MN	6	1500 mm	3500 mm	1.60 x 0.69 x 2.50 m	41.0 kg
Plateforme 1.75 m - 7 marches	ESCSECU7MN	7	1750 mm	3750 mm	1.70 x 0.69 x 2.75 m	44.0 kg
Plateforme 2.00 m - 8 marches	ESCSECU8MN	8	2000 mm	4000 mm	1.80 x 0.69 x 3.00 m	47.0 kg
Plateforme 2.25 m - 9 marches	ESCSECU9MN	9	2250 mm	4250 mm	1.90 x 0.69 x 3.25 m	50.0 kg
Plateforme 2.50 m - 10 marches	ESCSECU10MN	10	2500 mm	4500 mm	2.00 x 0.69 x 3.50 m	52.0 kg
Plateforme 2.75 m - 11 marches	ESCSECU11MN	11	2750 mm	4750 mm	2.10 x 0.69 x 3.75 m	58.0 kg
Plateforme 3.00 m - 12 marches	ESCSECU12MN	12	3000 mm	5000 mm	2.20 x 0.69 x 4.00 m	62.0 kg
Plateforme 3.25 m - 13 marches	ESCSECU13MN	13	3250 mm	5250 mm	2.30 x 0.69 x 4.25 m	65.0 kg
Plateforme 3.50 m - 14 marches	ESCSECU14MN	14	3500 mm	5500 mm	2.40 x 0.69 x 4.50 m	68.0 kg

EN OPTIONS :


Tablette support bidon escamotable


Sac outil PVC


Portillon automatique à l'arrière


Kit de roue escamotable par levier centralisé


Kit de sortie latérale avec portillon


Kit de 4 roues pivotantes à frein

NOUVEAU



Hauteur de travail maximum jusqu'à 4.25 mètres

PLATE-FORME INDIVIDUELLE PLIANTE ALUMINIUM

Plate-forme individuelle pliante en aluminium, offre une grande stabilité sans besoin d'appui. Légère et facile à transporter, elle garantit sécurité et confort pour les travaux en hauteur.

- Plancher dimensions : 500 x 440 mm
- Tablette aluminium dimensions 536 x 180 mm
- 2 roues Ø125 mm non porteuses
- Charge admissible : 150 kg

+ Aussi simple dans l'utilisation qu'un escabeau mais en définition réglementaire
+ Repliable et dépliable très rapidement, garde-corps rabattable
+ Transport et stockage faciles
+ La sécurité : stabilisation par embase, pas de mise en place de stabilisateurs

Conforme EN 131-7 et PIRL 93.353
Conforme au décret 2004-924

Fabrication France





Vue pliée

Référence	PIRL2MN	PIRL3MN	PIRL4MN	PIRL5MN	PIRL6MN	PIRL7MN	PIRL8MN	PIRL9MN
Nombre de marche	2	3	4	5	6	7	8	9
Hauteur plancher	0.5 m	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m	2.25 m
Hauteur de travail maximum	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m	4.25 m
Poids	17.7 kg	19.85 kg	21.7 kg	23.85 kg	25.65 kg	27.2 kg	28.9 kg	30.5 kg

EN OPTIONS :



Porte bidon
Charge maxi 25kg sur porte bidon ou tablette



Sac outils PVC



Embase coulissante



Portillon pour encombrement plié +0.78m à la longueur (voir fiche technique)



Anneaux de levage sur demande

NACELLE ÉLÉVATRICE MANUELLE - H 4,20 M



Nacelle de levage et déplacement manuel. Fonctionnement intuitif. Il suffit de monter et de tourner la poignée, sans nécessité d'aucune alimentation : pas de batterie à changer, pas de prises à brancher, sans huile. Disponible également en hauteur 3.5 m ou en versions assistées électriquement sur consultation.

- Longueur repliée : 985 mm
- Hauteur repliée : 155 mm
- Largeur repliée : 1055 mm
- Dimension du panier : 720 mm x 600 mm

Désignation	Référence	Charge maximale	Poids (Kg)
Nacelle élévatrice manuelle hauteur 4,2 m	NACMANN	150 Kg	180.0



+ Léger et maniable
+ Pas d'alimentation électrique nécessaire
+ Surface au sol réduite
+ Freinage autobloquant au déploiement



Fabrication France



ÉCHELLE D'ACCÈS DALLE RÉGLABLE

Échelle d'accès dalle réglable permet un accès sécurisé aux dalles de différents niveaux. Grâce à son système réglable, elle s'adapte aux hauteurs variées tout en offrant stabilité et confort.

- 2 rampes
- Portillon automatique
- 2 anneaux de levage
- Platines de fixation au sol
- Platine de fixation réglable sur la dalle
- Dimensions plateau : 43 x 50 cm
- Marches antidérapantes profondeur : 8 cm
- Charge admissible : 150.0 kg

+ Escalier réglable
+ Fixation au sol et sur dalle
+ Portillon de sécurité et plateau bois
+ En option : liaison, crinoline, platine pour fixation murale, fixation blindage

Référence	ECHPRETEL5N	ECHPRETEL8N	ECHPRETEL11N	ECHPRETEL13N	ECHPRETEL15N	ECHPRETEL18N	ECHPRETEL21N
Nombre de marches	5 à 8	8 à 11	11 à 16	13 à 20	15 à 24	18 à 27	21 à 29
Hauteur dalle minimum	1.26 m	2.01 m	2.76 m	3.27 m	3.75 m	4.28 m	4.78 m
Hauteur dalle maximum	2.01 m	2.76 m	4.01 m	5.01 m	6 m	7.03 m	8.03 m
Dimensions matériel replié	2.60 x 0.70 x 0.47 m	2.71 x 0.70 x 0.47 m	3.50 x 0.70 x 0.47 m	4.05 x 0.70 x 0.47 m	4.57 x 0.70 x 0.57 m	5.38 x 0.70 x 0.57 m	5.86 x 0.70 x 0.57 m
Poids	29 kg	32 kg	37 kg	42 kg	66 kg	80/74 kg	80 kg
Longueur option crinoline	-	-	3.02 m	3.02 m	4.04 m	4.56 m	5.06 m

NOUVEAU



ÉCHELLE D'ACCÈS DALLE ET FOUILLE

Échelle réglable permettant un accès sécurisé sous skydome ou au fond de fouille. Sa structure en aluminium, légère et ajustable, s'adapte aux différentes hauteurs pour offrir stabilité et confort.

Matériel composé de :

- 2 rampes
- 2 crosses de sortie escamotables
- Marches antidérapantes profondeur 80 mm
- Fixation murale par 2 plats
- 2 équerres au sol

+ Équerre de fixation basse et plat de fixation du champs de dalle
+ Crosses escamotables permettant la fermeture du skydome
+ La trappe (en option) assure à la mise en place un ajustement à fleur de dalle pour permettre l'installation du skydome

EN OPTIONS :



Paire de crochets Ø50 mm




Platine d'appui à spitter pour décalage



Trappe grutable dimensions 1 x 1 m







Trappe munie d'anneau de levage

Fabrication France

Référence	ECHFF3MN	ECHFF5MN	ECHFF8MN	ECHFF11MN	ECHFF13MN	ECHFF15MN	ECHFF18MN	ECHFF20MN
Nombre de marches	3 à 5	5 à 8	8 à 11	11 à 15	13 à 17	15 à 24	18 à 27	20 à 29
Hauteur position minimum (mm)	1000	1510	2260	3010	3510	4000	4500	5000
Hauteur position maximum (mm)	1250	2260	3010	4010	5010	6000	7000	8000
Dimensions pliées (m)	1.54 x 0.67 x 0.38	1.87 x 0.67 x 0.38	2.68 x 0.67 x 0.38	3.48 x 0.67 x 0.38	4.02 x 0.67 x 0.38	4.55 x 0.67 x 0.46	5.09 x 0.67 x 0.46	5.62 x 0.67 x 0.46
Poids (kg)	18.3	24.0	27.0	31.0	36.0	56.0	63.0	69.0

NOUVEAU

ÉCHELLE PRÉMUR EN ALUMINIUM

Échelle prémur spécialement conçue pour l'accès sécurisé aux prémurs sur les chantiers. Fabriquées en aluminium, elle est légère, robuste et facile à installer, garantissant sécurité et efficacité pour les compagnons.

- Largeur de l'échelle : 630 mm
- Charge admissible : 150 kg
- Dimensions plateau : 44 x 50 cm
- Dimensions du matériel replié : 3670 x 710 x 350 mm
- Hauteur de plateau minimum : 2160 mm
- Hauteur de plateau maximum : 2900 mm
- Réglage du crochet minimum : 500 mm
- Réglage du crochet maximum : 610 mm
- Entraxe crochets : 40 mm
- Entraxe échelle : 240 mm





Réglage manuel par goupille (sans corde)

Équipée de 2 anneaux de levage



Système d'accroche



Système d'accroche

- \+ Plateforme réglable en hauteur
- \+ Crochets réglables en hauteur
- \+ Accès par portillon saloon
- \+ Système d'accroche évitant l'utilisation des stabilisateurs
- \+ Plateforme pliante
- \+ Rangement et transport facile

Conforme au Décret 2004-924

Fabrication France

EN OPTIONS :



Paire de rampes



Réhausse de 0.50 à 1.15 m

Désignation	Référence	Nombre barreaux	Hauteur travail	Hauteur crochets mini	Hauteur crochets maxi	Poids
Échelle prémur aluminium	ECHFFLIGHTN	9-16	de 4.16 à 4.90m	2210 mm	3510 mm	22.0 kg



ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM DOUBLE ACCÈS ROULANT





Échafaudage mobile sur 2 roues en aluminium, adapté à un usage intensif. Légèreté, maniabilité et durabilité : une solution idéale pour les professionnels et les particuliers qui nécessitent de déplacer l'échafaudage régulièrement.

- Charge admissible : 150.0 kg
- Roues non porteuses : Ø 200 mm
- Plateau : antidérapant, en aluminium
- Hauteur travail de : 2.75 à 4.50 mètres
- Hauteur plateau de : 0.75 à 2.50 mètres
- Largeur utile plateau : 490 mm
- Largeur utile garde-corps : 440 mm
- Largeur utile portillon : 410 mm
- Largeur hors tout : 580 mm
- Dimensions plateau : 0.60 m, 1.00 m ou 1.50 m
- Marches renforcées : 100 mm / 68°
- 2 roues non porteuses : Ø 200 mm
- Accès par : 2 portillons automatiques
- Crochets de levage : 4

+ Convient pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
+ Échafaudage compact, facilement transportable et installable
+ Montage facile sans nécessité d'outillage
+ Anneaux de levage conformes CE
+ Équipé de 2 stabilisateurs escamotables et 4 stabilisateurs à partir de 2 mètres de plancher

Conforme au décret 2004-924

EN OPTIONS :



Lot de 4 rampes



4 roues pivotantes avec frein



Garde-corps télescopique sur un côté

Préconisations d'utilisation (source l'OPPBTP) : ***Je stabilise avant de monter***

- *Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée*
- *Privilégiez un montage avec un plancher tous les 2 mètres environ et assurez-vous de poser des garde-corps préalablement*
- *Pour les travaux en hauteur, envisagez l'utilisation d'une tour roulante pour augmenter la surface de travail*
- *Soyez prudent lors des déplacements pour éviter les risques de renversement, de heurt ou de contact avec des lignes électriques. Respectez la procédure de déplacement décrite dans la notice, pouvant nécessiter un démontage partiel, sans personne sur l'échafaudage*
- *Évitez d'utiliser l'échafaudage sur des sols inclinés de plus de 1 % ou sur des surfaces instables sans plaques de répartition*
- *Assurez la stabilité de l'échafaudage en utilisant des stabilisateurs ou des lests placés sur l'embase, conformément aux instructions fournies.*
- *Tenez compte des conditions climatiques, notamment de la vitesse du vent*
- *Respectez les charges admissibles et leur répartition pour éviter les surcharges*
- *Assurez une protection contre les chutes de hauteur lors du montage, démontage et pendant l'utilisation de l'échafaudage*
- *Gardez à disposition la notice d'instructions du fabricant pour toutes les opérations sur le chantier*
- *Effectuez toutes les vérifications réglementaires avant la mise en service, quotidiennement et trimestriellement*

PLATE-FORME ALUMINIUM DOUBLE ACCÈS ROULANTE - PLATEAU LONGUEUR 600 MM

Désignation	Référence	Nombre de marches	Hauteur de plateforme	Longueur plateau	Longueur hors tout	Poids
Plateforme 60 cm hauteur 750	PLADOL60H75N	3	0.75 m	600 mm	1350 mm	30.0 kg
Plateforme 60 cm hauteur 1000	PLADOL60H100N	4	1.00 m	600 mm	1550 mm	33.0 kg
Plateforme 60 cm hauteur 1250	PLADOL60H125N	5	1.25 m	600 mm	1750 mm	37.0 kg
Plateforme 60 cm hauteur 1500	PLADOL60H150N	6	1.50 m	600 mm	1950 mm	41.0 kg
Plateforme 60 cm hauteur 1750	PLADOL60H175N	7	1.75 m	600 mm	2150 mm	44.0 kg
Plateforme 60 cm hauteur 2000	PLADOL60H200N	8	2.00 m	600 mm	2350 mm	47.0 kg

PLATE-FORME ALUMINIUM DOUBLE ACCÈS ROULANTE - PLATEAU LONGUEUR 1000 MM

Désignation	Référence	Nombre de marches	Hauteur de plateforme	Longueur plateau	Longueur hors tout	Poids
Plateforme 100 cm hauteur 750	PLADOL1000H75N	3	0.75 m	1000 mm	1750 mm	32.0 kg
Plateforme 100 cm hauteur 1000	PLADOL1000H100N	4	1.00 m	1000 mm	1950 mm	37.0 kg
Plateforme 100 cm hauteur 1250	PLADOL1000H125N	5	1.25 m	1000 mm	2150 mm	40.0 kg
Plateforme 100 cm hauteur 1500	PLADOL1000H150N	6	1.50 m	1000 mm	2350 mm	45.0 kg
Plateforme 100 cm hauteur 1750	PLADOL1000H175N	7	1.75 m	1000 mm	2550 mm	48.0 kg
Plateforme 100 cm hauteur 2000	PLADOL1000H200N	8	2.00 m	1000 mm	2750 mm	51.0 kg
Plateforme 100 cm hauteur 2250	PLADOL1000H225N	9	2.25 m	1000 mm	2950 mm	54.0 kg
Plateforme 100 cm hauteur 2500	PLADOL1000H250N	10	2.50 m	1000 mm	3150 mm	58.0 kg

PLATE-FORME ALUMINIUM DOUBLE ACCÈS ROULANTE - PLATEAU LONGUEUR 1500 MM

Désignation	Référence	Nombre de marches	Hauteur de plateforme	Longueur plateau	Longueur hors tout	Poids
Plateforme 150 cm hauteur 750	PLADOL1500H75N	3	0.75 m	1500 mm	2250 mm	41.0 kg
Plateforme 150 cm hauteur 1000	PLADOL1500H100N	4	1.00 m	1500 mm	2450 mm	44.0 kg
Plateforme 150 cm hauteur 1250	PLADOL1500H125N	5	1.25 m	1500 mm	2650 mm	48.0 kg
Plateforme 150 cm hauteur 1500	PLADOL1500H150N	6	1.50 m	1500 mm	2850 mm	52.0 kg
Plateforme 150 cm hauteur 1750	PLADOL1500H175N	7	1.75 m	1500 mm	3050 mm	64.0 kg
Plateforme 150 cm hauteur 2000	PLADOL1500H200N	8	2.00 m	1500 mm	3250 mm	67.0 kg
Plateforme 150 cm hauteur 2250	PLADOL1500H225N	9	2.25 m	1500 mm	3450 mm	71.0 kg
Plateforme 150 cm hauteur 2500	PLADOL1500H250N	10	2.50 m	1500 mm	3650 mm	77.0 kg



STABILISATION & ÉTAIEMENT



Étais français P.29



Trépieds P.29



Poutrelles P.30



Accessoires P.31



Étais TP P.32




Étais à curseur P.32




Stabilisation P.33

Découvrez toute notre gamme de stabilisation et d'étaiement sur **www.matedis.com**

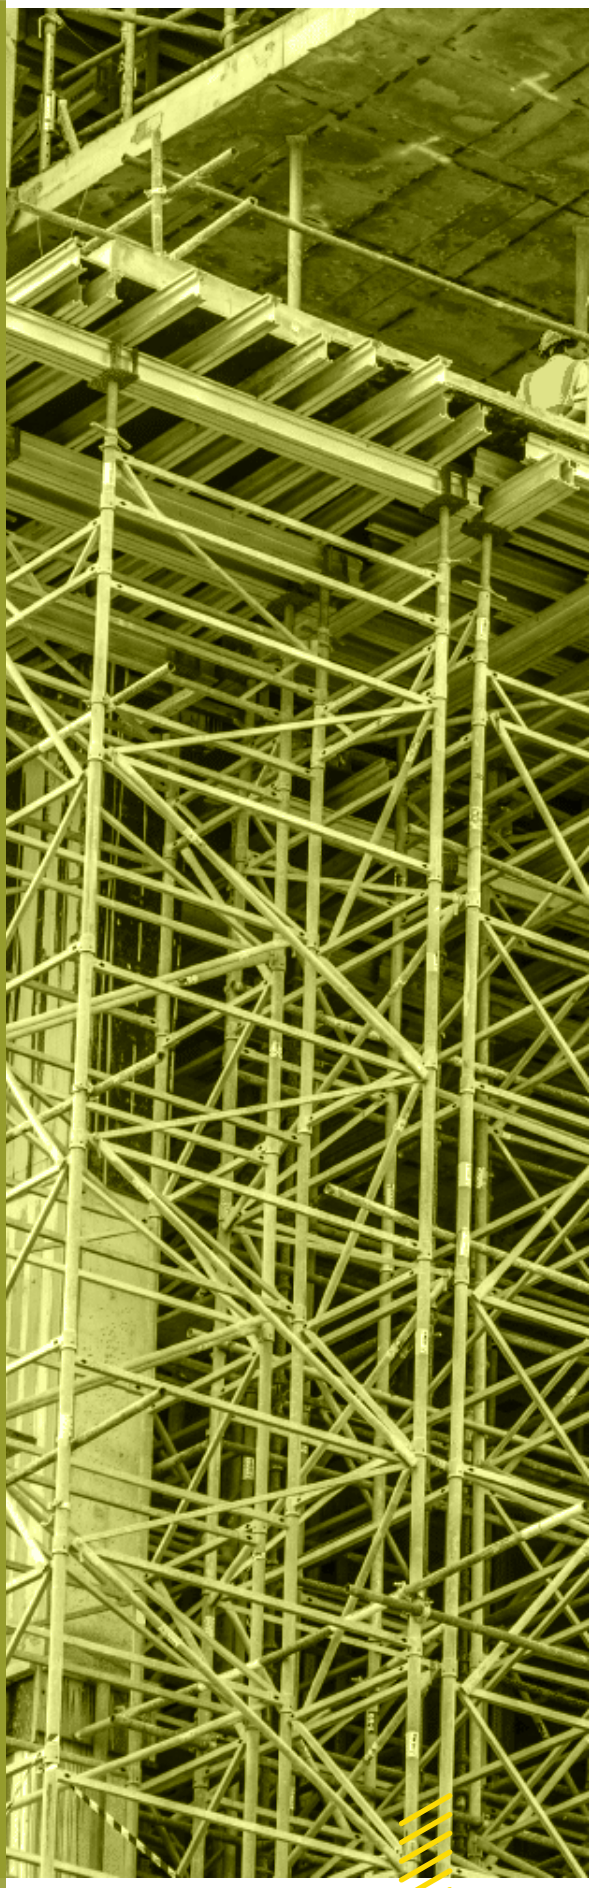

MATEDIS®
Bâtir, commence ici.

NOUVEAU

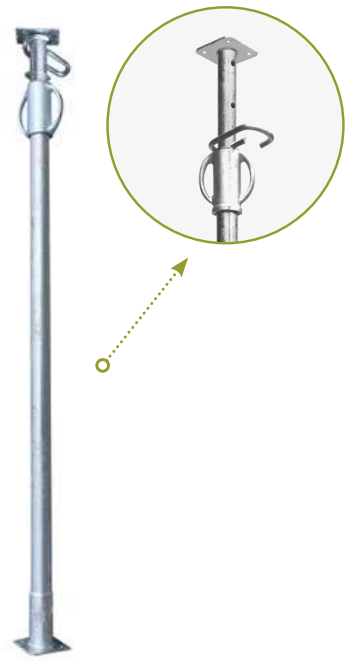

ÉTAI FRANÇAIS DROIT - YELO300©

Étai droit universel YELO300© en acier galvanisé conçu pour le soutien temporaire de charges lourdes en construction ou rénovation. Il s'ajuste de 1,70 à 3,00 mètres et dispose d'un manchon de réglage en fonte, d'un renfort de pied et d'une broche imperdable pour un usage simple et sécurisé.

- Dimensions : 170 cm fermé à 300 cm ouvert
- Fût : Ø 57 mm x 1.80 mm
- Coulisse : Ø 48 mm x 1.80 mm
- Broche imperdable : Ø 14 mm
- Dimensions platines : 120 x 120 mm épais. 6 mm - 4 trous Ø 13 mm
- Poids : 10.90 kg
- Autres dimensions sur demande

+ Tube percé tous les 100 mm afin de pouvoir régler l'extension
+ Manchon de réglage fileté en fonte
+ Plaque inférieure et supérieure de 6 mm pour une meilleure durabilité
+ Renfort au pied
+ Dispositif de garde à la main

Désignation	Référence	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
Étais français acier galvanisé - L 170 à 300	ETAFRL170GN	1700 à 3000	10.90



TRÉPIED REPLIABLE POUR ÉTAIS

Trépied repliable permettant de renforcer la stabilité des étais extérieurs.

- Pieds rétractables pour un gain de place sur le stockage
- Diamètre tube : Ø 57 à 76 mm
- Largeur : 1250 mm (position ouvert) - Hauteur : 620 mm (position ouvert)
- Finition : acier galvanisé

Désignation	Référence	Poids (Kg)
Trépied repliable	TREPREPGN	9.0



NOUVEAU







POUTRELLE DE COFFRAGE BOIS YELO H20©

Poutrelles de coffrage YELO H20© en bois répondant aux normes de la norme EN13377. Elles est adaptée à une utilisation dans les coffrages de voile et de dalle.

» Poutrelles contrôlées selon EN13377 par un organisme indépendant
» Certificat de conformité sur demande

+ Robustesse : grande stabilité dimensionnelle et faible retrait
+ Excellente résistance aux chocs
+ Légère et pratique

+ Découvrez aussi le coulisseau réversible et la fourche pour étais p.31 !

Dénomination	Référence	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur de l'âme	Poids (kg)
Poutrelle de coffrage type H20 L290*	POEXTRA290N	2900	200	27 mm	Environ 4,5 kg/m²
Poutrelle de coffrage type H20 L330*	POEXTRA330N	3300	200	27 mm	
Poutrelle de coffrage type H20 L390*	POEXTRA390N	3900	200	27 mm	

1



2




PANNEAU CONTREPLAQUÉ FILMÉ

Panneau en contreplaqué conçu pour créer des coffrages avec une finition béton standard, et peut également servir de complément sur le chantier, notamment pour les découpes. Excellente capacité de réutilisation. Contreplaqué haute qualité filmé réalisé à partir de plis croisés dont les faces sont revêtues d'un film phénolique lisse.

+ Classe d'émissions de formaldéhyde : E2
+ Nombre de réutilisations : 1 à 3 chantiers
+ Finition des chants peinture acrylique marron

» Dimension panneaux : 2500 x 1250 mm - 3000 x 1500 mm
» Classe d'emploi : classe 2 et 3 - milieu humide / colle MUF
» ⚠ Usage structurel : Non
» Autres dimensions sur commandes : exemple 9 mm

	Désignation	Référence	Épaisseur (mm)	Nbre de plis	Colisage	Poids
1	Panneau contreplaqué DUROFORM® ép.15 mm	PANCONDUE15N	15	11	60	590 kg/m³
	Panneau contreplaqué DUROFORM® ép.18 mm	PANCONDUE18N	18	13	50	590 kg/m³
	Panneau contreplaqué DUROFORM® ép.21 mm	PANCONDUE21N	21	15	43	590 kg/m³
2	Panneau contreplaqué DUROFORM PLUS® ép.15 mm	PANCONDUPE15N	15	11	60	680 kg/m³
	Panneau contreplaqué DUROFORM PLUS® ép.18 mm	PANCONDUPE15N	18	13	50	680 kg/m³
	Panneau contreplaqué DUROFORM PLUS® ép.21 mm	PANCONDUPE15N	21	15	43	680 kg/m³

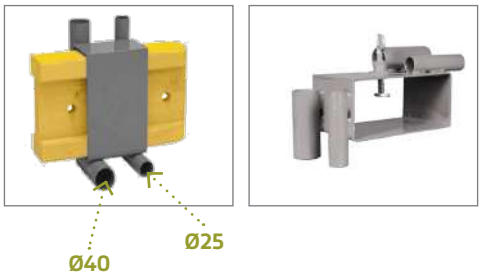

COULISSEAU RÉVERSIBLE POUR POUTRELLE

Coulisseaux réversibles destinés à l'enfichage des potelets de diamètres Ø 25 ou Ø 40 mm avec des poutrelles type H20 (posées sur chant ou à plat). Finition : acier galvanisé. Fourni avec poignée de serrage longueur 80 mm.

Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
COULIREVERSN	210	90	3.8



FOURCHE POUR ÉTAIS DOUBLE ENTRÉE

Fourche double entrée pour fixation sur les étais ou tour étaiement. Utilisation pour support de poutrelles, linteaux ou bastaing de 8 cm ou de 16 cm de largeur. Tête double pour plus de polyvalence. Finition : acier galvanisé. Tube : ø ext 26.9 - ep 2.3 mm. Cornières : 30 x 30.

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (Kg)
FOUETAIDGO	140	180	90	2.5





ARAIGNÉE D'ANCRAGE CIRCULAIRE POUR LEST BÉTON

Nombreuses possibilités de fixation d'étais à crochet sur lest béton.
Finition : acier peint.

Désignation	Référence	Poids (Kg)
Araignée d'ancrage circulaire	ARAIANCRPN	5.5

Bien mettre en œuvre un étaiement de plancher :

L'étaiement d'un plancher est une opération qui doit être réalisée avec rigueur pour garantir un chantier sécurisé. Chaque chantier dispose d'un plan d'étaiement spécifique, élaboré par un bureau d'études ou fourni par le fabricant, qu'il est impératif de respecter. Ce plan indique notamment le nombre, l'espacement et la charge admissible des étais. Contrairement aux idées reçues, on ne peut pas utiliser n'importe quel étai simplement parce qu'il est assez long : sa résistance dépend de son déploiement et doit être conforme aux normes.

Pour assurer une pose correcte, les étais doivent être verticaux, bien stabilisés avec des trépieds ou des cadres, et les poutrelles solidement calées à l'aide de fourches. Sur un sol fragile, une semelle en bois est indispensable pour répartir la charge. Il ne faut pas non plus sous-estimer les autres risques liés à l'étaiement, comme les chutes, les blessures lors de la manipulation ou le bruit. Ces dangers peuvent être réduits grâce à l'utilisation de plateformes sécurisées, d'outils adaptés, de matériel de manutention ou de systèmes innovants.

En bref, un étaiement réussi repose sur : le respect du plan, l'utilisation de matériel adapté et la prise en compte de tous les risques associés.



ÉTAIEMENT



ÉTAI TIRANT - POUSSANT

Étai tirant poussant avec pied renforcé composé d'un manchon en acier.

- Dimensions : 3 hauteurs disponibles 170 à 300, 250 à 450 et 70 à 120 cm
- Fût : Ø 57 x 2 mm
- Coulisse : Ø 48,3 x 2 mm
- Broche imperdable : Ø 14 mm
- Manchon bague tournante
- Clip arrêt fin de course sur écrou
- Coulisse anti déboitement permanent
- Finition : acier galvanisé


+ Pied renforcé de 1.580 à 2.700 tonnes
+ Tube intérieur et extérieur en acier S235JR conforme à la réglementation UNI EN 10219-1 / 2
+ Répond à toutes les normes et bénéficie d'un coefficient de rupture de 2,5
+ Manchon de réglage fileté 8 mm avec poignées soudées
+ Mâle soudé, fabriqué par laminage ou sans enlèvement de matière
+ Crochet de sécurité à haute résistance pour la fixation entre le tube intérieur et extérieur
+ Système anti-cisaillement pour travailler toujours en sécurité

Désignation	Référence	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
Étai TP L 170 à 300 cm	ETATPL170GN	1700 à 3000	12.8
Étai TP L 250 à 350 cm	ETATPL250GN	2500 à 4500	16.5

+ *Le plus pratique !*




Découvrez aussi notre gamme de paniers de stockage page 38 !

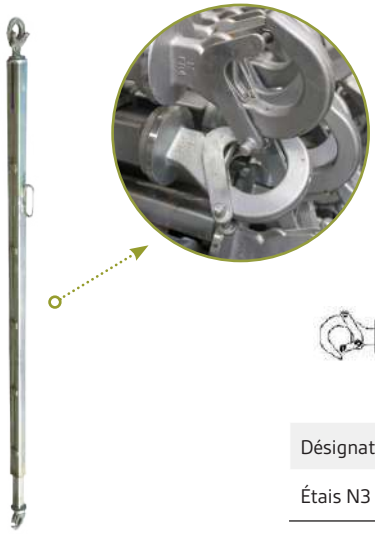

ÉTAIS STABILISATEUR N°3 À CURSEUR

Étais de stabilité pour coffrage à double avec crochets (fixe et tournant). Étais extensible de 2,58 à 4,50 m.

- Dimensions : 2580 mm fermé à 4515 mm ouvert
- Effort admissible : 1 tonne
- Finition : acier galvanisé



Désignation	Référence	Longueur (mm)	Poids (kg)
Étais N3 à curseur	ETAN3N	2560 à 4500	31.30

LEST BÉTON 1,5 TONNES - YELOLEST©

Ossature vide à remplir en acier galvanisé pour confection de lest de banches en béton épaisseur de tôle 3 mm. Doté de points de levage et d'accroche. Permet la stabilisation des banches métalliques ou mixtes, par la fixation aux différents points d'ancrages, des étais de stabilisation au vent.

- Finition : acier galvanisé
- Longueur : 1200 mm
- Largeur : 1200 mm
- Hauteur : 58 mm
- Épaisseur de tôle : 3 mm
- Poids final ossature remplie : 1500 Kg
- Poids à vide avant remplissage : 150 Kg
- Platines percées : Ø 20 mm





+ Faible encombrement au transport
+ Nombreux et différents types de fixations possibles
+ Structure métallique finition galvanisée pour une meilleure longévité
+ Prévu pour accueillir une araignée d'ancrage
+ Descente des charges uniformément répartie sous toute la surface du lest
+ Système d'empilage autobloquant
+ Pas de mouvements transversaux
+ Plaque identification (poids et date de fabrication)
+ Passage de fourches pour une manutention plus facile

Pour associer avec !

Découvrez l'araignée d'ancrage page 31 !



Désignation	Référence	Option passage de fourches	Poids à vide	Poids final
Ossature lest béton 1,5T	LEST1T5N	Non	150.0 Kg	1500.0 Kg

Rappel de la norme :
Le calcul de la stabilité des banches sous la poussée du vent s'effectue en prenant comme hypothèse une vitesse de vent de 85 km/h soit une pression de 60 daN/m2 (norme NFP 93-350 du 15 juin 1995). Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis. La masse des lests à placer dépend principalement : de la hauteur de banche à stabiliser, du coefficient de frottement des lests sur le sol et de l'angle d'inclinaison des stabilisateurs au vent arrière. Levage : 1000/1250/1500/1750 = levage 2 brins (CMU max par brin = 1750 kg) // 2000 et 2500 = levage 4 brins (CMU max par brin 1250 kg). Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.



STOCKAGE MATÉRIEL & MATÉRIAUX



Supports big-bag avec bac de rétention P.35



Supports big-bag P.37



Bacs de rétention P.36



Sacs à gravats P.37




Paniers IPN P.38



Coffres à bancheur P.40

Découvrez toute notre gamme de stockage sur **www.matedis.com**

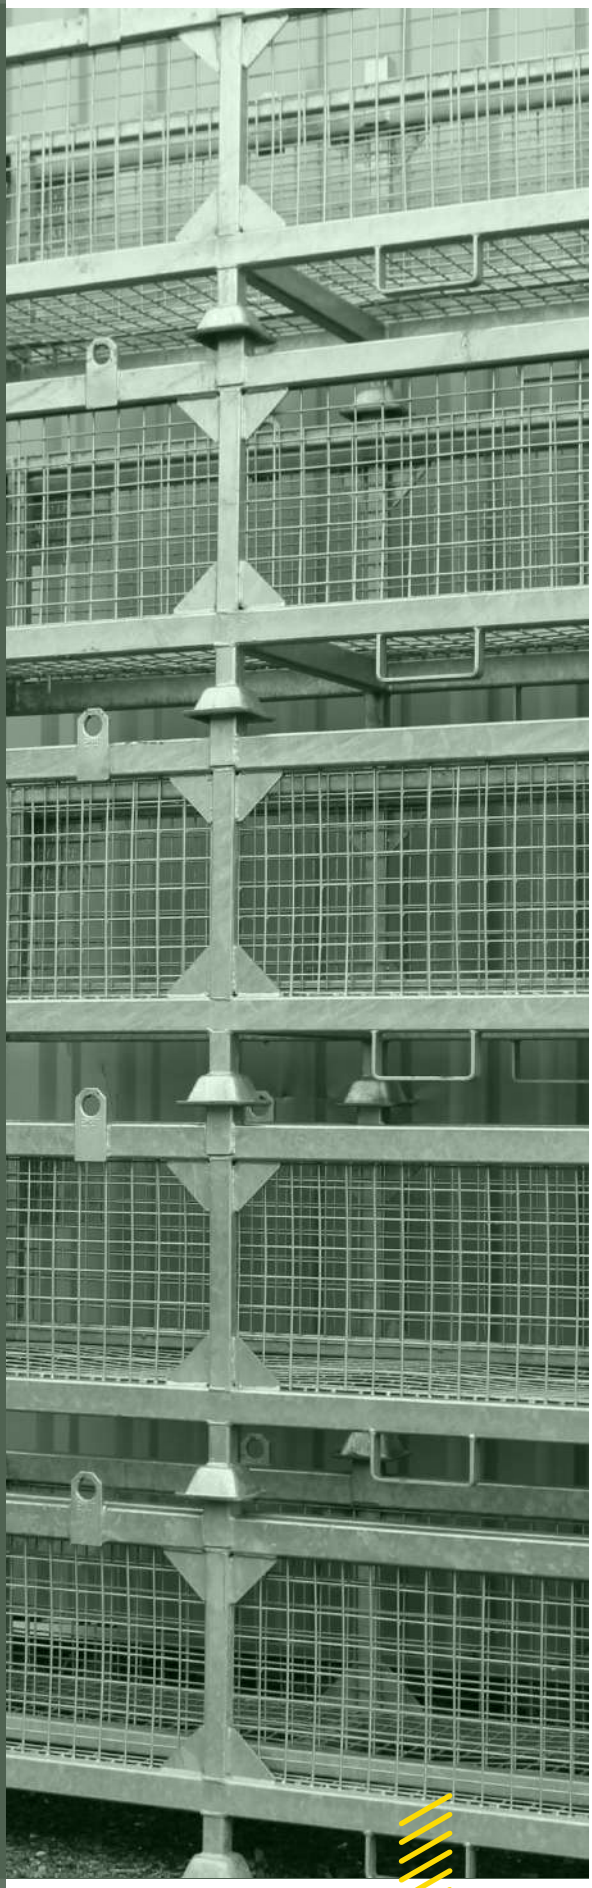

MATEDIS®
Bâtir, commence ici.

SUPPORT BIG BAG 2-EN-1 AVEC CUVE DE RÉTENTION - YELOBAG©





Bac de support pour big bag* YELOBAC©, permet la récupération et le tri des déchets sur chantier. **Support non fournit avec les sacs.*

Le support de maintien pour big bag de stockage ou filtrant permet de suspendre un conteneur souple. Grâce à ce support métallique galvanisé, la toile filtrante intérieure des bigbag filtrant double paroi pourra être le mieux tendue possible permettant une filtration plus efficace.

La partie haute du support de big bag est un cadre palonnier, démontable comme les chandelles tubulaires. Ceci vous permet, avec la fourche d'un chariot élévateur, une manutention facile et rapide du big bag, fixé sur les crochets. Les supports de bigbag peuvent également être empilés pour vous permettre d'économiser en espace de stockage. Équipé d'une cuve de rétention pour évacuer votre effluent.

- Capacité du bac de rétention : 864 litres
- Capacité du big bag : 1 m^3
- Vanne de vidange pour cuve de rétention
- Finition : acier galvanisé
- Épaisseur de tôle : 3 mm

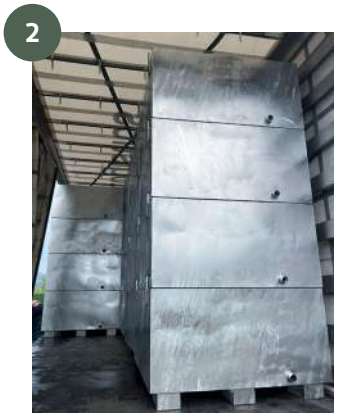

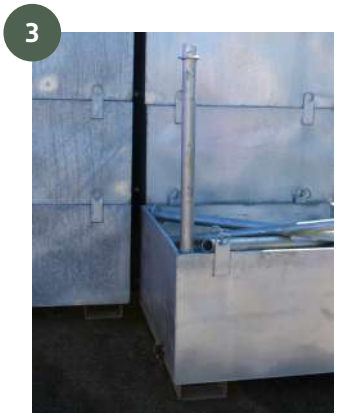

+ Cadre grillagé amovible (1)
+ Ensemble démontable pour faciliter le transport à la grue ou au chariot élévateur (2)
+ Application dans tous types d'activités nécessitant le stockage et l'assèchement des boues de peinture, de colle, de ciment, de graisse, d'hydrocarbures, etc ...
+ Empilable sur plusieurs niveaux
+ Poteaux amovibles pour peu d'encombrement (3)
+ Construction robuste avec 4 crochets = manutentionable au chariot élévateur ou à la grue

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
Support de big bag avec rétention acier	BACBIGGN	1200	1200	1490	160.0



VANNE DE VIDANGE

Vanne manuelle à associer au support big-bag avec bac de rétention.

Désignation	Référence
Vanne de vidange	VANVIDN

NOUVEAU



BAC DE FILTRATION* - YELOBAC©

Le bac de filtration YELOBAC© est conçu pour vous permettre de répondre aux exigences environnementales de vos chantiers. Il permet de recycler vos eaux de lavage sans fin.


- Dimensions hors tout : 2300 X 1170
- Hauteur de refoulement : 18 mètres
- Réserve d'eau claire de 200 litres
- Livré prêt à être utilisé, filtres fournis à la livraison
- ** Sacs big bag non fournis*


+ Transport facile à la grue ou au chariot élévateur
+ 4 poteaux amovibles pour peu d'encombrement
+ Ensemble démontable et colisable

Désignation	Référence
Bac support de big bag	BACFILTYEN



Bouchons d'alimentation et de vidange

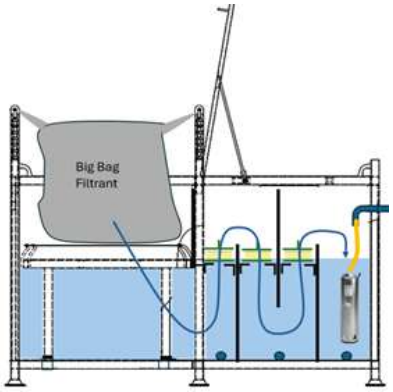



Pompe de qualité supérieure



Empilable pour un stockage et transport facile



Grilles de filtration amovibles



Ouverture sécurisée avec système de verrouillage



BIG BAG FILTRANT - VOLUME 1 M³

Sac à gravats filtrant traité anti-UV filtrant, spécifiquement conçue pour favoriser la filtration des boues et la récupération des eaux usées.

- Usage unique
- Charge maximale utile : 1500 Kg
- Matière : polypropylène ventilée 180 g/m²
- Conforme à la norme ISO21898
- Ouverture totale en haut et fond plat
- Coefficient de sécurité 5/1

Désignation	Référence	Poids (kg)
Big bag filtrant	SACFILT1M3N	1.5



BAC DE RÉTENTION GALVANISÉ - 950 À 1400 KG - YELO©

Ce bac de rétention assure un stockage sécurisé des fûts contenant des produits chimiques, avec deux capacités disponibles allant de 950 à 1400 kg.

» Résistance : 1 tonne au m²
» Nombre de fûts stockés : 950 Kg = 2 / 1400 kg = 4
» Finition : acier galvanisé

+ Manutentionnable dans les deux directions
+ Grilles amovibles
+ Adapté aux solvants et hydrocarbures
+ Conforme à la réglementation en vigueur
+ Idéal pour les produits inflammables
+ Traitement anti-UV

Convient : produits non corrosifs, dangereux et polluant.



Désignation	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Capacité stockage	Hauteur (mm)	Poids (kg)
Bac de rétention 950 kg	BACET1TN	1220	815	2 fûts	345	36.0
Bac de rétention 1400 Kg	BACET1TN-2	1220	1200	4 fûts	430	56.0



BAC SUPPORT BIG BAG

Bac de support pour big bag, permet la récupération et le tri des déchets sur chantier.

» Finition : acier galvanisé
» Dimensions (L x l x H) : 1270 x 1270 x 1370 mm

+ Ensemble démontable, transport facile à la grue ou au chariot élévateur
+ 4 poteaux amovibles pour peu d'encombrement sur chantier
+ Ensemble démontable et colisable

Désignation	Référence	Poids (kg)
Bac support de big bag	BAC12701320N	95.0



SAC À GRAVATS - VOLUME 1 M³

Sac à fond plat avec ouverture totale. Toile en polypropylène tissée et traitée anti-UV.

» Volume : 1 m³
» Charge maximale utile : 1500 Kg
» Matière : polypropylène tissé
» Épaisseur de toile : 170 g/m²
» Dimensions (L x l x H) : 950 X 1100 X 950 mm
» Conforme à la norme ISO 21898:2004
» Option de personnalisation possible avec logo

Désignation	Référence	Poids (kg)
Sac à gravats big bag	SAC1M3N	1.5

PANIER DE STOCKAGE

NOUVEAU



PANIER DE STOCKAGE - YELOSTOCK©

Le panier YELOSTOCK© est le seul sur le marché à permettre la manutention de deux paniers gerbés, chacun chargé à 2 tonnes, que ce soit à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur. Ce gain de temps et de manœuvrabilité représente un avantage logistique indéniable sur les chantiers exigeants.

- CMU : 2 tonnes
- Finition : galvanisé à chaud
- Plaque d'identification avec CMU
- Plaque personnalisable sur demande avec nom de votre société
- Note de calcul disponible sur demande
- Paniers gerbables jusqu'à 4 niveaux en étant chargé au maximum de la CMU en statique

+ Passage de fourches et élingage avec 4 anneaux de levage normés
+ Manutention facilitée à la grue ou au chariot élévateur
+ Tous les paniers de la gamme YELO© sont empilables et gerbables entre eux
+ Dimensions optimisées pour le transport sur camion
+ Durabilité assurée même en conditions extrêmes grâce à sa finition galvanisée à chaud



Robuste et durable : acier galvanisé avec pieds et châssis renforcés




Identification rapide : plaque d'information personnalisable avec capacité CMU



Levage sécurisé : anneaux de levage renforcé



Manutention facile : passages de fourches



Stockage simplifié : empilable et compatible avec les autres modèles YELO©

Désignation	Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	CMU	Poids
Panier de stockage YELOSTOCK©	PANSTOYEN	1277 mm	950 mm	1049 mm	2000 kg	100.0 kg
Panier pour potelet YELOSTOCK©	PANSTOPOTYEN	850 mm	977 m	1059 mm	2000 kg	75.3 kg
Panier grillagé YELOSTOCK©	PANSTOGRILYEN	1277 mm	950 mm	1049 mm	2000 kg	137.0 kg
Demi panier grillagé YELOSTOCK©	PANSTODEGRILYEN	1277 mm	950 mm	719 mm	2000 kg	115.0 kg
Panier pour poutrelles YELOSTOCK©	PANSTOPOUYEN	2040 mm	1077 mm	1049 mm	2000 kg	138 kg
Panier pour lisses YELOSTOCK©	PANSTOLISYEN	3050 mm	977 mm	774 mm	1600 kg	208.0 kg


Un temps de travail et un confort optimisés grâce à des matériels bien rangés :
L'utilisation de paniers compartimentés pour le colisage et le rangement du matériel sur les chantiers réduit significativement les risques d'accidents. Les compagnons peuvent mieux organiser leur travail, gagner du temps, augmenter leur productivité et améliorer leur confort grâce à une meilleure préparation des postes de travail. Avant, le matériel était souvent en vrac ou entreposé au sol, ce qui entraînait des pertes de temps et des risques d'accidents. Désormais, le rangement par typologie dans des paniers uniques facilite l'accès au matériel, réduit les manipulations et diminue les risques de chute.

CHOISISSEZ VOTRE PANIER YELOSTOCK® :

1 BASE DE PANIER = DE MULTIPLES CHOIX SELON VOS BESOINS !

Une polyvalence optimale : tous les paniers de la gamme sont entièrement gerbables entre eux, facilitant le stockage et le transport. Chaque panier est équipé de 4 anneaux de levage normés, garantissant une manutention sûre et conforme aux normes en vigueur. En statique, jusqu'à 4 paniers chargés à la CMU peuvent être empilés en toute sécurité.


YELOSTOCK© demi panier grillagé

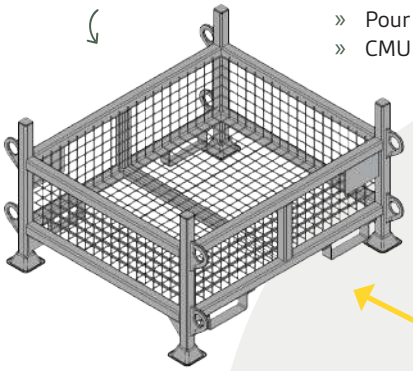

» Pour stockage vrac
» CMU : 2 tonnes


YELOSTOCK© pour poutrelles

» Pour stockagede poutrelles ou grands étais
» CMU : 2 tonnes

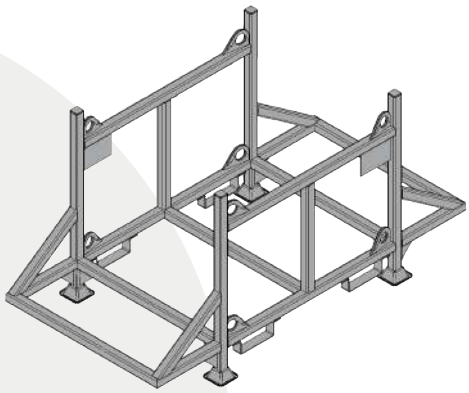


YELOSTOCK© pour potelets

» Pour stockage ≈ 80 étais
» CMU : 2 tonnes

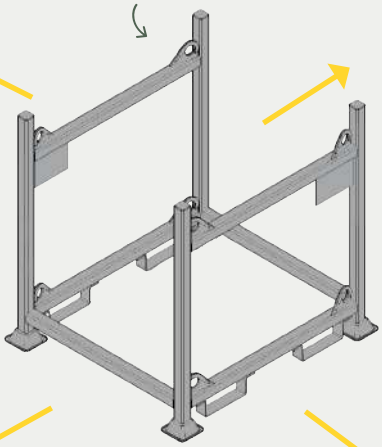


YELOSTOCK© grillagé

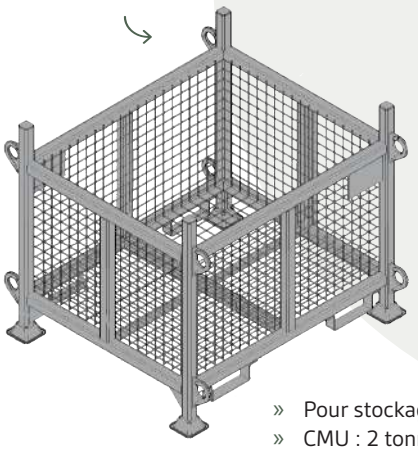


» Pour stockage vrac
» CMU : 2 tonnes

YELOSTOCK© pour lisses tube

» Pour stockage ≈ 200 lisses
» CMU : 1.6 tonnes

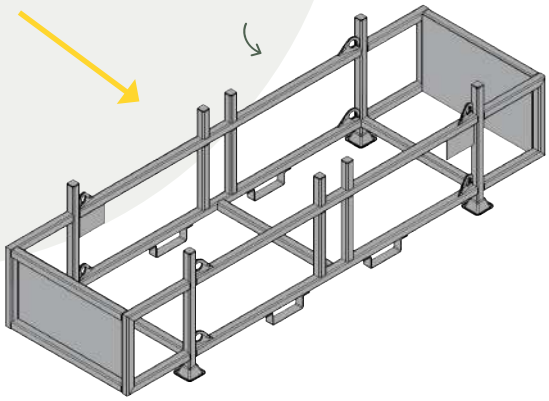

+ Découvrez aussi notre gamme de lisses tubes p.09, de poutrelles p.30, d'étais p.29 et de platines p.14 !

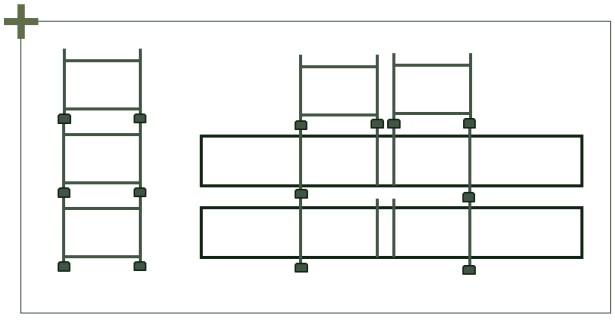

SUR-MESURE

Vous avez besoin d'un panier spécifique ?

Nous vous accompagnons dans la conception de modèles sur mesure, parfaitement adaptés à vos besoins. Bénéficiez de notre savoir-faire pour obtenir des paniers uniques, conçus exclusivement pour vous, au meilleur prix et toujours avec une qualité irréprochable.

RANGEMENT



Fabrication France

COFFRE SPÉCIAL BANCHEUR

Coffre bancheur ou coffre de rangement, est conçu spécifiquement pour simplifier les opérations sur chantier. Idéal pour le stockage des accessoires de banches à la fois sur les chantiers et dans les entrepôts de matériaux.

- Finition : peint
- CMU : 750.0 kg
- Manutentionnable à la grue ou au chariot élévateur

Désignation	Référence	Poids (kg)
Coffret bancheur	COFBANCN	315.0



Découvrez aussi notre gamme complète de coffrage page 63 !


- Partie inférieure est dotée d'une large ouverture avec 2 portes cadenassables en zinc pour un accès aisé.
- L'un des côtés permet le rangement vertical d'objets longs, tandis que l'autre côté peut accueillir 2 pulvérisateurs.
- Le capot supérieur renforcé zingué et incliné pour favoriser l'écoulement de l'eau
- Ouverture est facilitée par la présence de 2 vérins.
- L'ouverture est également facilitée par ces 2 vérins.
- Le coffret est équipé en partie supérieure d'un grand bac étanche avec deux cloisons amovibles en zinc.
- Deux piquages sont prévus à l'arrière pour la vidange du compartiment.
- Pour faciliter les déplacements au sol, le coffret est muni de 4 roues pivotantes et de 2 fourreaux en partie inférieure.



Cloisons amovibles zinguées



Larges ouvertures et fourreaux



2 supports d'aiguilles amovibles zingués





BENNES



Bennes à béton P.42



Bacs à mortier P.42



Bennes passe-porte P.43



Bennes autovid P.43



Podiums de lavage P.44



Tours de lavage P.45

Découvrez toute notre
gamme de bennes et de traitement
du béton sur **www.matedis.com**

MATEDIS®
Bâtir, commence ici.

BENNES À BÉTON



BENNE À BÉTON À TUYAU COUCHÉE

Benne couchée avec le palonnier incorporé dans la caisse de la benne pour améliorer la sécurité sur les chantiers.

- Dispositif de levage : palonnier fixe. Manutention à l'aide de deux élingues fixées sur les boucles latérales de la benne (élingues non fournies avec la benne)
- Intérêts : suppression du palonnier traditionnel mobile pour éviter tout risque de pincement ou d'écrasements par celui-ci. Il permet également de réduire le poids de la benne
- Type de mécanisme compatible : cette benne est utilisable avec l'ensemble des mécanismes d'ouverture de la gamme (TI, TU, TE)
- Type de vidage : central
- Commande de la trappe : levier pour bennes TIC PF ou TUC PF et volant pour les bennes TEC PF. À partir de 1000L, ces bennes sont équipées de l'option commande auxiliaire de trappe avec poulie pour faciliter la fermeture de la trappe



+ Suppression du palonnier traditionnel mobile pour empêcher tout risque de pincement et d'écrasement
+ Réduction également du poids de la benne
+ Piètement renforcé pour réduire les déformations la cuve
+ Passages de fourches intégrés dans le piètement pour sécuriser la manutention
+ Robustesse importante grâce au ceinturage de la benne en profilé U

Capacité	Référence	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (Kg)
1500 L	BEN1500CN	2392	1757	1641	506.0
2000 L	BEN2000CN	2644	1757	1718	569.0

BAC À MORTIER CAPACITÉ 500 L

Bac de chantier étanche 500 litres, conçu pour recevoir différents types de matériaux.

- Capacité de chargement : 500 litres
- Charge maximum : 1000 Kg
- Épaisseur de tôle : 2 mm
- Finition : acier peint





+ Face inclinée pour une meilleure reprise des matériaux qu'il contient
+ Grutable grâce à ses 4 anneaux de levage
+ Emplacements prévus pour les fourches d'un chariot élévateur
+ Traverses de sécurité de prise des fourches pour déplacement sans risque de basculement
+ Empilable pour le transport ou le stockage

Désignation	Capacité	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
Bac à mortier	500 L	BEN1500CN	1270	1020	500	84.0





BENNE À DÉCHET PASSE-PORTE

Pour tri et évacuation des déchets sur les chantiers de construction ou de rénovation. 2 volumes possibles de 500 à 800 litres.

Équipée de roues, elle peut être déplacée facilement au plus près des déchets à évacuer sur le chantier. Son système de palonnier mobile permet de faciliter le remplissage de la benne en dégageant complètement le plan supérieur de celle-ci. La forme des glissières de palonnier rend son utilisation simple et ne nécessite pas d'intervention lors des manipulations de vidage et de mise en position de remplissage : le grutier est autonome pour l'ensemble de ces opérations.

- Ensemble mécano-soudé en tôles ép. 2 mm
- Châssis tubulaire de 40 x 40 x 3 mm
- Cuve renforcée par UPT
- Soudure extérieure continue, et intérieure par cordon
- Hauteur de remplissage : 915 mm
- Benne équipée du système V.S.A. (Verrouillage de Sécurité Automatique)
- Déverrouillage automatique et manuel
- Basculement amorti par butées caoutchouc
- Sécurité renforcée : chaîne avec mousqueton pour accroche au chariot élévateur

- \+ Faible largeur permettant de passer dans les portes
- \+ Palonnier amovible pour faciliter le remplissage
- \+ Benne équipée de 2 roues pivotantes freinées à l'arrière et de 2 roues fixes à l'avant pour la déplacer aisément
- \+ Supports de roues pouvant servir de fourreaux pour reprise au chariot
- \+ Opérations de vidage réalisées par le grutier seul
- \+ Glissières utilisables comme poignées pour faciliter le guidage au sol

Référence	Capacité	CMU (Kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
BEN500PPN	500 L	900	1560	750	1390	145.0
BEN800PPN	800 L	1440	1845	750	1465	165.0



BENNE AUTOVID 1500 À 2000 LITRES

Benne à terre autovid à palonnier rabattable automatique pour transport de terre, gravats, déchets ou autres matériaux (densité maximum = 2,4). Le système de palonnier automatique permet au grutier de réaliser les opérations de transport et de vidage de la benne en totale autonomie. Pour le vidage il suffit au grutier de poser la benne, le palonnier descend alors en partie basse et se bloque automatiquement pour que lorsqu'il la relève la benne se mette en position de vidage.

- La cuve est en tôle de 3 à 5 mm selon capacité et modèle.
- Possibilité d'équipement d'un fond caoutchouc pour faciliter le vidage lorsque le produit est collant
- Finition : acier peint

Capacité	Référence	CMU	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
1500 L	BEN1500AUTPAN	2700.0	2410	1430	1150	368.0
2000 L	BEN2000AUTPAN	3600.0	2410	1700	1150	400.0

TRAITEMENT DES EAUX DE LAVAGE





PODIUM DE LAVAGE SECANET®

Ce podium de lavage a pour but d'améliorer la propreté sur les chantiers en facilitant le nettoyage et l'entretien des bennes à béton de la gamme Secatol®.

» Finition : disponible acier galvanisé ou peint

+ Son échelle, sa plateforme, ses rambardes et la chaîne de sécurité côté zone de nettoyage en font un outil facile à utiliser en toute sécurité. L'ensemble peut être fixé au sol par chevilles.
+ Manutention au chariot élévateur ou à la grue.
+ Pour le transport, les rambardes sont démontables et la partie avant est rabattable pour un gain de place maximum.
+ Le podium est facilement nettoyable et ne retient pas les eaux de lavage (plateforme en métal déployé).
+ Basculement amorti par butées caoutchouc
+ Chaîne avec mousqueton pour accroche au chariot élévateur, pour une sécurité maximale

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
Podium de lavage Secanet - peint	PODLAVPN	2880	2020	2190	415.0
Podium de lavage Secanet - galvanisé	PODLAVGN	2880	2020	2190	415.0





BAC DE RÉCUPÉRATION POUR PODIUM DE LAVAGE

Bac de récupération des eaux de lavage de benne à béton. Le bac de rétention est placé sous la partie avant du podium, et peut être évacué par simple relevage de celle-ci.

» Finition : disponible acier galvanisé ou peint

+ Équipé d'un trop plein ainsi que d'un bouchon de vidange
+ 8 anneaux pour faciliter sa préhension à plat ou en position de vidage
+ La forme des anneaux de manutention permet le gerbage de ces bacs

Désignation	Référence	Capacité	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
Bac de récupération peint	BACR650PN	650 L	2121	1758	266	126.0
Bac de récupération galvanisé	BACR650GN	650 L	2121	1758	266	132.0





TOUR DE LAVAGE POUR BENNE À BÉTON

Il s'agit d'un dispositif de lavage destiné aux bennes à béton. Ce système vertical est spécialement conçu pour accueillir les bennes à tuyau couchées SECATOL d'une capacité de 1250 à 2500 litres, permettant ainsi un nettoyage facile tout en minimisant l'espace au sol requis. Option peinte ou galvanisée.

- Les planchers des étages sont réalisés en tôle larmée et chaque étage est accessible par des trappes dans ces planchers.
- Premier étage : 1 support enrouleur avec 5 m de tuyau et une lance maraichère pour le nettoyage du mécanisme de la benne à tuyau et de l'extérieur de la benne à béton.
- Deuxième étage : 1 support enrouleur avec 5 m de tuyau et une lance maraichère pour le nettoyage de la partie supérieure et de l'intérieur de la cuve de la benne à tuyau couchée. Il suffit de raccorder l'arrivée d'eau sur la tuyauterie rigide de la tour qui redistribue aux 2 étages.

+ La manutention de la tour de lavage de benne à béton sur chantier peut se faire en position verticale ou horizontale à l'aide des anneaux d'élingage prévus à cet effet.
+ Élingues de manutention pour faciliter l'accrochage en vue de mettre l'ensemble en position horizontale pour la manutention.
+ Goulotte de sortie boulonnée orientable soit vers l'avant, soit vers l'arrière.

HQE BÂTIMENT DURABLE Adapté aux chantiers HQE

Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids à vide (Kg)
TOURLAVN	5930	2400	1285.0









COFFRAGE MÉTALLIQUE


Tiges filetées P.48


Fixations P.49


Barrettes d'about P.50


Boulons et écrous P.51


Montants de protection P.52


Accessoires P.53


Entretien P.55

Découvrez toute notre gamme pour le coffrage métallique sur **www.matedis.com**



MATEDIS®
Bâtir, commence ici.

MATELOC®
COFFRAGES & PASSERELLES

» LOCATION
» SERVICES
» NÉGOCE

COFFRAGE ET PASSERELLES

40 ANS D'EXPERTISE, POUR VOS CHANTIERS.

Nous vous proposons un parc de location dernière génération de 13 000 m² de matériel, issu des marques françaises de référence Sateco® et Outinord®, dont nous sommes distributeur agréé. Notre stock, diversifié, récent et parfaitement entretenu, nous permet de répondre rapidement à toutes vos demandes. Nos solutions de coffrage et passerelles sont immédiatement prêtes à l'emploi, avec un départ sous 48h pour le coffrage, assurant ainsi la continuité de votre activité et la performance de vos chantiers.







NOTRE PARC MATÉRIEL :

Nous disposons d'un parc de coffrage 100 % inox haut de gamme, comprenant :

- Des banches Outinord B10000 et EVO4, ainsi que Sateco R32
- Des passerelles de sécurité Sateco® P3D et PRM
- Divers équipements complémentaires : sous-hausses, réhausses, banchettes, angles, ainsi que des accessoires de stabilité (compas, lests...) et accessoires de sécurité

DISTRIBUTEUR CERTIFIÉ AGRÉÉ

sateco Outinord



DU MATÉRIEL FIABLE, ET PRÊT À L'EMPLOI

Optez pour une solution clé en main qui allie sécurité, qualité et rapidité. Où se situe votre chantier en France, nous mettons à votre dispositionune équipe technique et du matériel en location fiable et prêt à l'emploi. Nous garantissons une disponibilité immédiate et une livraison de la location sous 48 heures (hors passerelle*). Chaque équipement est soigneusement révisé en atelier entre deux locations :

+ Révision systématique en atelier
+ Nettoyage approfondi, polissage et débosselage
+ Vérification de structure et des accessoires
+ Matériel préparé et conforme aux prescriptions fabricants
+ Remplacement systématique des pièces usées ou non conformes
+ Assistance de mise en route sur chantier

Découvrir nos services sur mateloc.com
Nous contacter :
02 41 65 06 59 • coffrage@mateloc.com

TIGES DE COFFRAGE





Conforme ISO 9001

TIGE FILETÉE NOIRE TOURBILLON

Tige vendue avec écrou de grande qualité et à haute résistance selon la norme NF P 93-350. Filetage type Arteon autonettoyant, laminé à chaud. Résilience à -20 C° > 28 jours.

- Matière : acier noir
- Contrainte de traction : 1100 N / mm²
- Limite élastique : 282 kN - Contrainte à la limite élastique : 900 N / mm²
- Charge de rupture : 345 kN
- Charge d'utilisation : 172 kN
- Module d'élasticité : 205 kN / mm²
- Section / mètre : 314 mm²
- Masse : 2,51 Kg / m

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Pas (mm)	Poids
Tige filetée Tourbillon® L100 D17	TIGD17100N	100 (chanfreinée)	Ø 17	10	1.41
Tige filetée Tourbillon® L88 D23	TIGD8823N	88 (chanfreinée)	Ø 23	10	1.13
Tige filetée Tourbillon® L100 D23	TIGD23100N	100 (chanfreinée)	Ø 23	10	2.51
Tige filetée Tourbillon® L125 D23	TIGD23125N	125 (chanfreinée)	Ø 23	10	3.01
Tige filetée Tourbillon® L150 D23	TIGD23150N	150 (chanfreinée)	Ø 23	10	3.76
Tige filetée Tourbillon® L200 D23	TIGD23200N	200 (chanfreinée)	Ø 23	10	5.02
Tige filetée Tourbillon® L600 D23	TIGD23600N	600 (non chanfreinée)	Ø 23	10	15.06






Conforme ISO 9001

TIGE FILETÉE ÉLECTROZINGUÉE

Tige vendue avec écrou de grande qualité et à haute résistance selon la norme NF P 93-350. Filetage à droite autonettoyant, laminé à chaud. Résilience à -20 C° > 28 jours.

- Matière : acier zingué
- Contrainte de traction : 1100 N / mm²
- Limite élastique : 282 kN - Contrainte à la limite élastique : 900 N / mm²
- Charge de rupture : 345 kN - Charge d'utilisation : 172 kN
- Module d'élasticité : 205 kN / mm²
- Section - mètre : 314 mm² - Masse : 2,51 Kg / m

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Pas (mm)	Poids
Tige filetée électrozinguée L100 D17	TIG100D17ESN	100 (chanfreinée)	Ø 17	10	1.41
Tige filetée électrozinguée L88 D23	TIG88ESN	88 (chanfreinée)	Ø 23	10	1.13
Tige filetée électrozinguée L100 D23	TIG100ESN	100 (chanfreinée)	Ø 23	10	2.51
Tige filetée électrozinguée L125 D23	TIG125ESN	125 (chanfreinée)	Ø 23	10	3.01
Tige filetée électrozinguée L150 D23	TIG150ESN	150 (chanfreinée)	Ø 23	10	3.76
Tige filetée électrozinguée L200 D23	TIG200ESN	200 (chanfreinée)	Ø 23	10	5.02
Tige filetée électrozinguée L600 D23	TIG600ESN	600 (non chanfreinée)	Ø 23	10	15.06



d	Diamètre extérieur	Ø 23 mm	Ø 17 mm
dA	Diamètre nominal	Ø 20 mm	Ø 15 mm
c	Pas	10 mm	10 mm



AXE PERCÉ À TÊTE BOMBÉE

Axe goupille pour garde-corps de banches de coffrage métallique. Fourni sans goupille. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage. Mesure de l'axe de goupille s'effectue sous la tête bombée.

» Matière : acier zingué

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (Kg)
Axe tête bombée L75 D12	AXE12X75N	75	Ø 12	0.10
Axe tête bombée L75 D16	AXE16X75N	75	Ø 16	0.20
Axe tête bombée L85 D16	AXE16X85N	85	Ø 16	0.22
Axe tête bombée L110 D16	AXE16X110N	110	Ø 16	0.28
Axe tête bombée L130 D16	AXE16X130N	130	Ø 16	0.30



BOULON À TÊTE HEXAGONALE AVEC ÉCROU

Vis en acier zingué à tête hexagonale, utilisation pour serrage puissant. Filetage métrique partiel. Tête plate contre les frottements de vissage et dévissage dû aux vibrations. Vendu avec écrou.

» Matière : acier zingué
» Classe résistance : 8.8

Préconisations : nécessite un pré-perçage, destiné à un serrage par clé.

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (Kg)
Boulon serrage puissant L50 D12	BOU12X50N	50	Ø 12	0.1
Boulon serrage puissant L50 D14	BOU14X50N	50	Ø 14	0.1
Boulon serrage puissant L80 D14	BOU14X80N	80	Ø 14	0.1
Boulon serrage puissant L100 D14	BOU14X100N	100	Ø 14	0.1



AXE DE FIXATION POUR BAAM OUTINORD®

Axe de fixation pour blocage de l'alignement de BAAM. Spécifique au système de liaison des produits Outinord®.

» Matière : acier zingué

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (Kg)
Axe BAAM Outinord L75 D12	AXEEBAAMON	110	Ø 8	0.04




ÉCROU CAGE Ø 23 MM

» Matière : Acier zingué
» Diamètre : Ø 23 mm

Désignation	Référence	Diamètre (mm)	Poids (Kg)
Écrou cage Sateco	ECRCAGESN	Ø 16 mm	0.3

BARETTES D'ABOUT DE VOILE

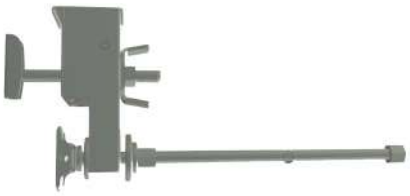

Fabrication France

BARRETTE D'ABOUT DE VOILE SATECO® BOX

Barrette de fixation pour banches de type Sateco® BOX.
Voile de 15 à 25 cm : préconisations de montage d'une seule barrette selon
Voile de 26 à 60 cm : préconisation de montage de deux barrettes en face à face
Répartition des barrettes sur BAAM selon les recommandations du fabricant Sateco.

Désignation	Référence	Longueur de tige (mm)	Poids (Kg)
Barrette Sateco Box	BAR495SBN	495	3.5

Mise en place rapide, une fois la barrette positionnée, se maintient toute seule. Possibilité de montage avec une griffe ou deux barrettes.



BARRETTE D'ABOUT DE VOILE SATECO® 9015

Barrette de fixation pour banches de type Sateco® 9015. Reprise entretoise fixée sur une seule banche. Fixation sur une seule face uniquement. Répartition des barrettes sur BAAM selon les recommandations du fabricant Sateco.

Désignation	Référence	Poids (Kg)
Barrette Sateco 9015	BAR9015	3.0



Fabrication France

BARRETTE D'ABOUT DE VOILE À BOUTONNIÈRE OUTINORD®

Support barrette d'about avec tige sur boutonnière pour banches de la marque Outinord®. Voile maximum de 250 mm. Stockage et rangement de la barrette dans le panneau.

Désignation	Référence	Longueur de tige (mm)	Poids (Kg)
Barrette Outinord	BAROUTN	420	9.1

Préconisations : charge maximum de 1500 Kg par barrette.



PLAQUE TARAUDÉE DE SUPERPOSITION

Désignation	Référence	Poids (Kg)
Plaque taraudée Sateco	BROC16AN	0.3



ÉCROU DE SUPERPOSITION

Écrou de coffrage en acier forgé carré monobloc. S'utilise avec la tige de coffrage filetée Ø 23 mm. Produit non soudable. Efforts de traction repris par les accessoires de coffrage filetés est de 172 kN pour du diamètre Ø23.

Désignation	Référence	Diamètre (mm)	Poids (Kg)
Écrou superposition	ECRCENTRN	Ø 23	0.7



ÉCROU CARRÉ

Écrou fixe carré avec tête de 38 mm. Adapté aux banches de type Outinord®. Base de 90 mm pour une utilisation avec une tige fileté de Ø 23 mm. Produit non soudable.

» Matière : acier forgé bichromaté

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (Kg)
Écrou carré	ECRCN	72	Ø 38	0.01



ÉCROU À RONDELLE FLOTTANTE

Écrou de serrage avec 6 pans tête de 38 mm. Adapté aux banches de type Outinord®. Base de 95 mm pour une utilisation avec une tige de Ø 23 mm. Produit non soudable.

» Matière : acier forgé bichromaté

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (Kg)
Écrou rondelle flottante	ECR38BTN	61	Ø 38	0.0160



ÉCROU BASE TOURNANTE À TÊTE FLOTTANTE

Écrou de serrage à rondelle flottante tête 36 mm avec 6 pans. Adapté aux banches Sateco®. Base de 95 mm pour une utilisation avec une tige fileté de Ø 23 mm. Produit non soudable.

» Matière : acier forgé bichromaté


Désignation	Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (Kg)
Écrou base tournante	ECR36BTN	61	Ø	0.01



BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ Ø 29 MM

Bouchon d'étanchéité, permet de calfeutrer un trou de passage de tiges. Protège et rend vos faces coffrantes imperméables.

Désignation	Référence	Poids (Kg)	Conditionnement
Bouchon d'étanchéité Ø 29 mm	BOUFCD29N	0.1	250 unités




BOUCHON CACHE ÉCROU CENTREUR Ø 23 MM

Bouchon de superposition, utilisé pour empêcher l'encrassement et le passage de salissures dans les espaces vides provoqués par l'absence d'écrou centreur.

Désignation	Référence	Poids (Kg)	Conditionnement
Bouchon cache écrou centreur Ø 23 mm	BOUSUP23N	0.1	250 unités

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

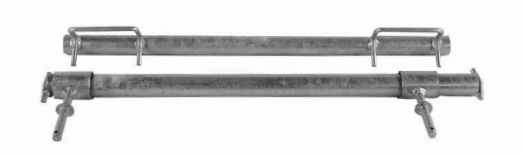

LISSE ET SOUS-LISSE TYPE SATECO®

Lisse et sous lisse pour montage de la protection de la banche.

» Matière : acier galvanisé

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Poids (Kg)
Lisses sous-lisse L600	LIS600ON	600	3.2
Lisses sous-lisse L900	LIS900ON	900	4
Lisses sous-lisse L1200	LIS1200ON	1200	6.6
Lisses sous-lisse L2400	LIS2400ON	2400	11

MONTANT DE PROTECTION FACE COFFRANTE - SATECO®

Montant de protection face coffrante. Permet de monter les lisses et sous-lisses afin de protéger le travailleur en haut de la banche.

» Pour banches type Sateco®

» Réduction des risques de chutes en sécurisant la plateforme

» Matière : acier

Désignation	Référence	Poids (kg)
Montant de protection type Sateco®	MON2800ON	5.9



LISSE ET SOUS-LISSE TYPE OUTINORD®

Lisse et sous lisse pour montage de la protection de la banche.

» Matière : acier galvanisé

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Poids (Kg)
Lisses sous-lisse L62.5	LIS625ON	625	4
Lisses sous-lisse L125	LIS1250ON	1250	7
Lisses sous-lisse L250	LIS2500ON	2500	12



MONTANT DE PROTECTION FACE COFFRANTE - OUTINORD®

Montant de protection face coffrante. Permet de monter les lisses et sous-lisses afin de protéger le travailleur en haut de la banche.


» Pour banches type Outinord®

» Réduction des risques de chutes en sécurisant la plateforme

» Finition : acier

Désignation	Référence	Poids (kg)
Montant de protection type Outinord®	MON2800SN	5.5



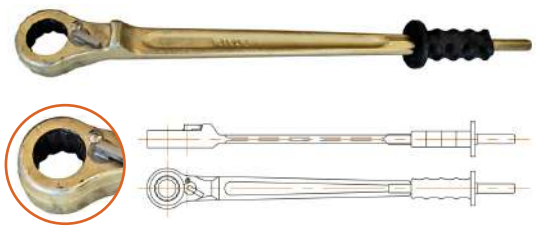


CLÉ À CLIQUET INVERSEUR TRAVERSANT Ø36 OU Ø38

Clé de banche à cliquet rochet traversant, pour serrage des écrous de banches type Sateco® ou Hussor®.

- Douille de diamètre Ø36 ou Ø38
- Type de clé 6 pans à application manuelle
- Matière : Acier zingué

Référence	CLE36CN	CLE38CN
Diamètre	Ø 36 mm	Ø 38 mm
Poids (kg)	2.2	2.5

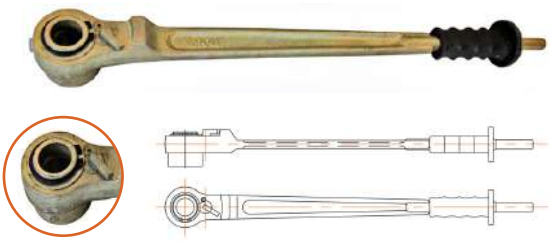

CLÉ À CLIQUET INVERSEUR NON-TRAVERSANT Ø36 OU Ø38

Clé de banche à cliquet rochet non-traversant, pour serrage des écrous de banches type Outinord®.

- Douille de diamètre Ø36 ou Ø38
- Type de clé 6 pans à application manuelle
- Matière : Acier zingué

Référence	CLENONTR36CN	CLENONTR38CN
Diamètre	Ø 36 mm	Ø 38 mm
Poids (kg)	2.2	2.5





AIMANT AVEC CLÉ EN T ET POIGNÉE EN U 500

Bloc aimanté destiné à assurer le maintien des mannequins dans les banches. Attention en aucun cas cette article ne doit être utilisé pour effectuer une opération de levage.

- Tenue à la traction : TT 310 Kg
- Tenue de glissement : TG 110 Kg

- \+ Avec levier en T et poignée de dégagement
- \+ Constitué avec une face de clouage sur le gousset
- \+ Polyuréthane haute performance pour une meilleure tenue magnétique
- \+ Réservation filetée M12 pour réception de cône de compression

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
Aimant avec clé en t + came u 500	AIMN	145	155	80	3.02





CAPTEUR DE PRESSION HYDRAULIQUE

Analyse de la vitesse de coulage par la lecture instantanée de la pression exercée sur l'outil.

- Tension nominale : 250 KN
- Tension maximum : 300 KN
- Sensibilité : 1% de EM
- Surcharge admissible : 20% de EM
- Influence de température : 1.2% de EM par 20°C
- Température d'utilisation : -30 à 80°C

Désignation	Référence	Poids (Kg)
Capteur de pression hydraulique	CAPPRESN	3.3

ABOUT DE VOILE ET MANNEQUIN

SUR-MESURE



ABOUT DE VOILE - ARRÊT DE BANCHE

Arrêt en aluminium sur mesure spécialement conçu pour s'adapter de manière optimale aux contraintes de construction sur le chantier.

- Profil renforcé pour une adaptation à tous les types de béton. Doté d'un joint d'étanchéité double face : convient à différentes configurations d'utilisation.
- Profil bois intégré facilite la fixation d'accessoires de chantier tels que boîtes d'attentes, feuillures, films CP pour ajuster l'épaisseur de coulage, fixation des aimants de banche, vérins et barrettes d'about
- Offre la possibilité d'intégrer des levages métalliques et, en option, des aimants de pré-positionnement.
- Peut être utilisé de manière assemblée pour les mannequins en about aluminium. De plus, il est entièrement recyclable. Sa légèreté varie en fonction du voile : 3.5 kg/ml pour le voile de 16, 4.2 kg/ml pour le voile de 18 et 4.5 kg/ml pour le voile de 20.

1. Levage
2. Face about
3. Joint d'étanchéité
4. Baguette de fixation
5. Aimantation Haute et Basse

SUR-MESURE



MANNEQUINS

Mannequins sur commande conçus pour créer des réservations d'ouvertures dans les voiles béton (sur-mesure : taille, épaisseur, droit ou courbé).

+ **Résistance :** Profils à laquage haute dureté offrant une résistance supérieure. Stabilité dimensionnelle quelles que soient les conditions météorologiques.
+ **Résultat optimal :** Obtention d'un parement béton optimal, même dans les angles, grâce à la découpe numérique précise des profils
+ **Décoffrage simplifié :** Une perte de seulement 5% du fruit et une finition laquée impeccable. Mannequin de porte équipé de cales de décoffrage en pied de série. Facilité de décoffrage avec l'option de cale à frapper.
+ **Manutention facile :** Possibilité de déplacer les renforts de manière démontable pour éviter les passages de tiges éventuels. Manutention aisée d'un mannequin de porte standard : poids ne dépassant pas les 25 kg.
+ **Durabilité :** Profils et équerres renforcés pour une durabilité accrue et une résistance à la pression améliorée. Produit laqué en usine assurant une protection efficace de l'aluminium dans le temps.
+ **Léger :** Poids moyen au mètre linéaire d'un mannequin aluminium d'épaisseur 20 cm : 4,9 kg/ml = réduction de poids de 35% tout en assurant une solidité optimale
+ **Sécurité :** Option d'aimantation garantissant la stabilité du mannequin lors de la pose, prévenant ainsi tout accident.
+ **Rentabilité accrue :** Productivité améliorée par une manutention facilitée.



KIT ENTRETIEN DE BANCHES

Kit complet pour entretenir vos banches de coffrage métallique comprenant :

- 16 axes de fixation Ø 16 x 85 mm
- 6 axes de fixation Ø 16 x 110 mm
- 6 axes de fixation Ø 12 x 75 mm
- 50 goupilles
- 1 disque de décapage Ø 178 mm

Désignation	Référence	Conditionnement	Poids (Kg)
Kit entretien	KITENTRN	à l'unité	4.7



Fabrication France


DISQUE DE DÉCAPAGE

Disque de décapage spécifique pour les peaux de coffrage métalliques, retire rouille, béton, laitance, peinture sans abimer le métal. S'adapte sur tout type de meuleuse. Durée de vie x 10 fois supérieure à la version disque noir classique.

- Matière : fibre de verre
- Diamètre (mm) : Ø 178 mm
- Vitesse de rotation : 10 000 tours / min

Désignation	Référence	Conditionnement	Poids (Kg)
Disque de décapage	DISCDECN	20 unités	0.1

Durée de vie d'environ 500 m²

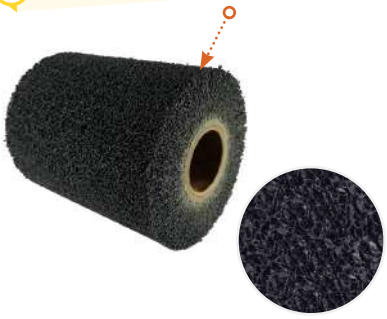

ROUE DE DÉCAPAGE HAUTE PERFORMANCE

Cylindre haute performance en nylon abrasif. Permet le gommage, décapage et nettoyage de la peau de coffrage sans retirer la calamine des banches neuves.

- Matière : Nylon
- Largeur : 250 mm
- Diamètre (mm) : Ø 200 mm

Désignation	Référence	Conditionnement	Poids (Kg)
Roue de décapage	ROUDECAPN	à l'unité	1.5



Conception France

CIRE DE STOCKAGE FÛT DE 20 LITRES

Cire semi-fluide destinée à la protection contre la corrosion des banches, bennes ou toutes pièces métalliques pendant leur stockage extérieur entre deux utilisations.

- Densité à 20 °C : 0,824

Désignation	Référence	Volume	Poids (Kg)
Cire de stockage	CIRSTO20LN	Bidon de 20 litres	1.5

INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT



Cabanes de chantier P.57



Rubans LED P.58



Projecteurs P.59


Découvrez toute notre gamme d'équipement et d'installation sur **www.matedis.com**



MATEDIS®
Bâtir, commence ici.

NOUVEAU



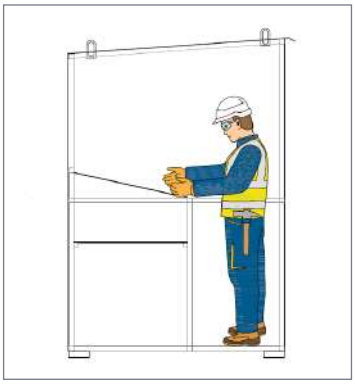

CABANE DE CHANTIER À PLAN - YELOPLAN©

Équipez-vous d'une cabane de chantier à plan YELOPLAN© spécialement conçue pour consulter vos plans et notices à l'abri des intempéries. Cabane à plans fermée équipée d'une tablette à plan et d'une étagère de rangement.

- Dimensions : 1450 X 1150 - Hauteur : 2100mm.
- Tôle de 2 mm sur les parois et 3 mm sur le plancher
- 4 anneaux de levage en partie haute
- Finition peinture jaune standard ou personnalisée sur demande
- Fenêtre en plexiglass

+ Équipement complet : 1 pupitre pour poser les plans, 1 étagère de stockage, 4 pieds pour un positionnement au sol (à poser sur une surface plane), 4 anneaux de levage en partie haute pour manutention et mise en place à la grue
+ Fenêtre transparente pour une vue dégagée du chantier
+ Compacte et robuste, cabane déplaçable facilement sur le chantier avec une grue ou un chariot élévateur
+ Dimensions optimisées pour le transport sur camion et pour prendre le minimum de place sur les planchers béton en construction







Désignation	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Cabane de chantier à plan	CABPLANN	1450	1150	2100

Les bonnes installations à prévoir sur un chantier pour garantir confort et hygiène des compagnons :
Pour bien aménager un chantier, il faut choisir des installations d'hygiène et de vie adaptées à sa taille, sa durée, son accessibilité et au nombre de travailleurs.

Une base de vie bien conçue sur un chantier ne se limite pas aux installations d'hygiène (WC, douches, lavabos), vestiaires, réfectoire et cabane à plans. Elle intègre aussi des aménagements essentiels pour le confort et la sécurité des travailleurs : zone d'accueil, local de premiers secours, espace de pause, poubelles, tri des déchets, et accès stabilisés.

Parmi ces éléments, l'éclairage joue un rôle clé. Il doit être prévu non seulement à l'intérieur des locaux (pour le confort et la lisibilité des documents), mais aussi à l'extérieur, pour garantir une circulation sécurisée tôt le matin, en fin de journée ou par mauvais temps. Un bon éclairage des accès, des allées et de la zone de stationnement renforce la sécurité et le bien-être sur le chantier.

Prévoir une base de vie bien éclairée, propre, fonctionnelle et bien organisée, c'est créer un environnement de travail favorable à la performance et à la prévention des risques.





RUBAN LED FLEXIBLE ÉTANCHE - CONNECTIQUE À VIS

Ruban LED conçu pour illuminer les zones de circulation et de travail sur vos chantiers, offrant un éclairage uniforme sans aucune zone d'ombre. Son installation est rapide et aisée, et sa connectique à vis garantit robustesse et étanchéité. Disponible en versions 144 et 240 LED, ainsi qu'en 4K et 6K, il permet une installation lumineuse homogène pouvant s'étendre jusqu'à 100 mètres de longueur avec une seule alimentation

- Dimensions : 15 mm x 7 mm
- Finition : PVC
- Type de LED : SMD2835
- Rendu des couleurs : IRC RA ≥80
- Indice de protection : IP65

+ Installation facile et rapide
+ Connecteurs à vis pour une robustesse et une étanchéité optimales
+ Installation lumineuse sur une distance allant jusqu'à 100 mètres

RoHS Compliant 2002/95/EC

CE



Manchon de réparation



Alimentation ruban LED



Embout de terminaison



Picot 60 LED

Désignation	Référence	Puissance	Longueur	Rangées de LED	Température de couleurs	Flux lumineux
Ruban LED Puis. 5 W Long. 50m T4K	LEDP5L50T40N	5 W	500 cm	1	4 000 K	500 lm
Ruban LED Puis. 5 W Long. 50m T6K	LEDP5L50T60N	5 W	500 cm	1	6 000 K	500 lm
Ruban LED Puis. 7.5 W Long. 5m T4K	LEDP75L5T40N	7.5 W	50 cm	1	4 000 K	1 008 lm
Ruban LED Puis. 7.5 W Long. 5m T6K	LEDP75L5T60N	7.5 W	50 cm	1	6 000 K	1 008 lm
Ruban LED Puis. 7.5 W Long. 10m T4K	LEDP75L10T40N	7.5 W	100 cm	1	4 000 K	1 008 lm
Ruban LED Puis. 7.5 W Long. 10m T6K	LEDP75L10T60N	7.5 W	100 cm	1	6 000 K	1 008 lm
Ruban LED Puis. 7.5 W Long. 25m T4K	LEDP75L25T40N	7.5 W	250 cm	1	4 000 K	1 008 lm
Ruban LED Puis. 7.5 W Long. 25m T6K	LEDP75L25T60N	7.5 W	250 cm	1	6 000 K	1 008 lm
Ruban LED Puis. 7.5 W Long. 50m T4K	LEDP75L50T40N	7.5 W	500 cm	1	4 000 K	1 008 lm
Ruban LED Puis. 7.5 W Long. 50m T6K	LEDP75L50T60N	7.5 W	500 cm	1	6 000 K	1 008 lm
Ruban LED Puis. 10 W Long. 5m T4K	LEDP10L5T60N	10 W	50 cm	2	4 000 K	2 160 lm
Ruban LED Puis. 10 W Long. 5m T6K	LEDP10L5T60N	10 W	50 cm	2	6 000 K	2 160 lm
Ruban LED Puis. 10 W Long. 10m T4K	LEDP10L10T40N	10 W	100 cm	2	4 000 K	2 160 lm
Ruban LED Puis. 10 W Long. 10m T6K	LEDP10L10T60N	10 W	100 cm	2	6 000 K	2 160 lm
Ruban LED Puis. 10 W Long. 25m T4K	LEDP10L25T40N	10 W	250 cm	2	4 000 K	2 160 lm
Ruban LED Puis. 10 W Long. 25m T6K	LEDP10L25T60N	10 W	250 cm	2	6 000 K	2 160 lm
Ruban LED Puis. 10 W Long. 50m T4K	LEDP10L50T40N	10 W	500 cm	2	4 000 K	2 160 lm



DÉRIVATEUR EN T POUR RUBAN LED

Le dérivateur en T est compatible aussi bien avec les rubans LED de 144 que de 240 LED.
Ainsi, une seule alimentation et un seul dérivateur suffisent.

- 1 entrée connecteur à visser mâle
- 2 dérivation connecteur à visser femelle
- Longueur maximum : 50 mètres par connecteur à vis femelle

Désignation	Référence
Dérivateur en T pour ruban LED	DERRUBLEDN



ALIMENTATION ÉTANCHE POUR RUBAN LED

L'alimentation étanche IP65 convient aux rubans LED 144 et 240 LED. Ainsi, une seule alimentation et un seul dérivateur sont nécessaires.

- Tension de fonctionnement : AC200-240 V
- Entrée de courant : 15 A
- Puissance nominale : 1 000W
- Fiche moulée : standard français
- Fusible : 5A
- Indice de protection : IP67

Désignation	Référence
Dérivateur en T pour ruban LED	ALIRUBLEDN






PROJECTEUR LED ÉTANCHE

Projecteur LED étanche IP66 destinés à une utilisation sur les chantiers. Utilisé en remplacement des projecteurs à lampe iodure métallique.

- Indice de protection : IP 66
- Température d'utilisation : -20 à + 45°C
- LED Lumileds et driver Meanwell
- Température de couleur : 4 000K - Rendu des couleurs : IRC RA ≥80
- Rendement lumineux : 140 lm/w - Tension : 100 - 305 V

+ Installation rapide et simple
+ Encombrement réduit lors du transport et du stockage
+ Solidité et longévité accrues

Désignation	Référence
Projecteur LED étanche	PROJLEDN





LEVAGE ET MANUTENTION


Poulies P.61


Élingues P.62


Lève palette P.67


Arrimage P.67


Palans P.68


Élingues chaînes P.69


Manilles et cordage P.72


Diables P.76


Transpalettes P.78


Tables élévatrices gerbeurs P.80

Découvrez toute notre gamme de matériel de manutention sur **www.matedis.com**



MATEDIS®
Bâtir, commence ici.

NOUVEAU



Fabrication France

POULIE À CHAPE POUR CORDAGE

Poulie à chape pour cordage, facilite le levage et le déplacement de charges grâce à une roue qui réduit l'usure du cordage. Robuste et durable, elle s'adapte aux besoins maritimes, industriels et de manutention.

- Croc acier allié avec linguet
- Finition zinguée bichromatée
- Poulie de renvoi simple
- Réa en aluminium ou en nylon
- Traçabilité garantie via un marquage

Référence	Aluminium	Nylon	CMU (kg)	Ø Corde (mm)	Ø Réas (mm)	Dimensions (L x H x E)	Poids (Alu/Nylon) (kg)	
POUCHA15AN	PCA 6	PCN 60	150.0	12 - 14	60 x 19	60 x 140 x 45 mm	0.7	0.5
POUCHA25AN	PCA 8	PCN 80	250.0	16 - 18	80 x 21	80 x 185 x 50 mm	0.8	0.9
POUCHA50AN	PCA 9	PCN 95	500.0	20 - 22	95 x 24	95 x 200 x 58 mm	1.0 kg	1.0
POUCHA100N	-	PCN 145	1000.0	24 - 26	145 x 30	145 x 270 x 72 mm	-	1.8
POUCHA150N	-	PCN 160	1500.0	28 - 30	160 x 31	160 x 285 x 74 mm	-	2.7



Fabrication France

POULIE «CLIC» AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE

Poulie «Clic» avec arrêt automatique conçue pour sécuriser levage en bloquant le cordage en cas de relâchement. Pratique et fiable, elle convient aux travaux en hauteur et applications nécessitant une sécurité renforcée. Ce système manuel d'encliquetage permet de s'ajuster facilement en cours d'utilisation. Capacité de charge utile de 160 kg, elle est conçue pour manipuler des charges qu'un Homme peut soulever en toute sécurité, sans risque de perte de contrôle.

- Finition zinguée bichromatée
- Indéréglable, aucun entretien
- Réa nylon
- Usage manuel encliquetage
- Permet de se reprendre au cours de la montée
- Traçabilité garantie via un marquage
- Dotée d'une poulie de renvoi simple

Référence	CMU (kg)	Ø Corde (mm)	Ø Réas (mm)	Dimensions (L x H x E) (mm)	Poids (Alu/Nylon) (kg)
POUCLIN	160.0	20 - 30	210	235 x 430 x 70	3.25



Fabrication France

POULIE LIBRE

Poulie libre permet passage fluide du cordage pour opérations de levage ou de traction. Simple et efficace, est idéale pour usages variés en manutention et industrie.

- Finition zinguée bichromatée
- Réa embouti sur bague nylon
- Crochet s'adaptant sur tube d'échafaudage en toute sécurité avec son linguet
- Traçabilité garantie via un marquage
- Dotée d'une poulie de renvoi simple

Référence	CMU (kg)	Ø Corde (mm)	Ø Réas (mm)	Dimensions (L x H x E) (mm)	Poids (Alu/Nylon) (kg)
POULIBN	160	Maxi 32	200	200 x 350 x 88	2,14

ÉLINGUAGE - SANGLES

NOUVEAU





ÉLINGUE RONDE STANDARD

Élingue ronde levage standard est conçue pour le levage sécurisé de charges. Flexible, résistante et légère, elle s'adapte à divers environnements industriels et garantit une manutention efficace. Fabrication possible sur-mesure au centimètre près.

- \+ Fourreau simple ou renforcé traité anti-abrasion
- \+ Excellent maintien et protection

Conforme EN 1492-2+A1

Fabrication Fraace

Désignation	Couleur de l'élingue	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
	Référence	ELIRONC1N	ELIRONC2N	ELIRONC3N	ELIRONC4N	ELIRONC5N	ELIRONC6N	ELIRONC8N	ELIRONC10N
	CMU	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
	Ø 1 brin	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
	Épaisseur gaine	0.75 mm	0.75 mm	0.80 mm	0.80 mm	0.70 mm	0.70 mm	0.70 mm	1.5 mm
	Poids m/utile	270 g	445 g	560 g	760 g	940 g	1 170 g	1 535 g	2.3 g
Élingue ronde - levage standard	1 m	ER 1 1	ER 2 1	ER 3 1	ER 4 1	ER 5 1	ER 6 1	ER 8 1	ER 10 1
	1.5 m	ER 1 1,5	ER 2 1,5	ER 3 1,5	ER 4 1,5	ER 5 1,5	ER 6 1,5	ER 8 1,5	ER 10 1,5
	2 m	ER 1 2	ER 2 2	ER 3 2	ER 4 2	ER 5 2	ER 6 2	ER 8 2	ER 10 2
	2.5 m	ER 1 2,5	ER 2 2,5	ER 3 2,5	ER 4 2,5	ER 5 2,5	ER 6 2,5	ER 8 2,5	ER 10 2,5
	3 m	ER 1 3	ER 2 3	ER 3 3	ER 4 3	ER 5 3	ER 6 3	ER 8 3	ER 10 3
	3.5 m	ER 1 3,5	ER 2 3,5	ER 3 3,5	ER 4 3,5	ER 5 3,5	ER 6 3,5	ER 8 3,5	ER/10 3,5
	4 m	ER 1 4	ER 2 4	ER 3 4	ER 4 4	ER 5 4	ER 6 4	ER 8 4	ER 10 4
	5 m	ER 1 5	ER 2 5	ER 3 5	ER 4 5	ER 5 5	ER 6 5	ER 8 5	ER 10 5
	Le m +	ER 1 ...	ER 2 ...	ER 3 ...	ER 4 ...	ER 5 ...	ER 6 ...	ER 8 ...	ER 10 ...

Valeurs telles que les poids sont données à titre indicatifs et peuvent varier.

FOURREAU DE PROTECTION PVC OU PVC HAUTE PERFORMANCE (EN OPTION)

Couleur de l'élingue	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
PVC 1 brin	PVC1/055	PVC1/070	PVC1/080	PVC1/100	PVC1/100	PVC1/110	PVC1/110	PVC1/170
PVC 2 brins	PVC2/055	PVC2/070	PVC2/080	PVC2/100	PVC2/100	PVC2/110	PVC2/110	PVC2/170

FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE (CONSULTATION - SUR-MESURE)

Couleur de l'élingue	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
2 brins 1 face	FP1/50	FP1/75	FP1/90	FP1/120	FP1/120	FP1/150	FP1/180	FP1/180
2 brins 2 faces	FP2/50	FP2/75	FP2/90	FP2/120	FP2/120	FP2/150	FP2/180	FP2/180




Pratique, crochet de 1 à 10t, spécialement conçu pour une mise en place très simple sur une élingue.

IMPORTANT : Avant chaque utilisation, verifiez l'état de votre élingue. Protégez vos élingues en cas d'arêtes vives. Votre sécurité dépend de la bonne utilisation du produit

NOUVEAU

BOUCLES REPLIÉES REFORCÉES (CATÉGORIE 2)

SAVOIR-FAIRE : Nous proposons aussi une fabrication sur mesure au centimètre près, ce grâce à la norme EN 1492-1+A1.



Idéal pour une fixation sur crochet



Sangle spéciale Levage bardage



+ Protection standard des boucles repliées : renfort textile
+ D'autres matières disponibles en option, nous consulter
+ Idéal pour une fixation sur crochet


Désignation	Couleur élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
Élingue sangle plate	CMU	0.5 T	1 T	1.5 T	2 T	2.5 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
	Référence	ELISAN05N	ELISAN10N	ELISAN15N	ELISAN20N	ELISAN25N	ELISAN30N	ELISAN40N	ELISAN50N	ELISAN60N	ELISAN80N	ELISAN100N
	Largeur	25 mm	30 mm	50 mm	60 mm	75 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm
	Épaisseur	5.1 mm	6 mm	6.1 mm	6.5 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7.5 mm	7.5 mm	8 mm	8 mm
	Poids 1er m	180g	280 g	430 g	520 g	650 g	750 g	1100 g	1500 g	1900 g	2800 g	3700 g
	Poids m/l	150 g	200 g	300 g	400 g	450 g	550 g	800 g	1000 g	1200 g	1700 g	2250 g
	1 m	B25/2/1	B30/2/1	B50/2/1	B60/2/1	B75/2/1	B90/2/1	B120/2/1	B150/2/1	B180/2/1	B240/2/1	B300/2/1
	2 m	B25/2/2	B30/2/2	B50/2/2	B60/2/2	B75/2/2	B90/2/2	B120/2/2	B150/2/2	B180/2/2	B240/2/2	B300/2/2
	3 m	B25/2/3	B30/2/3	B50/2/3	B60/2/3	B75/2/3	B90/2/3	B120/2/3	B150/2/3	B180/2/3	B240/2/3	B300/2/3
	4 m	B25/2/4	B30/2/4	B50/2/4	B60/2/4	B75/2/4	B90/2/4	B120/2/4	B150/2/4	B180/2/4	B240/2/4	B300/2/4
	5 m	B25/2/5	B30/2/5	B50/2/5	B60/2/5	B75/2/5	B90/2/5	B120/2/5	B150/2/5	B180/2/5	B240/2/5	B300/2/

SUR-MESURE : Autres longueurs sur consultation possible. 20 tonnes sur consultation. Suivant demande pour sangles 25 et 30 mm, seules les boucles simples (catégorie1) peuvent êtres réalisées.

Valeurs telles que les poids sont données à titre indicatifs et peuvent varier.

Le saviez vous ?

Selon la norme EN 1492-1, la longueur minimale des boucles doit être équivalente à 3 fois la largeur de la sangle pour les largeurs allant jusqu'à 150 mm, et à 2,5 fois cette largeur pour les sangles dépassant 150 mm. Ces dimensions garantissent un angle d'ouverture des boucles (alpha) compris entre 10° et 20° lors de l'utilisation. Un angle d'ouverture de la boucle trop grand risque d'ouvrir la sangle, tandis qu'un angle trop réduit entraînera une tension de flexion au niveau de l'axe de levage.



FOURREAU DE PROTECTION PVC (EN OPTION)


Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU	0.5 T	1 T	1.5 T	2 T	2.5 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
1 Brin	-	PVC/035	PVC/070	PVC/080	PVC/100	PVC/110	PVC/170	PVC/170	PVC/235	PVC/315	PVC/315

ENDUCTION ET FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE (CONSULTATION - SUR-MESURE)

Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU	0.5 T	1 T	1.5 T	2 T	2.5 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
Enduction 1 face	B25/2/LG/EP1	B30/2/LG/EP1	B50/2/LG/EP1	B60/2/LG/EP1	B75/2/LG/EP1	B90/2/LG/EP1	B120/2/LG/EP1	B150/2/LG/EP1	B180/2/LG/EP1	B240/2/LG/P1	B300/2/LG/EP1
Enduction 2 faces	B25/2/LG/EP2	B30/2/LG/EP2	B50/2/LG/EP2	B60/2/LG/EP2	B75/2/LG/EP2	B90/2/LG/EP2	B120/2/LG/EP2	B150/2/LG/EP2	B180/2/LG/EP2	B240/2/LG/EP2	B300/2/LG/EP2
Foureau 1 face	-	B30/2/LG/FP1	B50/2/LG/FP1	B60/2/LG/FP1	B75/2/LG/FP1	B90/2/LG/FP1	B120/2/LG/FP1	B150/2/LG/FP1	B180/2/LG/FP1	B240/2/LG/FP1	B300/2/LG/FP1
Foureau 2 faces	-	B30/2/LG/FP2	B50/2/LG/FP2	B60/2/LG/FP2	B75/2/LG/FP2	B90/2/LG/FP2	B120/2/LG/FP2	B150/2/LG/FP2	B180/2/LG/FP2	B240/2/LG/FP2	B300/2/LG/FP2

IMPORTANT : Avant chaque utilisation, verifiez l'état de votre élingue. Protégez vos élingues en cas d'arêtes vives. Votre sécurité dépend de la bonne utilisation du produit

NOUVEAU





Fabrication France

ÉLINGUE RONDE DOUBLE GAINE COUTURE MILIEU

Élingue ronde à double gaine avec couture côté, offre une protection renforcée et une durabilité accrue. Idéale pour le levage de charges sensibles.

- + Couture milieu apporte une meilleure capacité des fibres
- + Plus solidaires entres elles
- + L'effort qu'elles supportent est uniformément réparti sur chacune d'elles
- + Adaptée pour le levage de charpentes métalliques
- + Approprié aux levages difficiles
- + Fabrication sur mesure au centimètre près sur demande.
- + Possibilité d'appairer vos élingues sur consultation

Conforme EN 1492-2+A1

	Couleur	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
	Référence	ELIRONC1N	ELIRONC2N	ELIRONC3N	ELIRONC4N	ELIRONC5N	ELIRONC6N	ELIRONC8N	ELIRONC10N
	CMU	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
	Ø 1 brin	20 mm	25 mm	30 mm	37 mm	40 mm	43 mm	45 mm	48 mm
	Poids m/utile	370 g	500 g	700 g	950 g	1 200 g	1 300 g	1 700 g	1 900 g
Élingue ronde double gaine couture milieu	1 m	ECM 1 1	ECM 2 1	ECM 3 1	ECM 4 1	ECM 5 1	ECM 6 1	ECM 8 1	ECM 10 1
	1.5 m	ECM 1 1,5	ECM 2 1,5	ECM 3 1,5	ECM 4 1,5	ECM 5 1,5	ECM 6 1,5	ECM 8 1,5	ECM 10 1,5
	2 m	ECM 1 2	ECM 2 2	ECM 3 2	ECM 4 2	ECM 5 2	ECM 6 2	ECM 8 2	ECM 10 2
	2.5 m	ECM 1 2,5	ECM 2 2,5	ECM 3 2,5	ECM 4 2,5	ECM 5 2,5	ECM 6 2,5	ECM 8 2,5	ECM 10 2,5
	3 m	ECM 1 3	ECM 2 3	ECM 3 3	ECM 4 3	ECM 5 3	ECM 6 3	ECM 8 3	ECM 10 3
	3.5 m	ECM 1 3,5	ECM 2 3,5	ECM 3 3,5	ECM 4 3,5	ECM 5 3,5	ECM 6 3,5	ECM 8 3,5	ECM 10 3,5
	4 m	ECM 1 4	ECM 2 4	ECM 3 4	ECM 4 4	ECM 5 4	ECM 6 4	ECM 8 4	ECM 10 4
	5 m	ECM 1 5	ECM 2 5	ECM 3 5	ECM 4 5	ECM 5 5	ECM 6 5	ECM 8 5	ECM 10 5
	Le m +	ECM 1 ...	ECM 2 ...	ECM 3 ...	ECM 4 ...	ECM 5 ...	ECM 6 ...	ECM 8 ...	ECM 10 ...


FOURREAU DE PROTECTION PVC OU PVC HAUTE PERFORMANCE (EN OPTION)

Couleur de l'élingue	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
PVC 1 brin	PVC1/055	PVC1/070	PVC1/080	PVC1/100	PVC1/100	PVC1/110	PVC1/110	PVC1/170
PVC 2 brins	PVC2/055	PVC2/070	PVC2/080	PVC2/100	PVC2/100	PVC2/110	PVC2/110	PVC2/170

FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE (CONSULTATION - SUR-MESURE)

Couleur de l'élingue	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
2 brins 1 face	FP1/50	FP1/75	FP1/90	FP1/120	FP1/120	FP1/150	FP1/180	FP1/180
2 brins 2 faces	FP2/50	FP2/75	FP2/90	FP2/120	FP2/120	FP2/150	FP2/180	FP2/180


IMPORTANT : Avant chaque utilisation, verifiez l'état de votre élingue. Protégez vos élingues en cas d'arêtes vives. Votre sécurité dépend de la bonne utilisation du produit



L'élingue à couture centrale est une conception spécifique qui combine une gaine doublée, une double couture au centre et des fils compactés à l'intérieur. Cette technique est approuvée par les professionnels de la charpente métallique.



NOUVEAU



Longueur utile

ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE D, SANS FIN

Élingue sangle plate type D sans fin conçue pour le levage sécurisé de charges. Sa conception simplifiée assure légèreté, souplesse et efficacité, idéale pour divers environnements industriels. Fabrication sur mesure au centimètre près grâce à la norme EN 1492-1+A1.

CONFIGURATION EN SIMPLE BANDE

Couleur de l'élingue		BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
Élingue sangle plate - type D, sans fin	Référence	ELIPLAC5N	ELIPLAC10N	ELIPLAC25N	ELIPLAC20N	ELIPLAC25N	ELIPLAC30N	ELIPLAC40N	ELIPLAC50N	ELIPLAC60N	ELIPLAC80N	ELIPLAC100N
	CMU	0.5 T	1 T	1.5 T	2 T	2.5 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
	Largeur	25 mm	30 mm	50 mm	60 mm	75 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm
	Épaisseur	2.6 mm	3 mm	3.3 mm	3.3 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.8 mm	3.5 mm	4 mm	4 mm
	Poids m/utile	150g	200 g	300 g	400 g	450 g	550 g	800 g	1000 g	1200 g	1700 g	2250 g
	Longueur mini	0.5 m	0.5 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
	1 m	D 25 1	D 30 1	D 50 1	D 60 1	D 75 1	D 90 1	D 120 1	D 150 1	D 180 1	D 240 1	D 300 1
	1.5 m	D 25 1,5	D 30 1,5	D 50 1,5	D 60 1,5	D 75 1,5	D 90 1,5	D 120 1,5	D 150 1,5	D 180 1,5	D 240 1,5	D 300 1,5
	2 m	D 25 2	D 30 2	D 50 2	D 60 2	D 75 2	D 90 2	D 120 2	D 150 2	D 180 2	D 240 2	D 300 2
	3 m	D 25 3	D 30 3	D 50 3	D 60 3	D 75 3	D 90 3	D 120 3	D 150 3	D 180 3	D 240 3	D 300 3
	Le m +	D 25 ...	D 30 ...	D 50 ...	D 60 ...	D 75 ...	D 90 ...	D 120 ...	D 150 ...	D 180 ...	D 240 ...	D 300 ...

CONFIGURATION EN DOUBLES BANDES

Couleur de l'élingue	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE
Référence	ELIPLA2C1N	ELIPLA2C2N	ELIPLA2C3N	ELIPLA2C4N	ELIPLA2C5N	ELIPLA2C6N	ELIPLA2C8N	ELIPLA2C10N	ELIPLA2C12N	ELIPLA2C16N	ELIPLA2C20N
CMU	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T	12 T	16 T	20 T
Largeur	25 mm	30 mm	50 mm	60 mm	75 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm
Épaisseur	5.2 mm	6 mm	6.6 mm	6.6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7.6 mm	7 mm	8 mm	8 mm
Poids m/utile	300 g	400 g	500 g	800 g	900 g	1100 g	1600 g	2000 g	2400 g	3400 g	4500 g
Longueur mini	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1.20 m	1.20 m	2 m	2 m	2 m
Référence	DDE 25 Lg	DDE 30 Lg	DDE 50 Lg	DDE 60 Lg	DDE 75 Lg	DDE 90 Lg	DDE 120 Lg	DDE 150 Lg	DDE 180 Lg	DDE 240 Lg	DDE 300 Lg

Les valeurs telles que les poids sont donnée à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

IMPORTANT : Avant chaque utilisation, verifiez l'état de votre élingue. Protégez vos élingues en cas d'arêtes vives.

FOURREAU DE PROTECTION PVC (EN OPTION)

Fourreaux en PVC permettant la protection des élingues et cordages contre l'abrasion et les coupures. Robustes et durables, ils prolongent la durée de vie des équipements dans des environnements exigeants.




Protégez vos équipements de levage contre l'abrasion et les arêtes vives avec nos fourreaux de protection. Compatibles avec tous types d'élingues.

Fabrication Fraude

Référence PVC	Référence PVC haute performance	Largeur à plat	Épaisseur	Poids/m linéaire	Élingue sur 1 brin	Élingue sur 2 brins	Sangle plate largeur
055	055-D	50 mm	2 mm	0.28 kg	1 T	1 T	30 mm
070	070-D	70 mm	2 mm	0.32 kg	2 T	2 T	50 mm
080	080-D	80 mm	2 mm	0.38 kg	3 T	3 T	60 mm
100	100-D	100 mm	2 mm	0.45 kg	4/5 T	4/5 T	75 mm
110	110-D	110 mm	2 mm	0.55 kg	6/8 T	6/8 T	90 mm
170	170-D	170 mm	3 mm	1.00 kg	10/12/15/20/25 T	10/12/15 T	120/150 mm
235	235-D	230 mm	3 mm	1.60 kg	30/40/50/60 T	20/25 T	180 mm
315	320-D	320 mm	3 mm	2.10 kg	70/80/90/100 T	30/40 T	240/300 mm
460	460-D	460 mm	3 mm	3.20 kg	-	50/60/70 T	-
600	600-D	600 mm	3 mm	3.60 kg	-	80/90/100 T	-

NOUVEAU

ANNEAU DE LEVAGE ARTEON



Fabrication France

Anneau de levage conçu pour assurer un levage sécurisé et précis. Robuste et fiable, il convient aux applications industrielles exigeantes et aux charges lourdes. Conçu pour éléments préfabriqués en béton.

Référence	CMU	A	B	C	F	G	Poids
ANLEARTEC13N	1.3 T	44 mm	74 mm	70 mm	32 mm	162 mm	0.89 kg
ANLEARTEC25N	2.5 T	56 mm	88 mm	85 mm	42 mm	196 mm	1.62 kg
ANLEARTEC50N	5 T	68 mm	118 mm	88 mm	57 mm	237 mm	3.12 kg
ANLEARTEC100N	10 T	82 mm	160 mm	112 mm	73 mm	339 mm	9.50 kg


CROCHET «J»



Crochet «J» conçu pour un levage et un accrochage faciles. Sa forme offre une prise rapide et sécurisée, idéale pour diverses applications industrielles et de manutention.

Référence	CROJC1N	CROJC2N	CROJC3N	CROJC4N	CROJC5N	CROJC6N	CROJC8N	CROJC10N
CMU	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6T	8 T	10 T
Couleur	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
Poids	0.7 kg	1.2 kg	2.2 kg	4.5 kg	4.5 kg	4.5 kg	9.7 kg	9.7 kg

GRIFFE DE RACCOURCISSEMENT GRADE 80



Griffe de raccourcissement Grade 80 permet d'ajuster la longueur des chaînes de levage en toute sécurité. Robuste et fiable, elle est idéale pour les applications industrielles exigeantes.La griffe de raccourcissement est un composant essentiel de l'élingue permettant d'ajuster la longueur des brins et d'éviter tout déséquilibrage de la charge.

Référence	GRIRACG8C112N	GRIRACG8C200N	GRIRACG8C315N	GRIRACG8C530N	GRIRACG8C800N	GRIRACG8C1250N
CMU	1.12 T	2.00 T	3.15 T	5.30 T	8.00 T	12.50 T
Ø chaîne	6 mm	7-8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	18/20 mm
Dimensions A	51 mm	67 mm	79 mm	103 mm	128 mm	154 mm
Dimensions B	22 mm	30 mm	38 mm	49 mm	60 mm	76 mm
Poids	0.22 kg	0.41 kg	0.82 kg	1.67 kg	3.10 kg	4.03 kg

GRIFFE DE RACCOURCISSEMENT GRADE 100



Griffe de raccourcissement Grade 100 offre une solution robuste et sécurisée pour ajuster la longueur des chaînes de levage. Sa haute résistance la rend idéale pour les charges lourdes et les environnements industriels exigeants.

Référence	GRIRACG10C140N	GRIRACG10C250N	GRIRACG10C400N	GRIRACG10C670N	GRIRACG10C1000N
CMU	1.40 T	2.50 T	4.00 T	6.70 T	10.00 T
Ø chaîne	6 mm	7-8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
Dimensions A	51 mm	67 mm	79 mm	103 mm	131 mm
Dimensions B	23 mm	30 mm	38 mm	49 mm	60 mm
Poids	0.23 kg	0.45 kg	0.90 kg	1.80 kg	3.10 kg

CROCHET AUTOMATIQUE AVEC RACCOURCISSEUR INTÉGRÉ



Crochet automatique avec raccourcisseur intégré combine levage sécurisé et ajustement rapide de la chaîne. Idéal pour les charges lourdes, il offre praticité et robustesse en milieu industriel.

Référence	CMU	Ø chaîne	Dimensions					Poids
			A	B	C	D	P	
CROAUTRAC20N	2 T	7-8 mm	143 mm	170 mm	92 mm	51 mm	43 mm	0.22 kg
CROAUTRAC32N	3.2 T	10 mm	187 mm	218 mm	111 mm	64 mm	47 mm	0.41 kg
CROAUTRAC54N	5.4 T	13 mm	217 mm	257 mm	142 mm	83 mm	61 mm	0.75 kg

Type GEFM




Type GEFM AU




LÈVE-PALETTES RÉGLABLE AUTO-ÉQUILIBRÉ TYPE GEFM

Lève-palettes à hauteur et anneaux coulissants réglables. Moyen de levage : Grue à tour, grue hydraulique ou encore pont roulant. Le réglage de la hauteur se fait par simple brochage. Lève-palettes équipé d'un protecteur de sécurité solidaire de la charpente de la fourche. Système d'accrochage :


+ GEFM : Anneau 2 positions avec maille de tête
+ GEFM AU : Système d'auto-équilibrage par ressort
» Capacité CMU : 2000 Kg
» Écartement fourches : fixe - Épaisseur fourches : 40 mm
» Dimensions anneau de levage : 90 x 150 Ø20 mm
» Finition : acier peint





Le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches. L'équilibrage du poids se fait par le positionnement manuel de l'anneau porteur. Recommandé pour l'utilisation avec grue hydraulique montée sur camion. Vitesse maximum de levage = 0.5m/s

Désignation	Référence	Côtes utiles (mm)								Côtes hors tout		Poids (Kg)
		A	B	D	F	G	X	H1	H2	Longueur (mm)	Largeur (mm)	
Type GEFM	LEVP2TN	1000	720	1565	40	120	500	2065	-	1490	1380	228.0
Type GEM AU	LEVPAU2TN	1000	720	1565	40	120	500	2280	2730	1490	1380	236.0

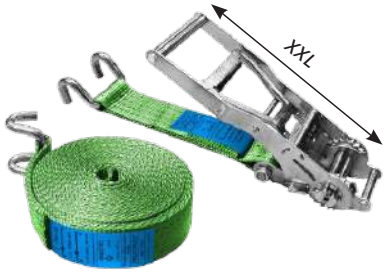


SYSTÈME D'ARRIMAGE À TENDEUR ERGONOMIQUE GRANDE POIGNÉE

Système d'arrimage idéal contre les effets des TMS (Troubles Musculo Squelettiques). Tendeur ergonomique à poignée longue. La longueur totale standard du système est de 9 mètres.

Conforme EN 12195-2

+ Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage
+ Poignée XXL = 30 cm, idéal pour déculper la force de serrage
+ L'utilisateur n'a plus besoin d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur
+ Dos de l'utilisateur plus soumis à de fortes contraintes, appuie sur le levier grâce au poids de son corps

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

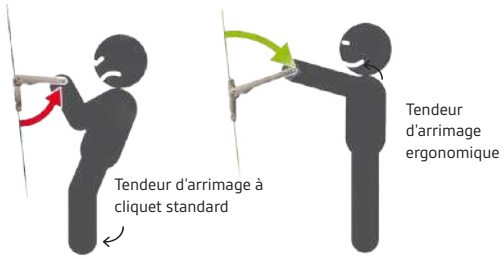



Poids / 9 m	3 170 g
Poids / m +	130 g



Poids / 9 m	2 850 g
Poids / m +	130 g

Désignation	Référence	Rupture de la sange seule	Matière	Largeur de la sangle	Longueur utile	Longueur partie courte
Système d'arrimage	SYSARRN	7,5 T ou 7 500 daN	100% polyester multi filaments haute tenacité, tendeur en acier	50 mm	9 000 mm	0.3 m

NOUVEAU





Fabrication France

PALAN MANUEL À CHAÎNE

Palan à chaîne de capacité 0.5 à 20 tonnes, facilite le levage de charges lourdes dans divers domaines d'application. Conditionnement en seau jusqu'à 1 500 kg de capacité pour ce modèle.

Conforme EN 13157+A1

- \+ Palans controlés et testés avant expédition
- \+ Soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires
- \+ Chaque palan est équipé d'une plaquette de marquage pour une utilisation sécurisée et une traçabilité parfaite
- \+ Marquage avec flèches prmet de repérer facilement le sens de la montée et descente de la charge.
- \+ Fourni avec une notice d'utilisation
- \+ Autres longueurs possible sur-mesure

Référence	PALMANC5N	PALMANC10N	PALMANC15N	PALMANC20N	PALMANC30N	PALMANC50N	PALMANC100N	PALMANC200N
Capacité	500 kg	1 000 kg	1 500 kg	2 000 kg	3 000 kg	5 000 kg	10 000 kg	20 000 kg
Longueur chaîne	3 mètres	3 mètres	3 mètres	3 mètres	3 mètres	3 mètres	3 mètres	3 mètres





PALAN MANUEL À CHAÎNE À LEVIER

Palan manuel à levier est équipé d'une chaîne de levage galvanisée, avec guidage optimisé. Permet le levage de charges de 750 kg à 6 tonnes.

Conforme EN 13157+A1

Référence	PALCLEVC75N	PALCLEVC150N	PALCLEVC300N	PALCLEVC600N
Capacité	750 kg	1 500 kg	3 000 kg	6 000 kg
Longueur chaîne	1.5 mètres	1.5 mètres	1.5 mètres	1.5 mètres


Sécurité et palan : les bons réflexes à adopter

Le palan, bien qu'indispensable pour le levage de charges, représente un risque important d'accidents, notamment à la tête et aux jambes, souvent causés par une mauvaise utilisation, un matériel défectueux ou un environnement de travail non sécurisé. Pour prévenir ces dangers, il est essentiel d'inspecter régulièrement le palan, de bien connaître son fonctionnement, de respecter la charge maximale autorisée et d'assurer un environnement dégagé lors des manœuvres.

Voici 10 conseils de sécurité à connaître avant d'utiliser un palan :

- » *Inspecter l'appareil avant chaque utilisation pour détecter tout défaut*
- » *Entretenir régulièrement le palan pour garantir son bon fonctionnement*
- » *Faire contrôler le palan par le fabricant selon les recommandations*
- » *Sécuriser l'environnement de travail avant toute opération de levage*
- » *Respecter la charge maximale indiquée par le fabricant (CMU)*
- » *Manier le palan lentement et vérifier qu'aucune personne ne se trouve sous la charge*
- » *Ne jamais laisser une charge suspendue sans surveillance*
- » *Vérifier l'état du palan après usage, notamment les câbles et dispositifs de fin de course*
- » *Lubrifier régulièrement les mécanismes (chaînes, câbles)*
- » *Ranger le palan correctement, dans un endroit propre et sec*

NOUVEAU

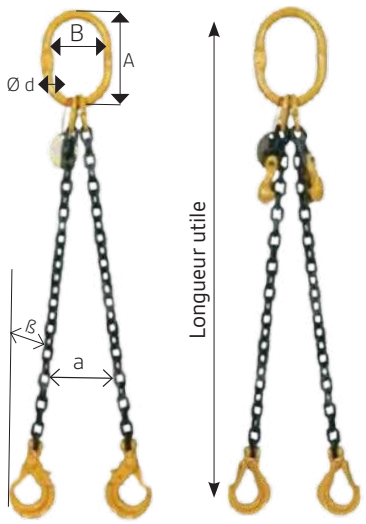


ÉLINGUE CHAÎNES 2 BRINS AVEC CROCHETS À LINGUET

Élingue chaînes 2 brins, dotée de crochets à linguet, assure un levage sécurisé et stable. Conçue pour les charges lourdes, elle offre robustesse et fiabilité dans divers environnements industriels.

GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1*

Référence	Diamètre chaîne	CMU 0° < ß ≤ 45° 0° < a ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < ß ≤ 60° 91° < a ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille AxBxØd	Passage crochets	Poids lg 2m/ kg sans racc	Poids lg 2m/ kg avec racc*	Poids du m +
ELILIG8D6N	Ø 6 mm	1 600 kg	1 120 kg	120x70x16 mm	28 mm	4.4	4.8	1.6 kg
ELILIG8D7N	Ø 7 mm	2 120 kg	1 500 kg	120x70x16 mm	29 mm	6.6	7.2	2.2 kg
ELILIG8D8N	Ø 8 mm	2 800 kg	2 000 kg	135x75x18 mm	29 mm	7.8	8.4	2.8 kg
ELILIG8D10N	Ø 10 mm	4 250 kg	3 150 kg	150x90x22 mm	31 mm	12.4	14.0	4.4 kg
ELILIG8D13N	Ø 13 mm	7 500 kg	5 300 kg	170x95x25 mm	40 mm	22.6	25.8	7.6 kg
ELILIG8D16N	Ø 16 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30 mm	47 mm	39.1	44.1	11.4 kg
ELILIG8D19N	Ø 19 mm	16 000 kg	11 200 kg	250x150x36 mm	64 mm	82.3	88.3	14.6 kg
ELILIG8D20N	Ø 20 mm	17 000 kg	12 500 kg	250x150x38 mm	64 mm	84.7	90.7	17 kg

** Avec raccourcisseur*

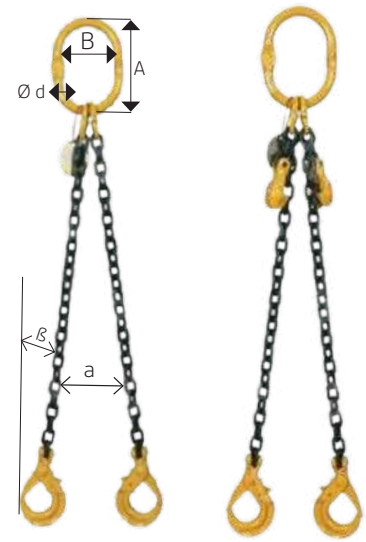

Fabrication France

ÉLINGUE CHAÎNES 2 BRINS AVEC CROCHETS AUTOMATIQUES

Élingue chaînes 2 brins, équipée de crochets automatiques, garantit un levage sûr et rapide. Idéale pour les charges lourdes.

GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1*

Référence	Diamètre chaîne	CMU 0° < ß ≤ 45° 0° < a ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < ß ≤ 60° 91° < a ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille AxBxØd	Passage crochets	Poids lg 2m/ kg sans racc	Poids lg 2m/ kg avec racc*	Poids du m +
ELIAUTO8D6N	Ø 6 mm	1 600 kg	1 120 kg	120x70x16 mm	32 mm	4.8	5.2	1.60 kg
ELIAUTO8D7N	Ø 7 mm	2 120 kg	1 500 kg	120x70x16 mm	44 mm	7.2	7.8	2.2 kg
ELIAUTO8D8N	Ø 8 mm	2 800 kg	2 000 kg	135x75x18 mm	44 mm	8.4	9.0	2.8 kg
ELIAUTO8D10N	Ø 10 mm	4 250 kg	3 150 kg	150x90x22 mm	49 mm	13.8	15.4	4.4 kg
ELIAUTO8D13N	Ø 13 mm	7 500 kg	5 300 kg	170x95x25 mm	64 mm	25.6	31.0	7.6 kg
ELIAUTO8D16N	Ø 16 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30 mm	78 mm	65.3	70.3	11.4 kg
ELIAUTO8D19N	Ø 19 mm	16 000 kg	11 200 kg	250x150x36 mm	92 mm	87.9	93.9	14.6 kg
ELIAUTO8D20N	Ø 20 mm	17 000 kg	12 500 kg	250x150x38 mm	92 mm	90.3	96.3	17 kg


** Avec raccourcisseur*



ÉLINGUES CHAÎNES 2 BRINS

NOUVEAU

ÉLINGUE CHAÎNES 2 BRINS AVEC CROCHETS À LINGUET

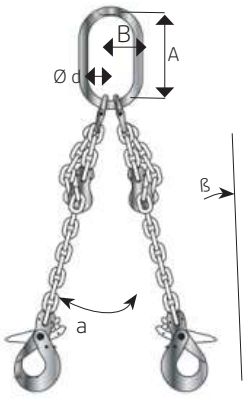

GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

Désignation	Diamètre chaîne	CMU 0° < ß ≤ 45° 0° < a ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < ß ≤ 60° 91° < a ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille AxBxØd mm	Passage crochets	Poids lg 2m/kg avec racc	Poids du m + kg
ELI2BLING8D6N	Ø 6 mm	1 600 kg	1 120 kg	120x70x16	28	4.8	1.6 kg
ELI2BLING8D7N	Ø 7 mm	2 120 kg	1 500 kg	120x70x16	29	7.2	2.2 kg
ELI2BLING8D8N	Ø 8 mm	2 800 kg	2 000 kg	135x75x18	29	8.4	2.8 kg
ELI2BLING8D10N	Ø 10 mm	4 250 kg	3 150 kg	150x90x22	31	14.0	4.4 kg
ELI2BLING8D13N	Ø 13 mm	7 500 kg	5 300 kg	170x95x25	40	25.8	7.6 kg
ELI2BLING8D16N	Ø 16 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30	47	44.1	11.4 kg
ELI2BLING8D19N	Ø 19 mm	16 000 kg	11 200 kg	250x150x36	64	88.3	14.6 kg
ELI2BLING8D20N	Ø 20 mm	17 000 kg	12 500 kg	250x150x38	64	90.7	17.0 kg


GRADE 100 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

ELI2BLING10D6N	Ø 6 mm	1 960 kg	1 400 kg	100x60x13	28	4.3	1.6 kg
ELI2BLING10D8N	Ø 8 mm	3 500 kg	2 500 kg	135x75x18	29	8.1	3.0 kg
ELI2BLING10D10N	Ø 10 mm	5 600 kg	4 000 kg	170x90x22	31	13.0	4.6 kg
ELI2BLING10D13N	Ø 13 mm	9 400 kg	6 700 kg	190x105x25	40	22.3	7.8 kg
ELI2BLING10D16N	Ø 16 mm	14 000 kg	10 000 kg	235x125x40	47	37.0	11.6 kg

** Grade 120 sur demande*

ÉLINGUE CHAÎNES 2 BRINS AVEC CROCHETS AUTOMATIQUES

Élingue chaînes 2 brins avec crochets automatiques offre une solution robuste pour le levage sécurisé de charges lourdes. Les crochets automatiques assurent un verrouillage rapide et fiable, idéal pour les environnements industriels exigeants.

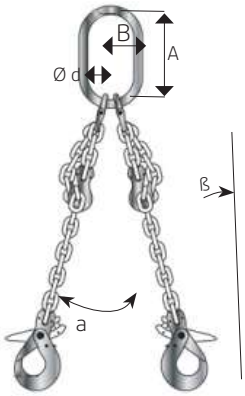

GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

Désignation	Ø chaîne	CMU 0° < ß ≤ 45° 0° < a ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < ß ≤ 60° 91° < a ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille AxBxØd mm	Passage crochets	Poids lg 2m/kg avec racc	Poids du m + kg
ELI2BAUTG8D6N	Ø 6 mm	1 600 kg	1 120 kg	120x70x16	32	5.2	1.6 kg
ELI2BAUTG8D7N	Ø 7 mm	2 120 kg	1 500 kg	120x70x16	44	7.8	2.2 kg
ELI2BAUTG8D8N	Ø 8 mm	2 800 kg	2 000 kg	135x75x18	44	9.0	2.8 kg
ELI2BAUTG8D10N	Ø 10 mm	4 250 kg	3 150 kg	150x90x22	49	15.4	4.4 kg
ELI2BAUTG8D13N	Ø 13 mm	7 500 kg	5 300 kg	170x95x25	64	31.0	7.6 kg
ELI2BAUTG8D16N	Ø 16 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30	78	70.3	11.4 kg
ELI2BAUTG8D19N	Ø 19 mm	16 000 kg	11 200 kg	250x150x36	92	93.9	14.6 kg
ELI2BAUTG8D20N	Ø 20 mm	17 000 kg	12 500 kg	250x150x38	92	96.3	17.0 kg

GRADE 100 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1


ELI2BAUTG10D6N	Ø 6 mm	1 960 kg	1 400 kg	100x60x13	32	4.8	1.6 kg
ELI2BAUTG10D8N	Ø 8 mm	3 500 kg	2 500 kg	135x75x18	34	9.0	3.0 kg
ELI2BAUTG10D10N	Ø 10 mm	5 600 kg	4 000 kg	170x90x22	49	14.6	4.6 kg
ELI2BAUTG10D13N	Ø 13 mm	9 400 kg	6 700 kg	190x105x25	64	26.0	7.8 kg
ELI2BAUTG10D16N	Ø 16 mm	14 000 kg	10 000 kg	235x125x40	78	43.0	11.6 kg

** Grade 120 sur demande*

Comment réaliser l'inspection des élingues de chaîne?

Il est essentiel de commencer par bien la nettoyer et l'étendre de tout son long afin de faciliter l'observation des défauts. Inspecter la chaîne maillon par maillon et la mettre hors service si :


- *L'usure excède 15 % du diamètre d'un maillon*
- *Le maillon de chaîne est courbé, endommagé, coupé, étiré, entaillé, fissuré, rainuré ou brûlé, ou porte des éclaboussures de soudure ou des piqûres de corrosion*

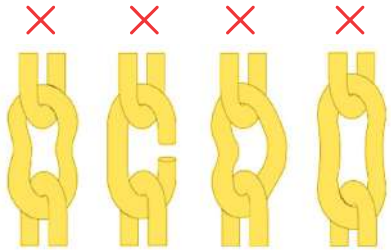

NOUVEAU

ÉLINGUE CHAÎNES 4 BRINS AVEC CROCHETS À LINGUET

Élingue chaînes 4 brins avec crochets à linguet conçue pour le levage sécurisé de charges lourdes et volumineuses. Ses quatre brins assurent une stabilité optimale, tandis que les crochets à linguet garantissent un maintien fiable.

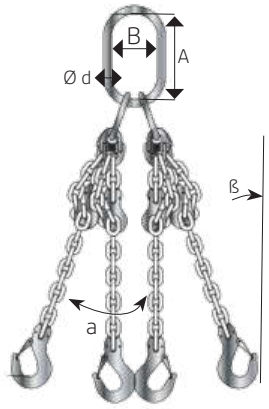

GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

Désignation	Diamètre chaîne	CMU 0° < ß ≤ 45° 0° < a ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < ß ≤ 60° 91° < a ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille AxBxØd mm	Passage crochets	Poids lg 2m/kg avec racc	Poids du m +
ELI4BLING8D6N	Ø 6 mm	2 360 kg	1 700 kg	120x70x16	28 mm	9.6	3.2 kg
ELI4BLING8D7N	Ø 7 mm	3 150 kg	2 240 kg	120x75x18	29 mm	14.3	4.4 kg
ELI4BLING8D8N	Ø 8 mm	4 250 kg	3 000 kg	150x90x22	29 mm	17.3	5.6 kg
ELI4BLING8D10N	Ø 10 mm	6 700 kg	4 750 kg	170x95x25	31 mm	29.1	8.8 kg
ELI4BLING8D13N	Ø 13 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30	40 mm	51.6	15.2 kg
ELI4BLING8D16N	Ø 16 mm	17 000 kg	11 800 kg	250x150x38	47 mm	88.2	22.8 kg
ELI4BLING8D19N	Ø 19 mm	23 600 kg	17 000 kg	300x200x45	64 mm	179.9	29.2 kg
ELI4BLING8D20N	Ø 20 mm	26 500 kg	19 000 kg	300x200x45	64 mm	184.7	34.0 kg


GRADE 100 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

ELI4BLING10D6N	Ø 6 mm	2 940 kg	2 100 kg	135x75x18	28 mm	7.80	2.40 kg
ELI4BLING10D8N	Ø 8 mm	5 250 kg	3 750 kg	170x90x22	29 mm	13.90	4.50 kg
ELI4BLING10D10N	Ø 10 mm	8 400 kg	6 000 kg	170x95x25	31 mm	21.40	6.90 kg
ELI4BLING10D13N	Ø 13 mm	14 000 kg	10 000 kg	270x150x30	40 mm	54.10	11.70 kg
ELI4BLING10D16N	Ø 16 mm	21 000 kg	15 000 kg	250x150x38	47 mm	63	17.40 kg

** Grade 120 sur demande*

ÉLINGUE CHAÎNES 4 BRINS AVEC CROCHETS AUTOMATIQUES

Élingue chaînes 4 brins avec crochets automatiques offre une solution robuste pour le levage sécurisé de charges lourdes. Les crochets automatiques assurent un verrouillage rapide et fiable, idéal pour les environnements industriels exigeants.

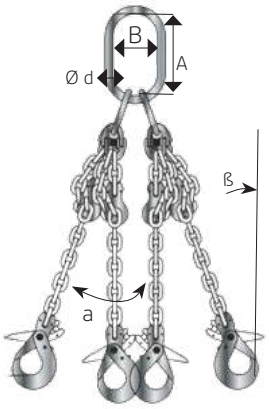

GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

Désignation	Ø chaîne	CMU 0° < ß ≤ 45° 0° < a ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < ß ≤ 60° 91° < a ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille AxBxØd mm	Passage crochets	Poids des 2m		Poids du m +
						Sans rac	Avec rac**	
ELI4BAUTG8D6N	Ø 6 mm	2 360 kg	1 700 kg	120x70x16	32 mm	8.7 kg	10.4 kg	3.2 kg
ELI4BAUTG8D7N	Ø 7 mm	3 150 kg	2 240 kg	135x75x18	44 mm	13.0 kg	15.5 kg	4.4 kg
ELI4BAUTG8D8N	Ø 8 mm	4 250 kg	3 000 kg	150x90x22	44 mm	15.6 kg	18.5 kg	5.6 kg
ELI4BAUTG8D10N	Ø 10 mm	6 700 kg	4 750 kg	170x95x25	49 mm	25.6 kg	31.5 kg	8.8 kg
ELI4BAUTG8D13N	Ø 13 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30	64 mm	43.6 kg	57.6 kg	15.2 kg
ELI4BAUTG8D16N	Ø 16 mm	17 000 kg	11 800 kg	250x150x38	78 mm	75.8 kg	99.4 kg	22.8 kg
ELI4BAUTG8D19N	Ø 19 mm	23 600 kg	17 000 kg	300x200x45	92 mm	159.0 kg	191.1 kg	29.2 kg
ELI4BAUTG8D20N	Ø 20 mm	26 500 kg	19 000 kg	300x200x45	92 mm	160.0 kg	195.9 kg	34.0 kg

GRADE 100 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

ELI4BAUTG10D6N	Ø 6 mm	2 940 kg	2 100 kg	135x75x18	32 mm	9.30 kg	10 kg	3.20 kg
ELI4BAUTG10D8N	Ø 8 mm	5 250 kg	3 750 kg	170x90x22	44 mm	16.70 kg	17.90 kg	6 kg
ELI4BAUTG10D10N	Ø 10 mm	8 400 kg	6 000 kg	170x95x25	49 mm	25.60	27.80 kg	9.20 kg
ELI4BAUTG10D13N	Ø 13 mm	14 000 kg	10 000 kg	270x150x30	64 mm	60.60	68.40 kg	15.60 kg
ELI4BAUTG10D16N	Ø 16 mm	21 000 kg	15 000 kg	250x150x38	78 mm	73	82.40 kg	23.20 kg

** Grade 120 sur demande*


*** À raccourcisseur*

MANILLES

NOUVEAU

MANILLE LYRE

Manille lyre robuste et polyvalente, conçue pour connecter des chaînes, câbles ou cordages lors des opérations de levage. Sa forme lyre offre une meilleure répartition des charges pour une sécurité optimale.




Acier Fe 430 B - galvanisation électrolytique

Référence	CMU	Dimensions en mm					Poids par pièce
		A	B	C	D	E	
MANLYR08N	0.08 T	9	5	20	5	18	0.02 kg
MANLYR10N	0.10 T	12	6	26	6	19	0.03 kg
MANLYR20N	0.20 T	15	8	31	8	24	0.08 kg
MANLYR30N	0.30 T	16	10	38	10	30	0.10 kg
MANLYR40N	0.40 T	21	11	44	11	35	0.18 kg
MANLYR50N	0.50 T	23	12	53	12	39	0.28 kg
MANLYR60N	0.60 T	30	15	59	14	47	0.39 kg
MANLYR80N	0.80 T	30	18	64	16	48	0.48 kg
MANLYR110N	1.10 T	35	19.5	72	20	59	0.96 kg
MANLYR150N	1.50 T	46	22	85	22	61	1.37 kg
MANLYR200N	2.00 T	50	26	102	25	76	2.28 kg
MANLYR260N	2.60 T	41	27	92	28	63	2.86 kg
MANLYR320N	3.20 T	56	31	117	32	82	4.10 kg
MANLYR450N	4.50 T	75	41	155	38	115	7.30 kg

MANILLE LYRE INOX

Manille lyre en inox résistante à la corrosion, idéale pour les environnements marins ou humides. Elle garantit une connexion sécurisée et durable pour les opérations de levage ou d'arrimage.



	Dimensions en mm				Poids
	A	C	D	E	
Demande spécifique, devis sur consultation	8	14	4	9.1	0.01 kg
	10	17.5	5	15.1	0.02 kg
	14	23	6	21	0.03 kg
	16	28	8	28	0.08 kg
	20	40	10	30.5	0.13 kg
	26	42	12	43.5	0.22 kg
	30	51.2	13.9	44.2	0.35 kg
	32	56	16	48.5	0.37 kg
	39.5	69	19	59	0.95 kg
	54	87.5	25	76.5	2.20 kg

Comment choisir sa manille de levage ?


Grâce à sa forme arrondie, la manille lyre offre une plus grande liberté de mouvement et peut accueillir plusieurs connexions en même temps (sangles, chaînes, câbles). Elle est particulièrement recommandée lorsque la charge peut bouger ou que plusieurs brins doivent être fixés. Vérifiez toujours que la Charge Maximale d'Utilisation (CMU) de la manille est adaptée au poids de la charge à soulever.



NOUVEAU

MANILLE LYRE HAUTE RÉSISTANCE

Manille lyre haute résistance conçue pour les levages intensifs. Sa solidité exceptionnelle garantit une sécurité optimale pour manipuler des charges lourdes dans des environnements exigeants. Coefficient de rupture 5.

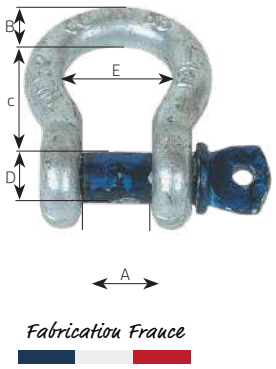


- + Qualité levage
- + Acier forgé traité, trempé et revenu
- + Très haute résistance

Référence	CMU	Dimensions en mm					Poids par pièce
		A	B	C	D	E	
MANLYHRC33N	0.33 T	9.5	5	22	6	16	0.4 kg
MANLYHRC50N	0.50 T	12	7	29	8	20	0.07 kg
MANLYHRC75N	0.75 T	13.5	9	32	10	21	0.13 kg
MANLYHRC100N	1.00 T	17	10	36.5	11	26	0.17 kg
MANLYHRC150N	1.50 T	18.5	11	43	12	29	0.14 kg
MANLYHRC200N	2.00 T	22	13.5	51	16	32	0.32 kg
MANLYHRC325N	3.25 T	27	16	64	19	43	0.63 kg
MANLYHRC475N	4.75 T	31	19	76	22	51	1.09 kg
MANLYHRC650N	6.50 T	36	22	83	25	58	1.66 kg
MANLYHRC850N	8.50 T	43	25	95	28	68	2.28 kg
MANLYHRC950N	9.50 T	47	28	108	32	75	3.55 kg
MANLYHRC1200N	12.00 T	51	32	115	35	83	4.39 kg
MANLYHRC1350N	13.50 T	57	35	133	38	92	5.94 kg
MANLYHRC1700N	17.00 T	60	38	146	42	99	8.79 kg
MANLYHRC2500N	25.00 T	74	45	178	50	126	14.99 kg
MANLYHRC3500N	35.00 T	83	50	197	57	138	18.90 kg
MANLYHRC4250N	42.50 T	95	57	222	65	160	29.01 kg
MANLYHRC5500N	55.00 T	105	65	254	70	185	41.05 kg
MANLYHRC8500N	85.00 T	127	75	330	80	190	62.24 kg

MANILLE LYRE HAUTE RÉSISTANCE BOULONNÉE GOUPILLÉE

Manille lyre haute résistance boulonnée goupillée assure une fixation sécurisée et durable. Idéale pour les charges lourdes, elle offre une sécurité renforcée grâce à son système de verrouillage fiable. Coefficient de rupture 5.



- + Qualité levage
- + Acier forgé traité, trempé et revenu
- + Idéal pour des opérations de manutention classiques

Désignation	CMU	Dimensions en pouce	Dimensions en mm					Poids par pièce
			A	B	C	D	E	
MANLYHGOU50N	0.50 T	1/4	12	7	29	8	20	0.10 kg
MANLYHGOU75N	0.75 T	5/16	13.5	9	32	10	21	0.13 kg
MANLYHGOU100N	1.00 T	3/8	17	10	36.5	11	26	0.15 kg
MANLYHGOU150N	1.50 T	7/16	18.5	11	43	12	29	0.15 kg
MANLYHGOU200N	2.00 T	1/2	22	13.5	51	16	32	0.35 kg
MANLYHGOU325N	3.25 T	5/8	27	16	64	19	43	0.65 kg
MANLYHGOU475N	4.75 T	3/4	31	19	76	22	51	1.27 kg
MANLYHGOU650N	6.50 T	7/8	36	22	83	25	58	1.79 kg
MANLYHGOU850N	8.50 T	1	43	25	95	28	68	2.77 kg
MANLYHGOU950N	9.50 T	1-1/8	47	28	108	32	75	3.87 kg
MANLYHGOU1200N	12.00 T	1-1/4	51	32	115	35	83	5.10 kg
MANLYHGOU1350N	13.50 T	1-3/8	57	35	133	38	92	9.43 kg
MANLYHGOU1700N	17.00 T	1-1/2	60	38	146	42	99	8.79 kg
MANLYHGOU2500N	25.00 T	1-3/4	74	45	178	50	126	15.37 kg
MANLYHGOU3500N	35.00 T	2	83	50	197	57	138	20.65 kg
MANLYHGOU4250N	42.50 T	2-1/4	95	57	222	65	160	29.01 kg
MANLYHGOU5500N	55.00 T	2-1/4	105	65	254	70	185	41.05 kg
MANLYHGOU8500N	85.00 T	3	127	75	330	80	190	62.24 kg
MANLYHGOU12000N	120.00 T	3-1/2	146	90	381	95	238	110.00 kg

CORDAGE

NOUVEAU

CORDAGE STANDARD

Cordage standard polyvalent et robuste, adapté à divers usages industriels, maritimes ou domestiques. Durable et fiable, il offre une solution pratique pour le levage et l'arrimage. Applications typiques : usage général - aussières pour l'amarrage des navires.

Nylon (polyamide)



Polyester



Polypropylène



Diamètre	Nylon			Polyester			Polypropylene		
	Référence	Rupture	Poids kg/100m	Référence	Rupture	Poids kg/100m	Référence	Rupture	Poids kg/100m
Ø 6 mm	CORNYD06N	7.4 Kn	2.25	CORPOD06N	7 Kn	2.7	CORPROPYD06N	5.9 Kn	1.7
Ø 8 mm	CORNYD08N	13.2 Kn	4	CORPOD08N	12.6 Kn	4.8	CORPROPYD08N	10.4 Kn	3
Ø 10 mm	CORNYD10N	20.4 Kn	6.2	CORPOD10N	19.6 Kn	7.6	CORPROPYD10N	15.3 Kn	4.5
Ø 12 mm	CORNYD12N	29.4 Kn	8.9	CORPOD12N	28 Kn	11	CORPROPYD12N	21.7 Kn	6.5
Ø 14 mm	CORNYD14N	40.2 Kn	12.2	CORPOD14N	39.2 Kn	14.8	CORPROPYD14N	29.9 Kn	9
Ø 16 mm	CORNYD16N	52 Kn	15.8	CORPOD16N	50 Kn	19.5	CORPROPYD16N	37 Kn	11.5
Ø 18 mm	CORNYD18N	65.7 Kn	20	CORPOD18N	67 Kn	24.5	CORPROPYD18N	47.2 Kn	14.8
Ø 20 mm	CORNYD20N	81.4 Kn	24.5	CORPOD20N	79 Kn	30.3	CORPROPYD20N	56.9 Kn	18
Ø 22 mm	CORNYD22N	98 Kn	30	CORPOD22N	91 Kn	36.7	CORPROPYD22N	68.2 Kn	22
Ø 24 mm	CORNYD24N	118 Kn	35.5	CORPOD24N	116 Kn	43.7	CORPROPYD24N	79.7 Kn	26
Ø 26 mm	CORNYD26N	137 Kn	42	CORPOD26N	136 Kn	51.2	CORPROPYD26N	92.2 Kn	30.5
Ø 28 mm	CORNYD28N	155 Kn	48.5	CORPOD28N	157 Kn	59.4	CORPROPYD28N	105 Kn	35.5
Ø 30 mm	CORNYD30N	174 Kn	55.5	CORPOD30N	173 Kn	68.2	CORPROPYD30N	120 Kn	40.5
Ø 32 mm	CORNYD32N	196 Kn	63	CORPOD32N	205 Kn	77.8	CORPROPYD32N	132 Kn	46
Ø 34 mm	CORNYD34N	221 Kn	71	CORPOD34N	226 Kn	87.9	CORPROPYD34N	149 Kn	52
Ø 36 mm	CORNYD36N	244 Kn	80	CORPOD36N	273 Kn	98.2	CORPROPYD36N	166 Kn	58.5
Ø 38 mm	CORNYD38N	269 Kn	89	CORPOD38N	300 Kn	109.5	CORPROPYD38N	185 Kn	65.5
Ø 40 mm	CORNYD40N	294 Kn	99	CORPOD40N	338 Kn	121	CORPROPYD40N	201 Kn	72
Ø 44 mm	CORNYD44N	351 Kn	120	CORPOD44N	402 Kn	147	CORPROPYD44N	242 Kn	88
Ø 48 mm	CORNYD48N	412 Kn	142	CORPOD48N	466 Kn	175	CORPROPYD48N	280 Kn	104
Ø 52 mm	CORNYD52N	479 Kn	166	CORPOD52N	543 Kn	205	CORPROPYD52N	325 Kn	122
Ø 56 mm	CORNYD56N	549 Kn	193	CORPOD56N	633 Kn	238	CORPROPYD56N	371 Kn	142
Ø 60 mm	CORNYD60N	626 Kn	221	CORPOD60N	703 Kn	273	CORPROPYD60N	425 Kn	163

**Autres dimensions sur demande.*

DRISSE



Référence	Diamètre	Nylon Rupture	Poids kg/100m
DRID15N	Ø 1.5 mm	0.6 Kn	0.13
DRID20N	Ø 2 mm	0.9 Kn	0.18
DRID25N	Ø 2.5 mm	1.26 Kn	0.27
DRID30N	Ø 3 mm	2.10 Kn	0.42
DRID35N	Ø 3.5 mm	2.80 Kn	0.66
DRID40N	Ø 4 mm	3.10 Kn	0.68
DRID50N	Ø 5 mm	5.65 Kn	1.25
DRID60N	Ø 6 mm	6.15 Kn	1.50
DRID80N	Ø 8 mm	10.50 Kn	2.60
DRID100N	Ø 10 mm	12 Kn	4
DRID120N	Ø 12 mm	18 Kn	6
DRID140N	Ø 14 mm	25.4 Kn	7.9
DRID160N	Ø 16 mm	27 Kn	11.3

**Autres dimensions sur demande.*

Autres produits sur demande :



Polypropylène texturé
Déco - gréément



Chanvre: déco - agrès - manutention



Drisses fluo



Ficelles à aiguiller

NOUVEAU

CORDAGE POLYPROPYLÈNE

Cordage en polypropylène est léger, résistant et imputrescible. Idéal pour des usages maritimes, industriels ou domestiques, il offre une excellente flottabilité et une bonne durabilité.





Bobine polypropylène



Écheveau ou «carotte» polypropylène

- \+ Cordage 3 ou 8 torons, nous consulter.
- \+ Cordage à applications multiples
- \+ Excellent rapport qualité/prix
- \+ Existe en plusieurs coloris,
- \+ Imputrescible et flottant (desité 0.91).
- \+ Utilisable de -30 à 100°C .
- \+ Résistance chimique aux bases acides et à l'huile.

Référence	Diamètre	Rupture daN	Poids kg/ml
CORPROD04N	Ø 4 mm	210	0.006
CORPROD05N	Ø 5 mm	434	0.012
CORPROD06N	Ø 6 mm	590	0.017
CORPROD08N	Ø 8 mm	1 040	0.030
CORPROD10N	Ø 10 mm	1 530	0.045
CORPROD12N	Ø 12 mm	2 170	0.065
CORPROD14N	Ø 14 mm	2 990	0.090
CORPROD16N	Ø 16 mm	3 700	0.115
CORPROD18N	Ø 18 mm	4 720	0.148
CORPROD20N	Ø 20 mm	5 690	0.180
CORPROD22N	Ø 22 mm	6 820	0.220
CORPROD24N	Ø 24 mm	7 970	0.260
CORPROD26N	Ø 26 mm	9 220	0.305
CORPROD28N	Ø 28 mm	10 490	0.355
CORPROD30N	Ø 30 mm	11 980	0.405
CORPROD32N	Ø 32 mm	13 230	0.460
CORPROD34N	Ø 34 mm	14 900	0.520
CORPROD36N	Ø 36 mm	16 690	0.585
CORPROD38N	Ø 38 mm	18 500	0.655
CORPROD40N	Ø 40 mm	20 100	0.720
CORPROD44N	Ø 44 mm	24 150	0.880
CORPROD48N	Ø 48 mm	28 040	1.040
CORPROD52N	Ø 52 mm	32 450	1.220
CORPROD56N	Ø 56 mm	37 100	1.420
CORPROD60N	Ø 60 mm	42 490	1.630
CORPROD64N	Ø 64 mm	48 000	1.850
CORPROD68N	Ø 68 mm	54 000	2.090
CORPROD72N	Ø 72 mm	60 270	2.340
CORPROD76N	Ø 76 mm	66 800	2.610
CORPROD80N	Ø 80 mm	74 130	2.900
CORPROD88N	Ø 88 mm	88 950	3.510
CORPROD96N	Ø 96 mm	105 000	4.170

COTON TRESSÉ

Cordage en coton tressé, idéal pour les chantiers BTP grâce à sa souplesse, sa résistance et son usage polyvalent. Il se distingue par sa naturalité et sa facilité d'utilisation.Conditionnement : par 10 sous film thermo-rétracable.



Fabrication France

Référence	Diamètre	Rupture daN	Poids kg/ml
COTTRED15N	Ø 1.5 mm	12	0.002
COTTRED20N	Ø 2 mm	18	0.002
COTTRED25N	Ø 2.5 mm	22	0.003
COTTRED30N	Ø 3 mm	40	0.004
COTTRED40N	Ø 4 mm	60	0.005



CHARIOTS À TIMON - DIABLES



CHARIOT À TIMON RABATTABLE

Chariot à timon rabattable capacité 150 à 300 Kg.

- Capacité : 150 à 300 Kg
- Longueur plateforme : 725 mm (150 Kg) / 910 mm (300 Kg)
- Largeur plateforme : 465 mm (150 Kg) / 604 mm (300 Kg)
- Roues : caoutchouc avec roulement à billes C30R/1

+ Structure et plateau renforcé avec revêtement anti-dérapant
+ Poignée rabattable, pratique pour transport et rangement
+ Charnière de protection anti-pincement
+ Bande de protection non marquante avec coins arrondis

Désignation	Référence	Capacité (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Roues (mm)	Poids (kg)
Chariot à timon 150 Kg	CHARTIMONR150N	150	725	810	465	Ø 100	8.0
Chariot à timon 300 Kg	CHARTIMONR300N	300	910	855	604	Ø 130	17.0



DIABLE ACIER CAPACITÉ 250 KG

Diable en acier capacité 250 Kg, diable polyvalent répondant à 80% des besoins quotidiens.

- Type de bavette : fixe
- Longueur de bavette : 450 mm - Profondeur bavette : 200 mm
- Roues : PP haute densité, roulement à bille double étanchéité

+ Léger, maniable et robuste
+ Tablier incurvé idéal pour le transport de charges cylindriques
+ Roues grand diamètre pour un meilleur franchissement
+ Poignées avec garde
+ Excellente maniabilité

	Référence	Capacité	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
Diable acier capacité 250 Kg	DIAACIER250N	250 kg	500	1100	430	12.0



DIABLE ALUMINIUM MONTE-ESCALIER

Diable monte-escalier trois-roues en aluminium capacité 150 Kg.

- Type de bavette : fixe
- Longueur de bavette : 460 mm -Profondeur bavette : 200 mm
- Roues : caoutchouc sur jantes acier, résistant aux chocs répétés

+ Léger, maniable et robuste
+ Monte-escalier grâce à ces trois roues
+ Chaque pièce est interchangeable facilement
+ Jantes acier

	Référence	Capacité	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
Diable monte-escalier	DIAALU150MESN	150 kg	460	1290	565	17.0





ÉLECTRIQUE

DIABLE MONTE-ESCALIER ÉLECTRIQUE

Diable monte-escalier électrique avec frein capacité 170 à 200 Kg.

- Capacité : 170 à 200 Kg
- Longueur de bavette : 450 mm
- Profondeur bavette : 200 mm
- Roues : PP haute densité, roulement à bille double étanchéité

+ Timon ajustable et inclinable
+ Bavette en aluminium rabattable
+ Équipé d'un système de freinage - frein de sécurité
+ Système roue increvable
+ Châssis aluminium avec bloc motorisation IP54
+ Système de connexion rapide de la batterie
+ Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien

Désignation	Référence	Capacité (Kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
Diable monte-escalier électrique	DIAALU170MEELECN	170	1590	520	24.0
Diable monte-escalier électrique	DIAALU200MEELECN	200	1590	520	27.0









DIABLE PORTE-FÛT ACIER

Diable porte-fût en acier capacité 500 Kg, à basculement assisté.

- Capacité : 500 Kg
- Roues avant : Ø 250 mm
- Roues béquille : Ø 150 mm

+ Léger, maniable et robuste
+ Tablier incurvé idéal pour le transport de charges cylindriques
+ Roues grand diamètre pour un meilleur franchissement
+ Effort réduit grâce au système de basculement assisté
+ Manipulation facilité du fût par une personne et sans à-coup
+ Dépose de charge progressive
+ Peinture martelée anti-rayures

Désignation	Référence	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
Diable porte-fûts en acier 500 Kg	DAI500PFUTN	583	673	1610	3.6



TRANSPALETTES MANUELS



TRANSPALETTE MANUEL STANDARD

- Capacité : 2500 Kg
- Hauteur d'élévation : 200 mm
- Longueur de fourches : 1150 mm
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm
- Diamètre des roues : Ø 200 x 50 mm

+ Châssis tôle 3 mm
+ Roues directrices en caoutchouc
+ Doubles galets en Polyuréthane
+ Corps de pompe galvanisé
+ Timon ergonomique rotation du timon à 200°
+ Roulements étanches 6204 2RS

Désignation	Référence	Capacité (kg)	Poids (kg)
Transpalette manuel standard	TRANMAN25TN	2500	74.0



TRANSPALETTE MANUEL FOURCHES COURTES 800 MM

- Capacité : 2500 Kg
- Hauteur d'élévation : 200 mm
- Longueur de fourches : 800 mm
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm
- Diamètre des roues : Ø 200 x 50 mm

+ Le partenaire idéal pour vos manutention de petites palettes et colisages

Désignation	Référence	Capacité (kg)	Poids (kg)
Transpalette manuel court	TRANMAN25CN	2500	63.0



TRANSPALETTE MANUEL FOURCHES LONGUES

Idéal pour transporter 2 palettes Europe en même temps ou colisage hors norme. Disponible en deux longueurs de fourches 1500 ou 2000 mm.

- Hauteur d'élévation : 200 mm
- Longueur de fourches : 1500 à 2000 mm
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm
- Diamètre des roues : Ø 200 x 50 mm

+ L'équipement parfait pour faciliter la manipulation de palettes et colisages de grande taille

Désignation	Référence	Capacité (kg)	Longueur de fourches (mm)	Poids (kg)
Transpalette long 150 cm	TRANMANL15TN	2000	1500	94.0
Transpalette long 180 cm	TRANMANL18TN	2000	1800	105.0
Transpalette long 200 cm	TRANMANL20TN	2000	2000	112.0



TRANSPALETTE MANUEL PESEUR

- Capacité : 2500 Kg
- Hauteur d'élévation : 200 mm
- Longueur de fourches : 1150 mm
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm
- Diamètre des roues : Ø 200 x 50 mm

+ Indicateur à zéro, poids brut, poids net et tare
+ Affichage par tranche de 100 kg
+ Précision 0.1 % à 2000 Kg

Désignation	Référence	Capacité (kg)	Poids (kg)
Transpalette peseur	TRAMANPESEUR2TN	2500	74.0



TRANSPALETTE MANUEL TOUT-TERRAIN 1,2 TONNES

Transpalette adapté à tous les types de terrains même les plus difficiles tels que les sols irréguliers. Équipé de fourches réglables, et de pneux spécifiques larges pour une meilleure adhérence.

- Capacité : 1200 Kg
- Hauteur d'élévation : 223 mm
- Peinture époxy triple couche
- Écartement de fourches : minimum 212 mm à maximum 735 mm
- Longueur des fourches : 860 mm
- Hauteur de fourches abaissées : 53 mm
- Dimensions hors tout (L x l x H) : 1375 x 1605 x 1200 mm

Désignation	Référence	Capacité (kg)	Poids (kg)
Transpalette tout-terrain	TRAMANT12TN	1200	235.0







PLATEFORME MOTORISÉE 400 KG

Plateforme de travail motorisée avec élévation électrique capacité 400 kg. Réglage de la vitesse et protection de sécurité avant et arrière.

- Dimension de la plateforme : 1100 x 600 mm
- Roues : roues increvables Ø 260mm + roues pivotantes avec frein Ø 150mm
- Translation électrique avant et arrière

+ Protection de sécurité anti-écrasement avant et arrière
+ Avertisseur sonore
+ Clé de sécurité
+ Prévention TMS

Référence	Capacité (Kg)	Levée (mm)	Poids (Kg)
PLAMOTOELEV400N	400	1620	220.0

TRANSPALETTES MANUELS



GERBEUR MANUEL

Idéal pour vos manutentions quotidiennes de palettes. Équipé de fourches réglables en hauteur, d'un dispositif de frein parking, d'une poignée trois positions (levage, position neutre et descente), roues et galets en polyamide pour faciliter le déplacement.

- Levage : 3000 mm
- Longueur de fourches : 1150 mm - Hauteur de fourches abaissées : 90 mm
- Largeur de fourches : minimum 300 mm à maximum 840 mm
- Longueur hors tout : 1705 mm

Désignation	Référence	Capacité (kg)	Poids (kg)
Gerbeur manuel standard	GERMAN1TN1	1000	310.0



TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE ENCASTRABLE 900 KG

Table élévatrice capacité de 900 kg, manuelle encastrable qui vous permettra de passer les roues sous une table ou un établi pour amener la charge à hauteur de l'espace de travail.

- Dimensions (L x l x H) : 1250 mm x 660 mm x 970 mm
- Dimension plateforme : 915 mm x 610 mm
- Diamètre roues : Ø 125 mm
- Grande stabilité

Référence	Capacité (Kg)	Hauteur max (mm)	Poids (Kg)
TAELEVENC900N	900	1220	380.0





TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE MODÈLE EN U

Table élévatrice en U conçue pour le pesage avec des palettes. Le passage des fourches du transpalette se fait entre les ciseaux pour dépôt de la marchandise directement sur le plateau en toute sécurité.

- Hauteur de levage : 1050 mm
- Dimension intérieure du U : 1080 mm x 585 mm
- Dimension du plateau : 1600 mm x 1160 mm
- Système de levée : hydraulique
- Alimentation électrique 380 V triphasé 50Hz

+ Plateau de faible hauteur, replié pour une utilisation sans fosse ni rampe
+ Télécommande avec câble de 3 mètres
+ Grande fiabilité et longue durée de vie
+ Cadre de sécurité anti-écrasement

Référence	Capacité (Kg)	Hauteur mini (mm)	Poids (Kg)
TABELECU150N	1500	1050	380.0

TMS : des méthodes pour agir efficacement sur les chantiers

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent 88 % des maladies professionnelles dans le BTP. Pourtant, ils ne sont pas une fatalité. Une prévention efficace repose sur l'observation du travail réel et l'implication des salariés. Les approches techniques seules (comme l'achat d'équipements) ne suffisent pas sans une réflexion collective sur l'organisation du travail. En améliorant les conditions de travail, les entreprises réduisent leur sinistralité, les arrêts, et améliorent le climat social. Source : OPPBTP

SERVICE NÉGOCE +

ACHETEZ D'OCCASION : VOTRE MATÉRIEL AU MEILLEUR PRIX

Besoin d'équipement pour un chantier sans dépasser votre budget ?
Spécialisé dans le négoce de matériels, nous vous proposons un vaste choix de produits, allant de la bennes à la protection collective, en passant par l'étaiement ou le stockage... Grâce au service de négoce Matedis, vous pouvez acquérir du matériel d'occasion en excellent état et à des tarifs bien inférieurs à ceux du neuf. Cela vous permet de rester compétitif tout en maîtrisant vos coûts de chantiers.

Étais, bennes à béton, tours de lavage, podium de lavage, escaliers de chantier, bungalows, containers, potelets, tours étaiement ... Découvrez nos derniers arrivages sur matedis.com :

www.matedis.com

Nombreuses références en stock !














VENDEZ VOTRE MATÉRIEL DE CHANTIER INUTILISÉ

Pourquoi ne pas le revendre ? En plus de libérer de l'espace dans vos zones de stockage, vous avez aussi la possibilité de rentabiliser ces équipement en leur redonnant de la valeur. Le service négoce + vous propose un accompagnement personnalisé pour évaluer la valeur de votre matériel. Pensez à l'environnement ! En choisissant le négoce, vous prolongez la durée de vie des matériels. C'est un moyen d'adopter une démarche écologique tout en réalisant des économies.

À votre écoute : contact@matedis.com

02 28 02 25 26

INDEX

A

Aimant de coffrage 53
Alimentation étanche pour ruban LED 59
Anneau de levage **NOUVEAU** 66
Araignée d'ancrage 31
Arrimage système ergonomique 67
Axe de fixation BAAM Outinord® 49
Axe percé à tête bombée 49

B

Bac à mortier 42
Bac de filtration YELOBAC® **NOUVEAU** 36
Bac de récupération podium de lavage 44
Bac de rétention YELO® 37
Bac support de big-bag 37
Barrette d'about de voile 50
Benne à déchets passe-porte 43
Benne à béton tuyau couchée 42
Benne autovid 43
Big bag filtrant 36
Bouchon cache écrou centreur 51
Bouchon d'étanchéité 51
Boulon à tête hexagonale filetage partiel 49

C

Cabane de chantier YELOPLAN® **NOUVEAU** 73
Capteur de pression 53
Chape d'ancrage pour étais 31
Chariot à timon rabattable 150 Kg 76
Cire de décoffrage 55
Clé à cliquet inverseur non traversant 53
Coffre spécial bancheur 40
Coulisseaux réversible pour poutrelle 14, 31
Console de trémie 18
Cordage **NOUVEAU** 74
Crochet de levage 66

D

Dérivateur pour ruban LED 59
Diables 76
Disque de décapage pour banche 55

E

Échafaudage roulant 26
Échelle d'accès dalle et fouilles **NOUVEAU** 23
Échelle prémur **NOUVEAU** 25
Écrous pour coffrage 51
Élingues **NOUVEAU** 62
Élingues à chaînes **NOUVEAU** 69
Escabeau avec plateforme de travail 21
Escalier de chantier 20
Étai N°3 à curseur 32
Étai tirant-poussant 32
Étais français YELO300® **NOUVEAU** 29

F

Fixation murale à bloqueur 12
Fourche pour étai double entrée 31

G

Garde-corps de réservation Ø25 07
GBA Klostab® séparateur de voie 16
Gerbeur manuel 80
Griffe de racourcissement levage 66

K

Kit entretien pour banches 55

L

Lest béton YELOlest® 33
Lève palettes 67
Lisses et sous lisses pour coffrage métallique 52
Lisses de protection 12
Lisse tube 300 mm 09

M

Manille **NOUVEAU** 72
Montant de protection face coffrante 52

N

Nacelle élévatrice manuelle - hauteur 4,20 m 23

P

Palans **NOUVEAU** 68
Paniers de stockage YELOSTOCK® **NOUVEAU** 38
Panneau de contreplaqué 30
Piquets de balisage et d'implantation 15
Pince dalle 07
Pince réversible 07
Plaque de sécurité pour baie ou fenêtre 12
Plaque taraudée 50
Plateforme individuelle pliante **NOUVEAU** 22
Plateforme motorisée à élévation 79
Platines YELO® **NOUVEAU** 14
Plinthes de sécurité 08
Podium de lavage 44
Potelet multidirectionnel YELOGRIFFE® **NOUVEAU** 08
Podium spécifiques sur-mesure 18
Poulies **NOUVEAU** 61
Poutrelle de coffrage YELO H20® **NOUVEAU** 30
Projecteur LED 75
Protection de baie d'ascenseur YELOPROTECT® **NOUVEAU** 13
Protection de maçonnerie 84

R

Roue de décapage pour banche 55
Ruban LED connectique à vis 58

S

Sac à gravats 37
Support de big-bag avec cuve de rétention YELOBAG® 35

T

Tables élévatrices 80
Tiges filetées 48
Tour de lavage 45
Transpalettes manuels 78
Transpalette tout terrain 79
Trépied repliable pour étais 29
Tube de réservation pour garde-corps 14

V

Vanne de vidange 35

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Retrouvez nos conditions générales de vente sur notre site internet : https://www.matedis.com/conditions-generales-de-ventes/

Nous vous informons que les informations présentes dans ce catalogue sont celles dont nous disposons à ce jour. Elles sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de nos gammes de produits. Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller commercial pour vérifier leur exactitude. Document et photos non contractuels.

MATELOC EXPERTS & PASSIONNÉS

© Mateloc 9 square Nicolas Appert ZAC du Cormier BP 80331 49303 CHOLET Cedex - N° TVA Intracommunautaire FR90326555570 - contact@mateloc.com. Informations et visuels non contractuels communiqués à titre indicatif. Ne pas jeter sur la voie publique. Impression : ICI - Bd du Cormier, 49300 Cholet

MATEDIS®

Bâtir, commence ici.

POUR VOS CHANTIERS

SÉCURITÉ & PROTECTION
COFFRAGE MANUPORTABLE
BENNES ÉTAIEMENT
ÉQUIPEMENT SUR CHANTIER
STOCKAGE STABILISATION
COFFRAGE MÉTALLIQUE
TRAVAIL EN HAUTEUR

MATEDIS
La solution d'équipement pour vos chantiers.
9 square Nicolas Appert, ZAC du Cormier BP 331
49303 CHOLET CEDEX
02 28 02 25 26 - contact@matedis.com

Rendez-vous sur :
www.matedis.com

©MATELOC