LE SERVICE HUSSOR

UN RÉSEAU COMMERCIAL PROCHE DE VOUS

Quels que soient vos besoins, en matériels de coffrage, en passerelles de travail ou en équipements de stabilité, contactez notre service commercial. Vous rencontrerez un spécialiste pour étudier, avec vous, le projet dont vous avez la responsabilité et vous proposer des solutions conformes à vos attentes.

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RECONNUE

Nos techniciens itinérants interviennent, à votre demande, sur vos chantiers et parcs, pour assister vos opérateurs et les former si nécessaire. Ils peuvent également vous conseiller pour la mise en œuvre des coffrages dans les processus spéciaux correspondant à des architectures originales et difficiles. Notre Bureau Commercial de Lapoutroie est constitué de techniciens, originaires des services techniques de l'Entreprise. Ils disposent d'une solide expertise des études de coffrage, ainsi que du support technique du Bureau d'Études. Vous bénéficiez ainsi de l'expérience de multiples cas particuliers étudiés avec succès depuis plus de 30 années.

UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE ACCESSIBLE

Nos produits évoluent de façon permanente et continue. Notre documentation technique la plus récente est consultable et disponible en téléchargement sur le site : www.hussor.com.

HUSSOR
proche de ceux qui construisent

LES OPTIONS AMOVIBLES

ÉCROU COULISSANT INTÉGRÉ (ECI) H10
ÉCROU À DÉBRAYAGE INTÉGRÉ (EDI)

Écrou ECI H10 seul avec tige Ø23 (sortie de tige)

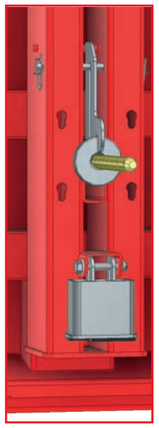

Sortie de tige Ø23 en écrou ECI

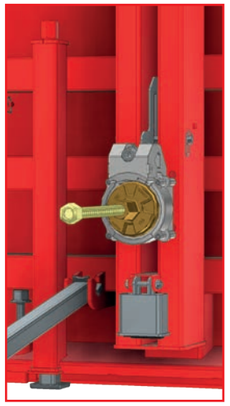

RÉGLETTE D'ABOUT UNE FACE MAINTIEN TIGE EXTÉRIEUR (MTE)

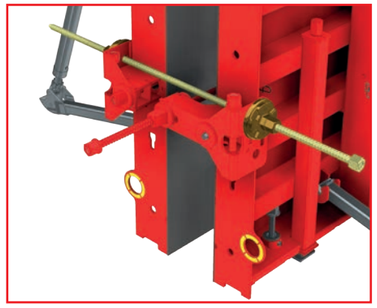

MATELOC 9 square Nicolas Appert ZAC du Cormier 49300 CHOLET
Tél. : 02 41 65 06 59 - coffrage@mateloc.com

DOCCOM H10 09 2019 – ©GCS - Document non contractuel. Les produits HUSSOR sont en constante évolution.



COFFRAGES H10

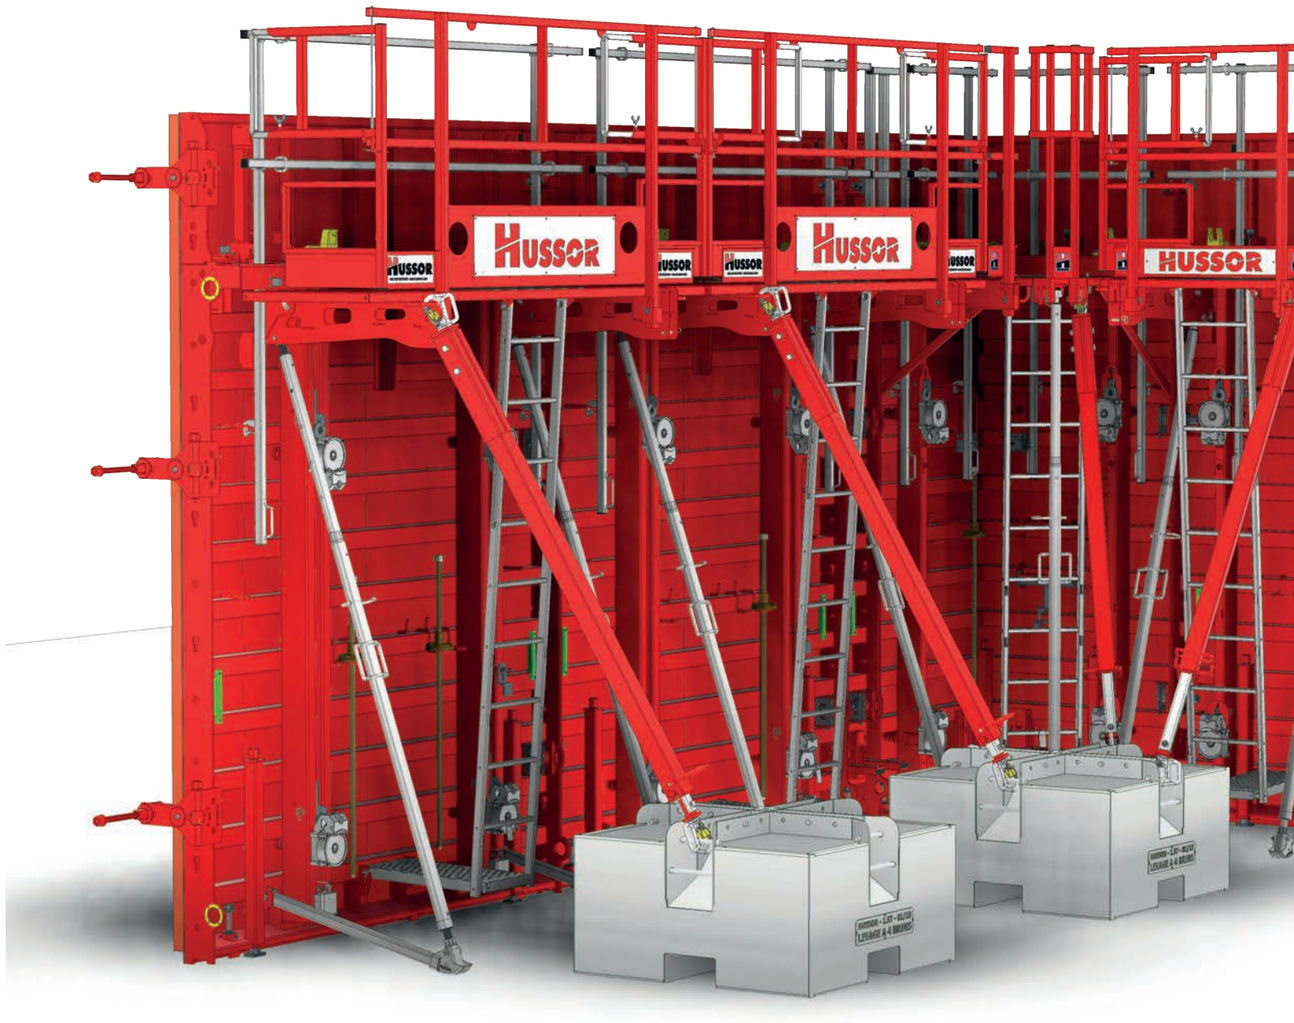

HUSSOR
proche de ceux qui construisent

LA BANCHE 10 T/m²

COFFRAGES
H10

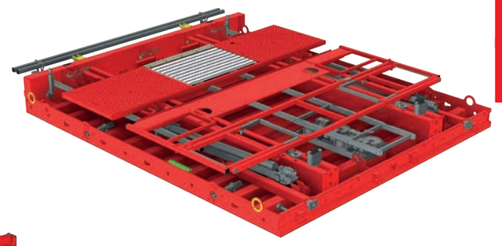



LES PERFORMANCES

Pression de bétonnage jusqu'à 10 T/m² en tige Ø23 mm
Affleurement ultraprécis
Poids optimisé
Plus légère : Tôle coffrante épaisseur 4 mm
Colisage compact : Ht.325 mm

LA DURABILITÉ

Option acier inoxydable magnétique

100% COMPATIBLE H12 PLUS

Mêmes fonctionnalités et compatible H12 PLUS
(Assemblages, accessoires, stabilité...)

L'ERGONOMIE

Version Elingage au Sol (ES) en Option
Trappe aluminium largeur 70 cm
Assemblage et réglages à hauteur d'homme
Rangements intégrés – Accessoires imperdables

LA SECURITÉ

Protection périphérique Ht. 1,10 m
Etais renforcés

Stabilité au vent 85 km/h - Accessoires HUSSOR :
- Compas STABILEVE 120 PLUS®
- Lests métal – béton 1 – 1,5 – 2 T
- Ancrage au sol
- Etais réglables de stabilité HUSSOR

LA PRODUCTIVITÉ

Mise en œuvre par un seul opérateur
Assemblage latéral et vertical 2 points rapides et précis
Accostage de 2,5 à 0 cm
Supports tiges extérieures

HAUTEURS GAMME

REHAUSSE 0,50 m(*)



REHAUSSE 0,60 m(*)



BANCHE 2,80 m



MINIBANCHE 1,50 m



(*) COMMUN H12 PLUS / H10

Longueurs standards :
0,30 – 0,60 – 0,90 – 1,20 – 2,40 m
Poids moyen : 140 kg/m²

HAUTEUR SUR DEMANDE : 3,00 m

ÉLINGAGE DEPUIS LE SOL (OPTION)





DÉTAILS COMMUNS

Trappe aluminium



Assemblage latéral



Assemblage de superposition

